


Ton-Dachziegel-Bestellung: Pultziegel Flachdach-Ziegel F 14

Lieferanschrift für Vorab-Muster: _____

Bauvorhaben: _____

(1) Das Längenmaß ist generell in der Wasserfalz zu ermitteln.

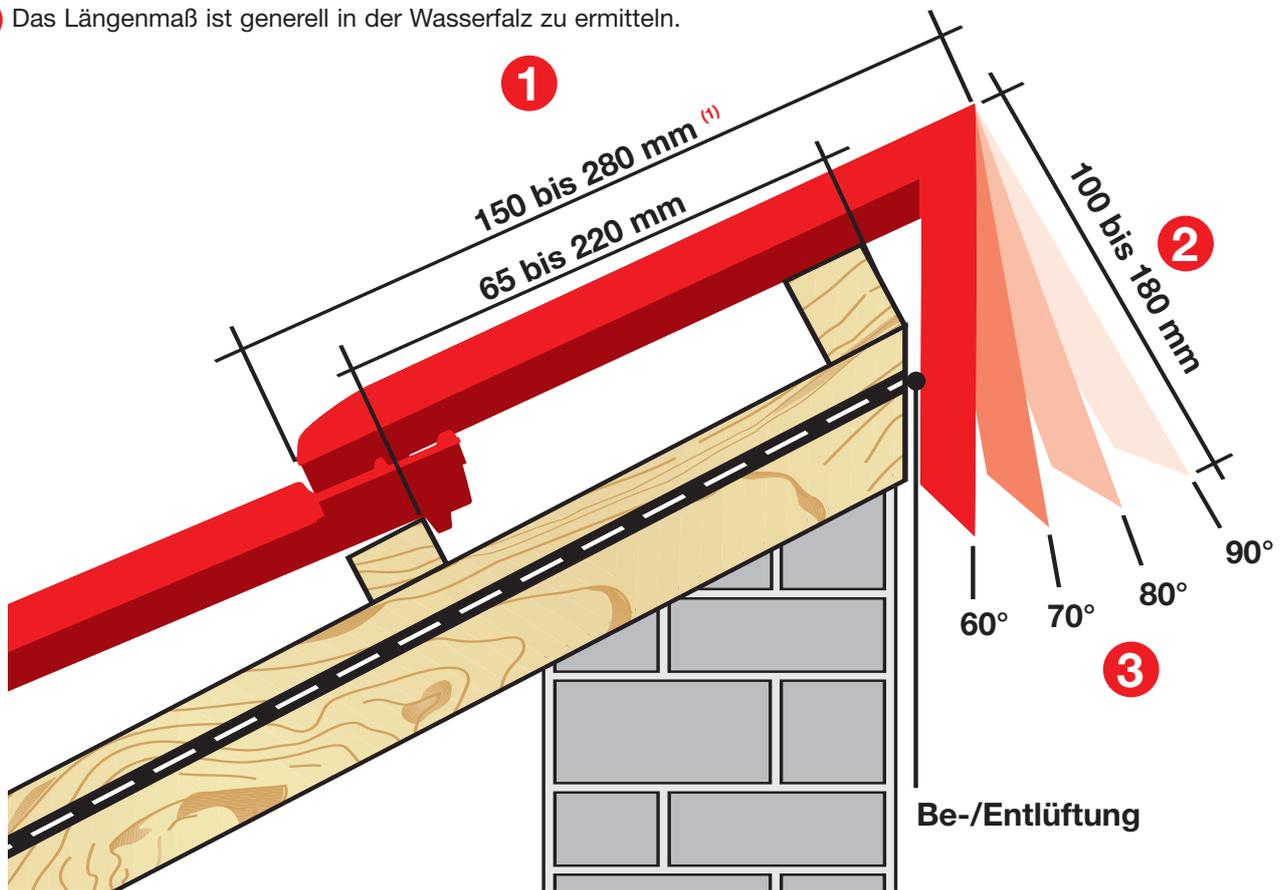

- 90°**
- längstes Maß 280 mm ergibt ein mittleres Lattmaß von 220 mm
 - kürzestes Maß 150 mm ergibt ein mittleres Lattmaß von 90 mm
- 80° = DN 10°**
- längstes Maß 280 mm ergibt ein mittleres Lattmaß von 200 mm
 - kürzestes Maß 150 mm ergibt ein mittleres Lattmaß von 70 mm
- 70° = DN 20°**
- längstes Maß 260 mm ergibt ein mittleres Lattmaß von 185 mm
 - kürzestes Maß 150 mm ergibt ein mittleres Lattmaß von 75 mm
- 60° = DN 30°**
- längstes Maß 260 mm ergibt ein mittleres Lattmaß von 175 mm
 - kürzestes Maß 150 mm ergibt ein mittleres Lattmaß von 75 mm

Maßangaben vom Kunden:

1 =	_____	mm
2 =	_____	mm
3 =	_____	° \triangleleft

Schraubloch:

- Pultlappen
- Wasserfalz
- Ziegel oberseitig
- Kein Schraubloch

Information zu Befestigung (0,6kN/Meter): Jeder Pultziegel, Holzschraube d=4,5 mm – Einschraubtiefe 24 mm
Andere Befestigungsmittel sind nachzuweisen. Die Verschraubung ist dauerelastisch abzudichten (z.B. Spenglerschrauben).

Zur Abstimmung erhalten Sie einen Musterziegel. Nach Freigabe ohne oder mit Korrekturen informieren wir Sie über den Liefertermin.

Freigabe Vorab-Muster erteilt: _____

Korrekturen: _____