

Tvarovky a příslušenství pálené bobrovky NIBRA® 18/38

Tvarovky v nejrůznějších funkcích splňují nároky kladené na homogenní, architektonicky náročné střešní plochy. Dále představují důležitý bezpečnostní faktor. Tvarovky a příslušenství snižují náklady na pokládání tašek a usnadňují kalkulaci.

<p>Bobrovka na plochu 18/38 kulatý řez</p>	<p>1 1/4 krajová bobrovka levá 22,5/38 kulatý řez</p>	<p>Hřebenáč Standard ~ 2,5 ks/m Délka: ~ 43,0 cm Krycí délka: ~ 36,0 cm Šířka: ~ 24,0 cm Krycí šířka: ~ 20,0 cm Hmotnost: ~ 3,2 kg Spotřeba: ~ 2,5 ks/m</p>
<p>Bobrovka pro připojení hřebene 18/27,5 kulatý řez</p>	<p>3/4 krajová bobrovka levá 13,5/38 kulatý řez</p>	<p>Počáteční hřebenáč Standard Délka: ~ 43,0 cm Krycí délka: ~ 37,0 cm Šířka: ~ 24,0 cm Krycí šířka: ~ 20,0 cm Hmotnost: ~ 3,5 kg</p>
<p>Okapová bobrovka 18/27,5 kulatý řez</p>	<p>1 1/4 krajová bobrovka pravá 22,5/38 kulatý řez</p>	<p>Koncový hřebenáč Standard Délka: ~ 43,0 cm Krycí délka: ~ 41,0 cm Šířka: ~ 24,0 cm Krycí šířka: ~ 20,0 cm Hmotnost: ~ 3,5 kg</p>
<p>Poloviční bobrovka, dělitelná 18/38 kulatý řez</p>	<p>3/4 krajová bobrovka pravá 13,5/38 kulatý řez</p>	<p>Valbový hřebenáč Universal Hmotnost: ~ 4,5 kg Spotřeba: individuální</p>
<p>Větrací bobrovka 18/38 kulatý/rovný řez</p>	<p>Průchozí bobrovka 36/38 kulatý/rovný řez</p>	<p>Valbový hřebenáč Universal pro čtyři napojení Hmotnost: ~ 6,3 kg Spotřeba: individuální</p>
		<p>Počáteční nárožní Standard Délka: ~ 49,0 cm Krycí délka: ~ 43,9 cm Šířka: ~ 22,2 cm Krycí šířka: ~ 19,8 cm Hmotnost: ~ 3,5 kg Spotřeba: individuální</p>
		<p>Hřebenáč k bobrovkám malý ~ 4,0 ks/m</p>
		<p>Hřebenáč k bobrovkám počáteční</p>
		<p>Hřebenáč k bobrovkám koncový</p>
		<p>Valbový hřebenáč k bobrovkám</p>
		<p>Hřebenáč k bobrovkám velký ~ 3,0 ks/m</p>
		<p>Hřebenáč k bobrovkám velký počáteční</p>
		<p>Hřebenáč k bobrovkám velký koncový</p>
		<p>Počáteční nárožní taška pro velkou hřebenovou bobrovku Délka: ~ 49,2 cm Hmotnost: ~ 4,0 kg</p>
		<p>Keramický rourový nástavec na odvětrání par se stříškou proti dešti Ø 150 s hadicí s redukcí</p>
		<p>Keramická anténní průchodka kompletní</p>
		<p>Fleck eurovětrák</p>

Tvarovky a příslušenství pálené bobrovky NIBRA® 18/38

Tvarovky v nejrůznějších funkcích splňují nároky kladené na homogenní, architektonicky náročné střešní plochy. Dále představují důležitý bezpečnostní faktor. Tvarovky a příslušenství snižují náklady na pokládání tašek a usnadňují kalkulaci.



Keramická solární průchozí taška do ø 70 mm



Protisněhová bobrovka s opěrou pro protisněhový rošt



Bobrovka se stoupací plošinou s deskou U a držákem plošiny
pozinkovaná/s povlakem



Ocelové střešní okno, s povlakem

Délka: ~ 60,0 cm Šířka: ~ 40,0 cm
Výstup: 45,0 x 55,0 cm



Bobrovka se stoupací plošinou s deskou U a hliníkovým stupátkem
s povlakem



Hřebenové spony

č. 470°/41 pro každou hřebenovou tašku Standard
č. 470°/135 pro každou tašku bobrovku malou
č. 470°/150 pro každou tašku bobrovku velkou ~ 3 ks/m




Protisněhová bobrovka s držákem kulatiny




Spona pro bobrovky 415c° 07 pro latě 24 x 48
Spona pro bobrovky 415c° 08 pro latě 30 x 50
Spona pro bobrovky 415c° 09 pro latě 40 x 60

Tvarovky a příslušenství pro berlínskou bobrovku se segmentovým řezem 15,5/38


Tvarovky v nejrůznějších funkcích splňují nároky kladené na homogenní, architektonicky náročné střešní plochy. Dále představují důležitý bezpečnostní faktor. Tvarovky a příslušenství snižují náklady na pokládání tašek a usnadňují kalkulaci.




Bobrovka na plochu
15,5/38 Berlínská bobrovka

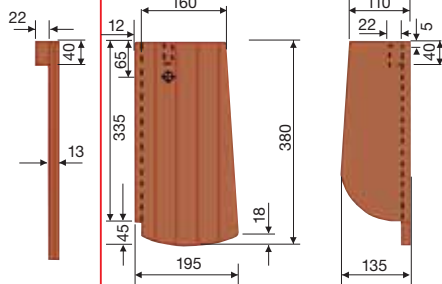


1 1/4 krajová bobrovka levá
19,5/38 Berlínská bobrovka




Hřebenová bobrovka
15,5/27 Berlínská bobrovka

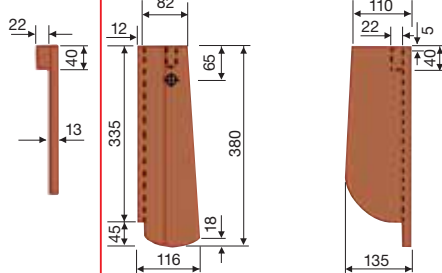


3/4 krajová bobrovka levá
11,6/38 Berlínská bobrovka




Okapová bobrovka
15,5/27 Berlínská bobrovka

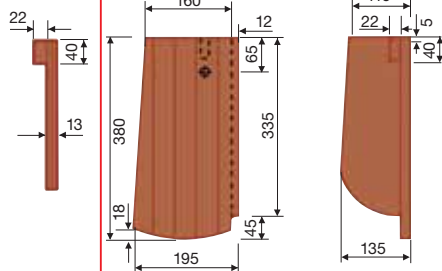


1 1/4 krajová bobrovka pravá
19,5/38 Berlínská bobrovka




Poloviční bobrovka, dělitelná
15,5/38 Berlínská bobrovka

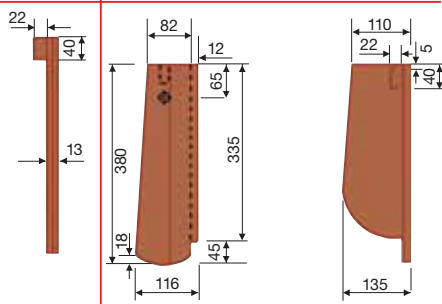

3/4 krajová bobrovka pravá
11,6/38 Berlínská bobrovka



Větrací bobrovka
15,5/38 Berlínská bobrovka

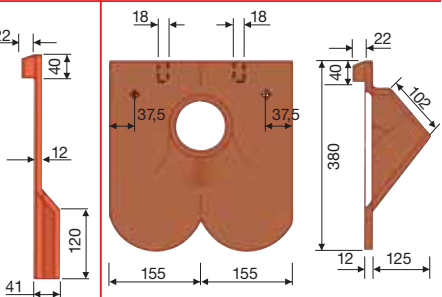

Průchozí bobrovka
31/38 Berlínská bobrovka



Hřebenáč Standard ~ 2,5 ks/m

Délka: ~ 43,0 cm Krycí délka: ~ 36,0 cm
Šířka: ~ 24,0 cm Krycí šířka: ~ 20,0 cm
Hmotnost: ~ 3,2 kg Spotřeba: ~ 2,5 ks/m



Počáteční hřebenáč Standard

Délka: ~ 43,0 cm Krycí délka: ~ 37,0 cm
Šířka: ~ 24,0 cm Krycí šířka: ~ 20,0 cm
Hmotnost: ~ 3,5 kg



Koncový hřebenáč Standard

Délka: ~ 43,0 cm Krycí délka: ~ 41,0 cm
Šířka: ~ 24,0 cm Krycí šířka: ~ 20,0 cm
Hmotnost: ~ 3,5 kg



Valbový hřebenáč Universal

Hmotnost: ~ 4,5 kg Spotřeba: individuální



Valbový hřebenáč Universal pro čtyři napojení

Hmotnost: ~ 6,3 kg Spotřeba: individuální



Počáteční nárožní Standard

Délka: ~ 49,0 cm Krycí délka: ~ 43,9 cm
Šířka: ~ 22,2 cm Krycí šířka: ~ 19,8 cm
Hmotnost: ~ 3,5 kg Spotřeba: individuální



Hřebenáč k bobrovkám malý ~ 4,0 ks/m



Hřebenáč k bobrovkám počáteční



Hřebenáč k bobrovkám koncový



Valbový hřebenáč k bobrovkám



Hřebenáč k bobrovkám velký ~ 3,0 ks/m



Hřebenáč k bobrovkám velký počáteční



Hřebenáč k bobrovkám velký koncový



Počáteční nárožní taška pro velkou hřebenovou bobrovku
Délka: ~ 49,2 cm
Hmotnost: ~ 4,0 kg



Keramický rourový nástavec na odvětrání par se stříškou proti dešti ø 150 s hadicí s redukcí



Keramická anténní průchozka kompletní



Keramická solární průchozí taška do ø 70 mm

Tvarovky a příslušenství pro berlínskou bobrovku se segmentovým řezem 15,5/38

Tvarovky v nejrůznějších funkcích splňují nároky kladené na homogenní, architektonicky náročné střešní plochy. Dále představují důležitý bezpečnostní faktor. Tvarovky a příslušenství snižují náklady na pokládání tašek a usnadňují kalkulaci.



Ocelové střešní okno, s povlakem

Délka: ~ 60,0 cm Šířka: ~ 40,0 cm
Výstup: 45,0 x 55,0 cm



Hřebenové spony

č. 470°/41 pro každou hřebenovou tašku Standard
č. 470°/135 pro každou tašku bobrovku malou
č. 470°/150 pro každou tašku bobrovku velkou ~ 3 ks/m



Spona pro bobrovky 415c° 07 pro latů 24 x 48
Spona pro bobrovky 415c° 08 pro latů 30 x 50
Spona pro bobrovky 415c° 09 pro latů 40 x 60