


Objednávka pálených střešních tašek: tašky pro pultovou střechu

Plochá střešní vlnovka F 12 Ü

Adresa pro dodání vzorků: _____

Stavební záměr: _____

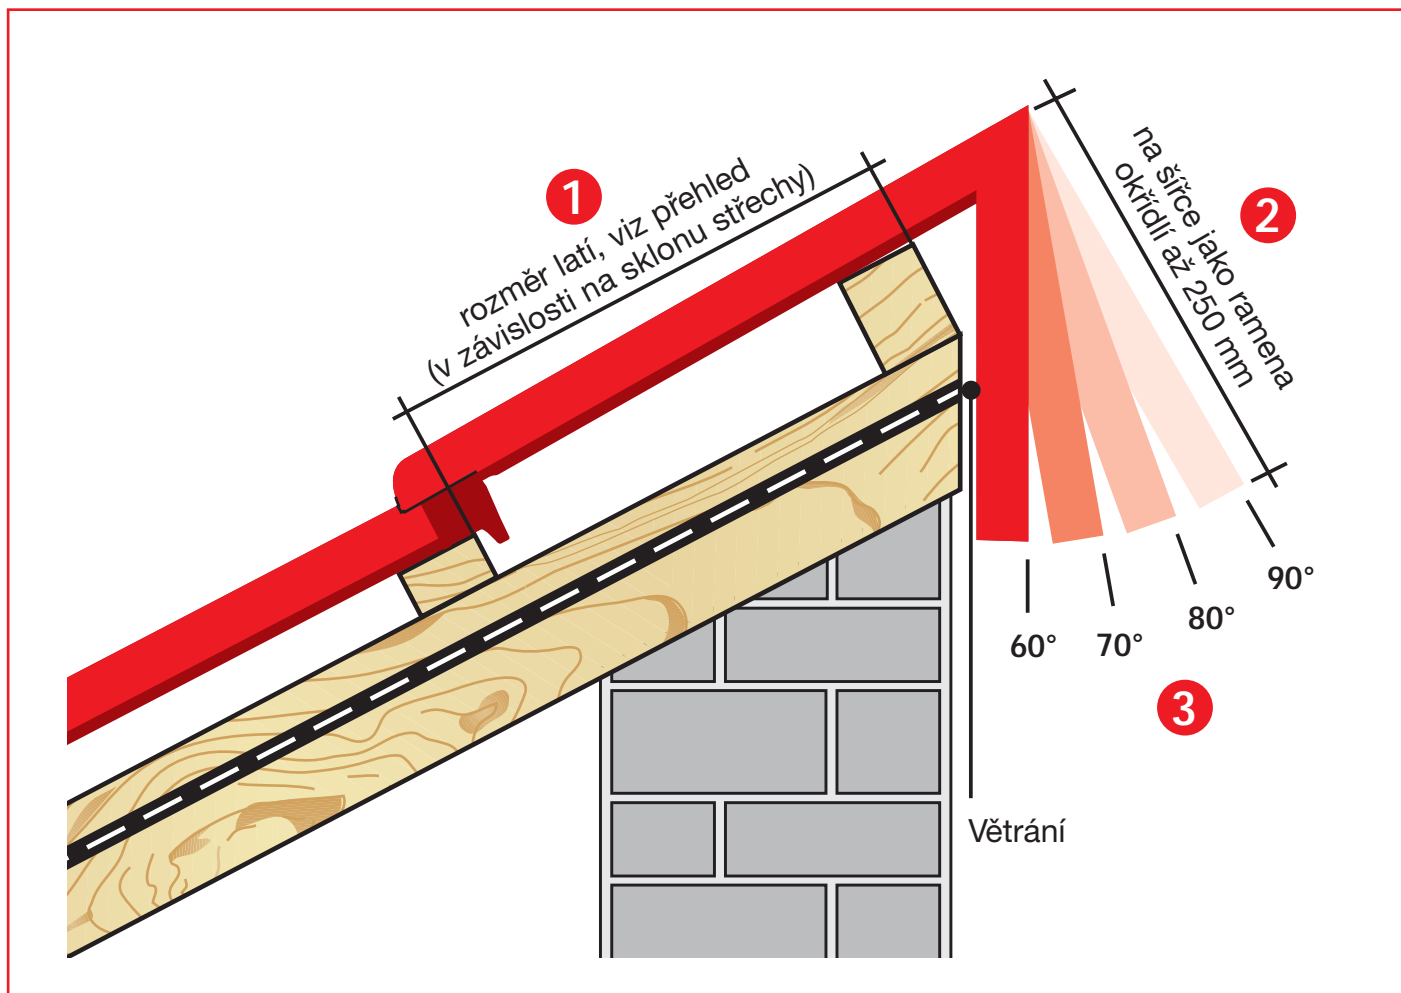

Přehled rozměrů latí:

- | | |
|----------------------|---|
| 90° | <ul style="list-style-type: none"> • maximální vzdálenost latí 225 mm • minimální vzdálenost latí 90 mm |
| 80° = SST 10° | <ul style="list-style-type: none"> • maximální vzdálenost latí 210 mm • minimální vzdálenost latí 90 mm |
| 70° = SST 20° | <ul style="list-style-type: none"> • maximální vzdálenost latí 190 mm • minimální vzdálenost latí 90 mm |
| 60° = SST 30° | <ul style="list-style-type: none"> • maximální vzdálenost latí 165 mm • minimální vzdálenost latí 90 mm |

Rozměrové údaje od zákazníka:

1 = rozměr latí = _____ **mm**

2 = _____ **mm**

3 = _____ ° \triangleleft

díra pro šroub ze závodu provedena v drážce na vodu

Informace k upevnění (0,6 kN/m): každá taška pro pultovou střechu, šroub do dřeva $d = 4,5$ mm – hloubka zašroubování 24 mm. Jiné upevňovací prostředky se musí doložit. Šroubový spoj se musí trvale elasticky utěsnit (např. klempířskými šrouby).

K odsouhlasení obdržíte vzorovou tašku. Po schválení bez následných korekcí nebo s korekcemi Vás budeme informovat o termínu dodání.

Vzorová taška schválena: _____

Korekce: _____