


Ton-Dachziegel-Bestellung: Pultziegel Doppelmuldenfalz-Ziegel D 13

Lieferanschrift für Vorab-Muster: _____

Bauvorhaben: _____

(1) Das Längenmaß ist generell in der Wasserfalz zu ermitteln.

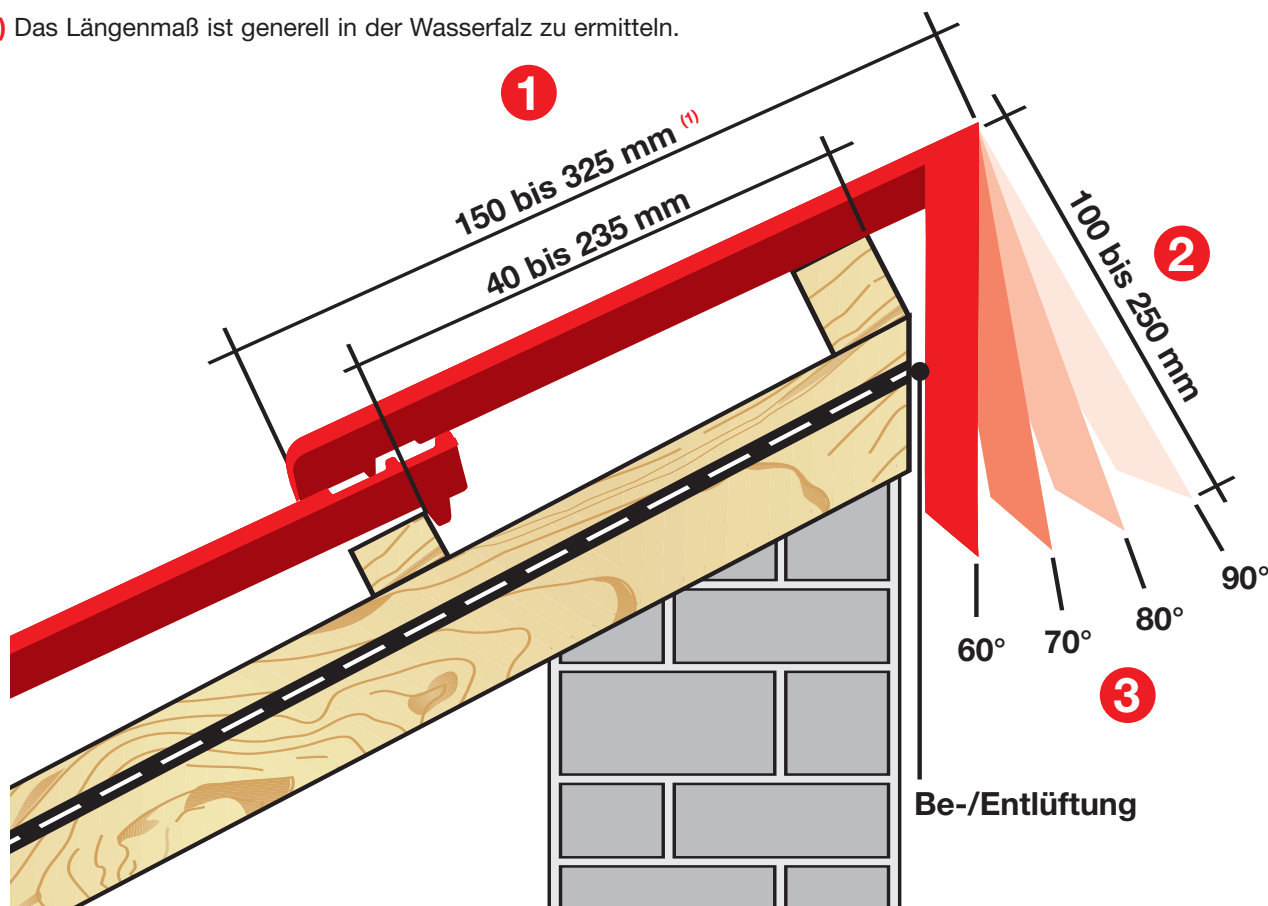

- 90°**
- längstes Maß 325 mm ergibt ein mittleres Lattmaß von 255 mm
 - kürzestes Maß 150 mm ergibt ein mittleres Lattmaß von 80 mm
- 80° = DN 10°**
- längstes Maß 310 mm ergibt ein mittleres Lattmaß von 230 mm
 - kürzestes Maß 160 mm ergibt ein mittleres Lattmaß von 80 mm
- 70° = DN 20°**
- längstes Maß 320 mm ergibt ein mittleres Lattmaß von 235 mm
 - kürzestes Maß 150 mm ergibt ein mittleres Lattmaß von 65 mm
- 60° = DN 30°**
- längstes Maß 325 mm ergibt ein mittleres Lattmaß von 215 mm
 - kürzestes Maß 150 mm ergibt ein mittleres Lattmaß von 40 mm

Maßangaben vom Kunden:

1 = _____ mm

2 = _____ mm

3 = _____ ° \sphericalangle

Schraubloch:

- Pultlappen
- Wasserfalz
- Ziegel oberseitig
- Kein Schraubloch

Information zu Befestigung (0,6kN/Meter): Jeder Pultziegel, Holzschraube d=4,5 mm – Einschraubtiefe 24 mm
Andere Befestigungsmittel sind nachzuweisen. Die Verschraubung ist dauerelastisch abzudichten (z.B. Spenglerschrauben).

Zur Abstimmung erhalten Sie einen Musterziegel. Nach Freigabe ohne oder mit Korrekturen informieren wir Sie über den Liefertermin.

Freigabe Vorab-Muster erteilt: _____

Korrekturen: _____