


Ton-Dachziegel-Bestellung: Pultziegel Doppelmuldenfalz-Ziegel D 15 Ü

Lieferanschrift für Vorab-Muster: _____

Bauvorhaben: _____

(1) Das Längenmaß ist generell in der Wasserfalz zu ermitteln.

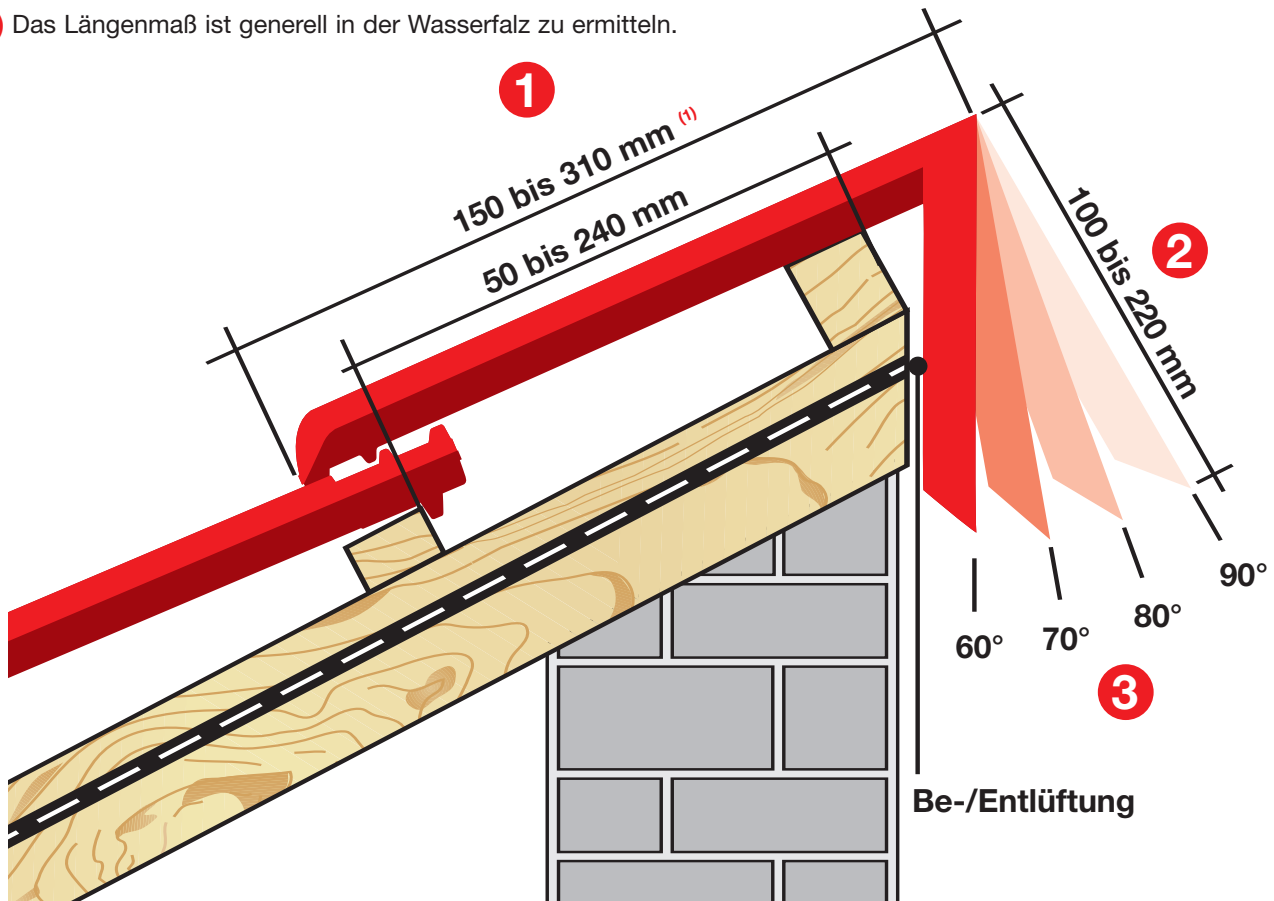

- 90°**
- längstes Maß 305 mm ergibt ein mittleres Lattmaß von 240 mm
 - kürzestes Maß 150 mm ergibt ein mittleres Lattmaß von 85 mm
- 80° = DN 10°**
- längstes Maß 300 mm ergibt ein mittleres Lattmaß von 220 mm
 - kürzestes Maß 150 mm ergibt ein mittleres Lattmaß von 70 mm
- 70° = DN 20°**
- längstes Maß 300 mm ergibt ein mittleres Lattmaß von 210 mm
 - kürzestes Maß 150 mm ergibt ein mittleres Lattmaß von 60 mm
- 60° = DN 30°**
- längstes Maß 310 mm ergibt ein mittleres Lattmaß von 210 mm
 - kürzestes Maß 150 mm ergibt ein mittleres Lattmaß von 50 mm

Maßangaben vom Kunden:

1 = _____ mm

2 = _____ mm

3 = _____ ° <

Schraubloch:

- Pultlappen
- Wasserfalz
- Ziegel oberseitig
- Kein Schraubloch

Information zu Befestigung (0,6kN/Meter): Jeder Pultziegel, Holzschraube d=4,5 mm – Einschraubtiefe 24 mm
Andere Befestigungsmittel sind nachzuweisen. Die Verschraubung ist dauerelastisch abzudichten (z.B. Spenglerschrauben).

Zur Abstimmung erhalten Sie einen Musterziegel. Nach Freigabe ohne oder mit Korrekturen informieren wir Sie über den Liefertermin.

Freigabe Vorab-Muster erteilt: _____

Korrekturen: _____