


Ton-Dachziegel-Bestellung: Pultziegel Flachdach-Ziegel F 13 Classic

Lieferanschrift für Vorab-Muster: _____

Bauvorhaben: _____

(1) Das Längenmaß ist generell in der Wasserfalz zu ermitteln.

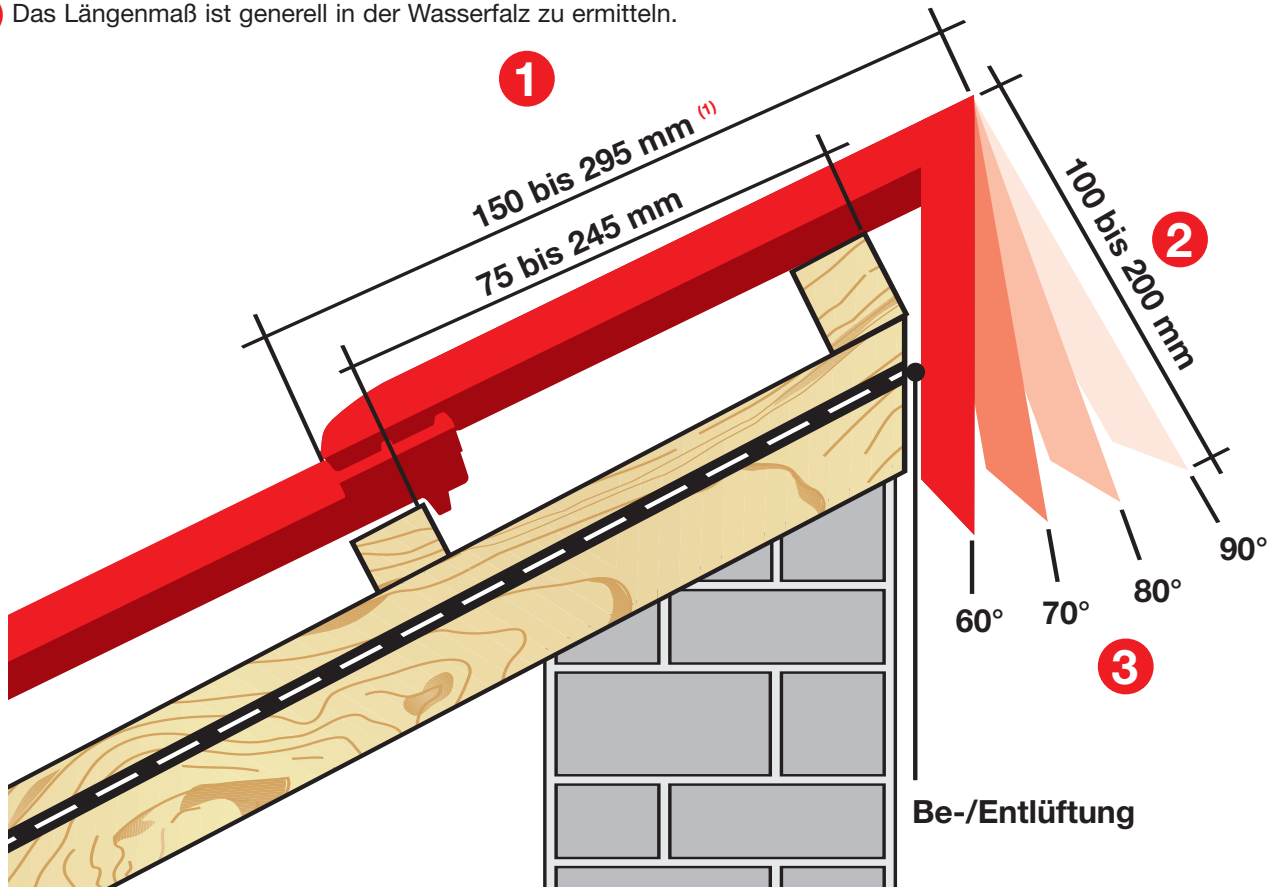

- 90°**
 - längstes Maß 295 mm ergibt ein mittleres Lattmaß von 245 mm
 - kürzestes Maß 150 mm ergibt ein mittleres Lattmaß von 100 mm
- 80° = DN 10°**
 - längstes Maß 290 mm ergibt ein mittleres Lattmaß von 230 mm
 - kürzestes Maß 150 mm ergibt ein mittleres Lattmaß von 90 mm
- 70° = DN 20°**
 - längstes Maß 280 mm ergibt ein mittleres Lattmaß von 215 mm
 - kürzestes Maß 150 mm ergibt ein mittleres Lattmaß von 85 mm
- 60° = DN 30°**
 - längstes Maß 265 mm ergibt ein mittleres Lattmaß von 190 mm
 - kürzestes Maß 150 mm ergibt ein mittleres Lattmaß von 75 mm

Maßangaben vom Kunden:

1 = _____ mm

2 = _____ mm

3 = _____ ° \triangleleft

Schraubloch:

Pultlappen

Wasserfalz

Ziegel oberseitig

Kein Schraubloch

Information zu Befestigung (0,6kN/Meter): Jeder Pultziegel, Holzschraube d=4,5 mm – Einschraubtiefe 24 mm
Andere Befestigungsmittel sind nachzuweisen. Die Verschraubung ist dauerelastisch abzudichten (z.B. Spenglerschrauben).

Zur Abstimmung erhalten Sie einen Musterziegel. Nach Freigabe ohne oder mit Korrekturen informieren wir Sie über den Liefertermin.

Freigabe Vorab-Muster erteilt: _____

Korrekturen: _____