


Ton-Dachziegel-Bestellung: Pultziegel-Sonderanfertigung Flachdach-Ziegel F 15

Lieferanschrift für Vorab-Muster: _____

Bauvorhaben: _____

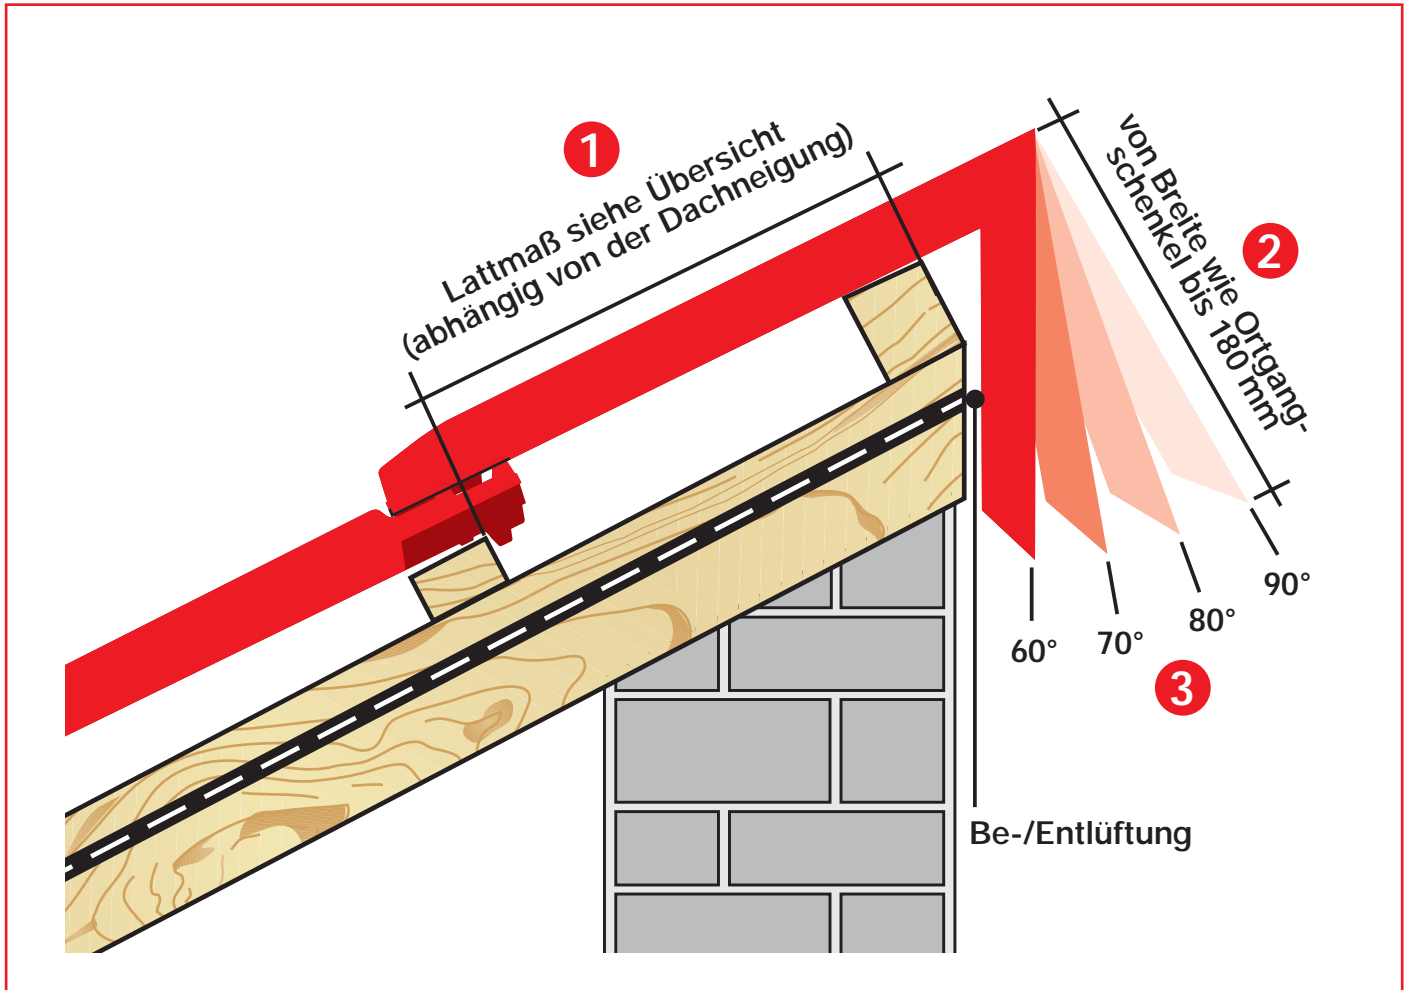

- 90°
- maximales Lattenmaß von 225 mm
 - minimales Lattenmaß von 100 mm
- 80° = DN 10°
- maximales Lattenmaß von 220 mm
 - minimales Lattenmaß von 90 mm
- 70° = DN 20°
- maximales Lattenmaß von 200 mm
 - minimales Lattenmaß von 80 mm
- 60° = DN 30°
- maximales Lattenmaß von 185 mm
 - minimales Lattenmaß von 75 mm

Hinweis: Unterhalb von 60° (DN 30°) ist eine Fertigung der Pultziegel nicht möglich.

Information zu Befestigung (0,6kN/Meter): Jeder Pultziegel, Holzschraube d=4,5 mm – Einschraubtiefe 24 mm
Andere Befestigungsmittel sind nachzuweisen.
Die Verschraubung ist dauerelastisch abzudichten (z.B. Spenglerschrauben).

Zur Abstimmung erhalten Sie einen Musterziegel. Nach Freigabe ohne oder mit Korrekturen informieren wir Sie über den Liefertermin.

Freigabe Vorab-Muster erteilt: _____

Korrekturen: _____

Maßangaben vom Kunden:

1 Lattenmaß = _____ mm

2 = _____ mm

3 = _____ ° \triangleleft

Schraubloch werksseitig