


Ton-Dachziegel-Bestellung: Pultziegel-Sonderanfertigung NIBRA® -Glatt-Ziegel G 10

Lieferanschrift für Vorab-Muster: _____

Bauvorhaben: _____

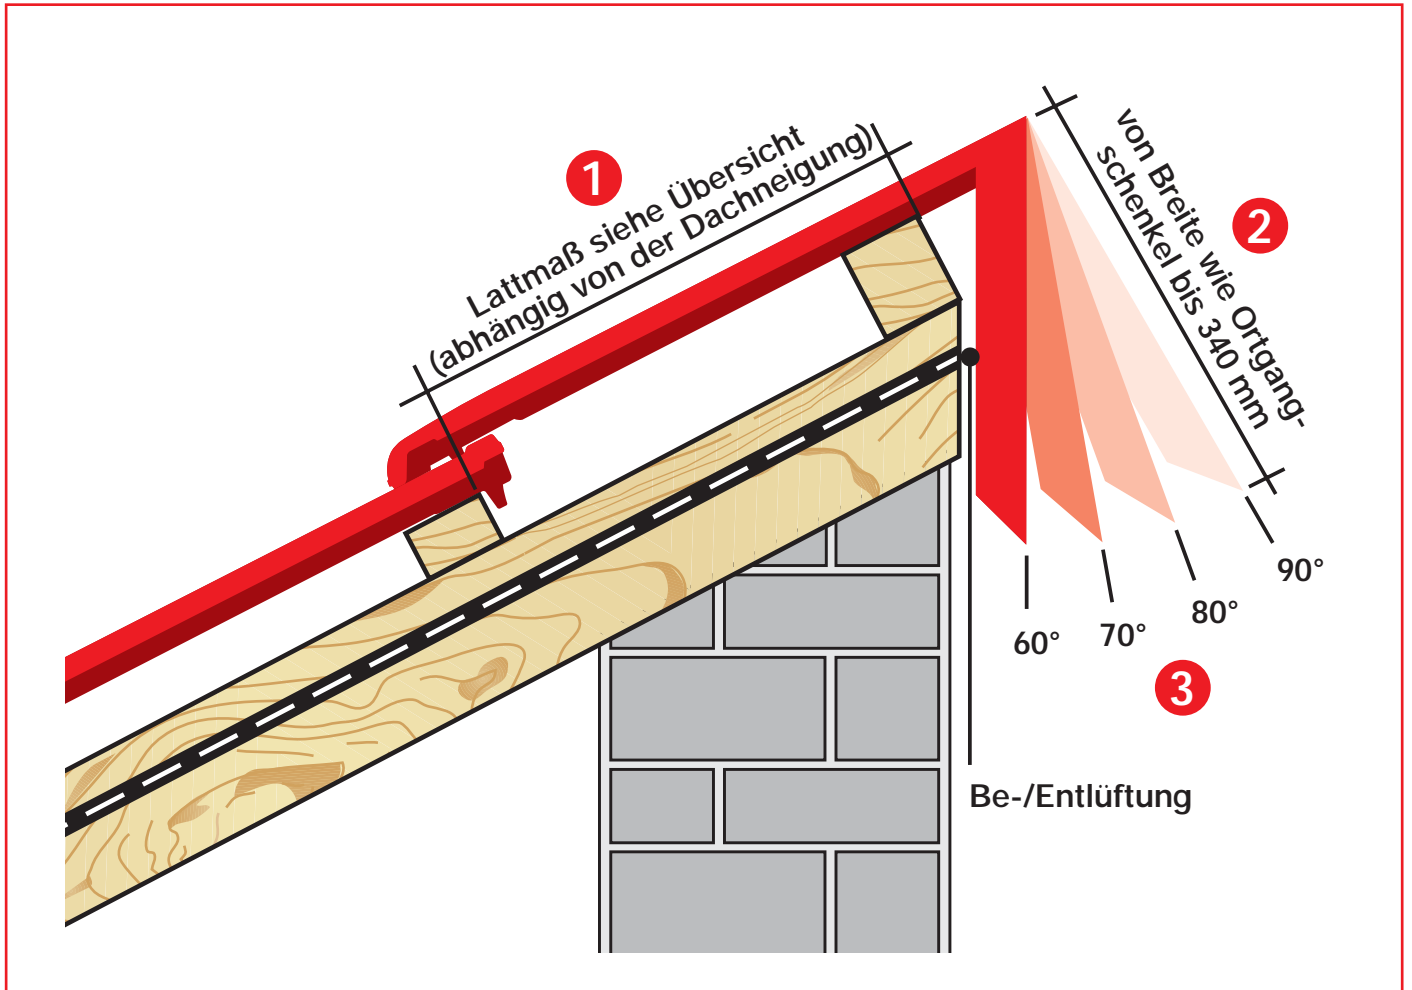

- | | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90° | <ul style="list-style-type: none"> • maximales Lattmaß von 330 mm • minimales Lattmaß von 90 mm |
| 80° = DN 10° | <ul style="list-style-type: none"> • maximales Lattmaß von 310 mm • minimales Lattmaß von 90 mm |
| 70° = DN 20° | <ul style="list-style-type: none"> • maximales Lattmaß von 290 mm • minimales Lattmaß von 90 mm |
| 60° = DN 30° | <ul style="list-style-type: none"> • maximales Lattmaß von 270 mm • minimales Lattmaß von 90 mm |

Hinweis: Unterhalb von 60° (DN 30°) ist eine Fertigung der Pultziegel nicht möglich.

Information zu Befestigung (0,6kN/Meter): Jeder Pultziegel, Holzschraube d=4,5 mm – Einschraubtiefe 24 mm
Andere Befestigungsmittel sind nachzuweisen.
Die Verschraubung ist dauerelastisch abzudichten (z.B. Spenglerschrauben).

Zur Abstimmung erhalten Sie einen Musterziegel. Nach Freigabe ohne oder mit Korrekturen informieren wir Sie über den Liefertermin.

Freigabe Vorab-Muster erteilt: _____

Korrekturen: _____

Maßangaben vom Kunden:	
1 Lattmaß =	mm
2 =	mm
3 =	°
Schraubloch werksseitig	