


Ton-Dachziegel-Bestellung: Pultziegel Reform-Ziegel R 13 S

Lieferanschrift für Vorab-Muster: _____

Bauvorhaben: _____

(1) Das Längenmaß ist generell in der Wasserfalz zu ermitteln.

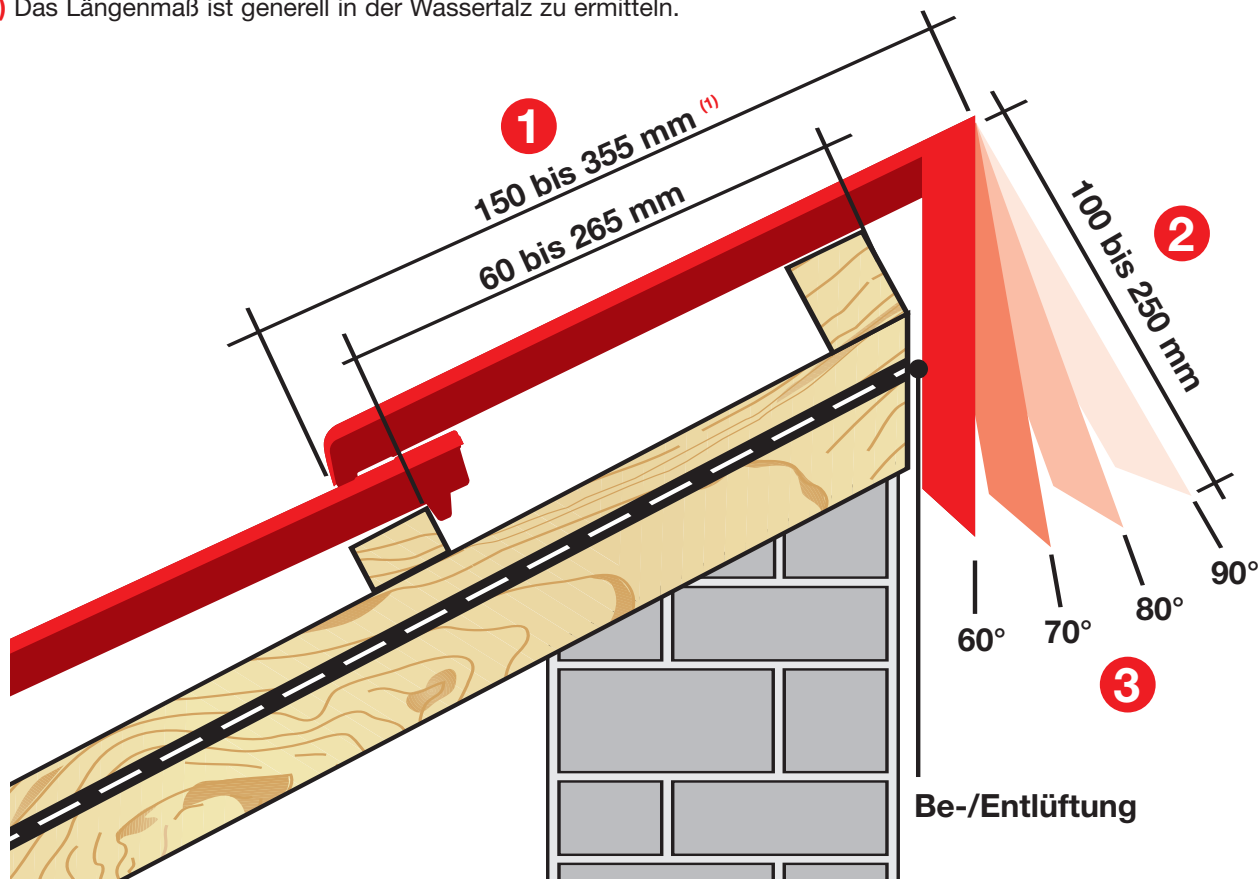

- 90°**
- längstes Maß 320 mm ergibt ein mittleres Lattmaß von 265 mm
 - kürzestes Maß 150 mm ergibt ein mittleres Lattmaß von 95 mm
- 80° = DN 10°**
- längstes Maß 310 mm ergibt ein mittleres Lattmaß von 230 mm
 - kürzestes Maß 160 mm ergibt ein mittleres Lattmaß von 80 mm
- 70° = DN 20°**
- längstes Maß 355 mm ergibt ein mittleres Lattmaß von 275 mm
 - kürzestes Maß 150 mm ergibt ein mittleres Lattmaß von 75 mm
- 60° = DN 30°**
- längstes Maß 340 mm ergibt ein mittleres Lattmaß von 250 mm
 - kürzestes Maß 150 mm ergibt ein mittleres Lattmaß von 60 mm

Maßangaben vom Kunden:

1 =	_____	mm
2 =	_____	mm
3 =	_____	° \triangleleft

Schraubloch:

- Pultlappen
- Wasserfalz
- Ziegel oberseitig
- Kein Schraubloch

Information zu Befestigung (0,6kN/Meter): Jeder Pultziegel, Holzschraube d=4,5 mm – Einschraubtiefe 24 mm
Andere Befestigungsmittel sind nachzuweisen. Die Verschraubung ist dauerelastisch abzudichten (z.B. Spenglerschrauben).

Zur Abstimmung erhalten Sie einen Musterziegel. Nach Freigabe ohne oder mit Korrekturen informieren wir Sie über den Liefertermin.

Freigabe Vorab-Muster erteilt: _____

Korrekturen: _____