


# Ton-Dachziegel-Bestellung: Pultziegel NIBRA®-Glatt-Ziegel S 9

Lieferanschrift für Vorab-Muster: \_\_\_\_\_  
 Bauvorhaben: \_\_\_\_\_

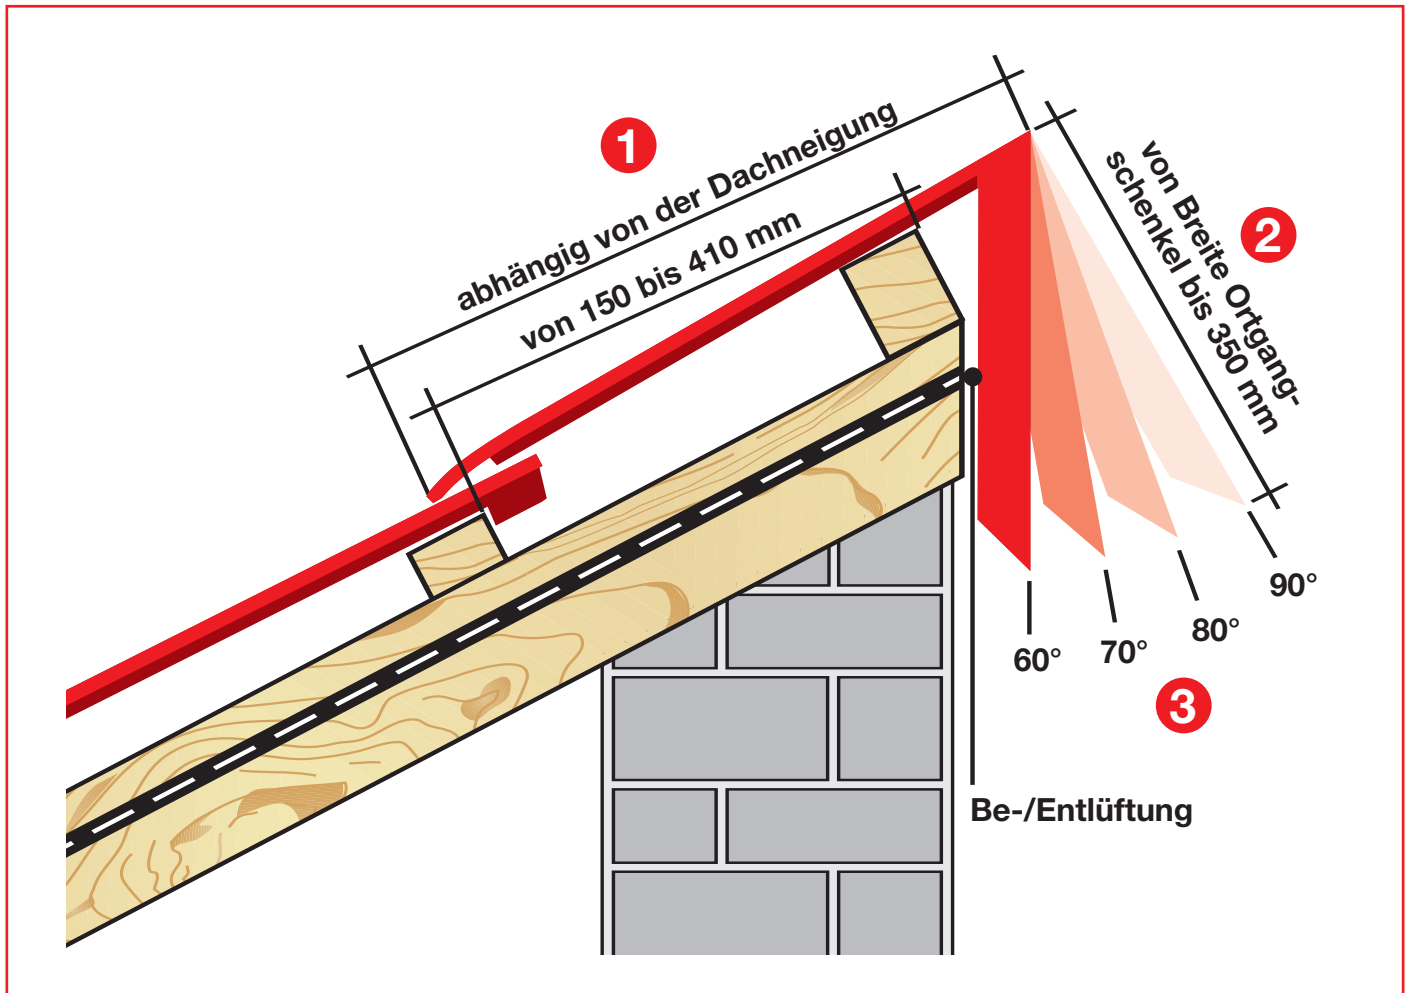

- |                     |  |
|---------------------|--|
| <b>90°</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• maximales Lattmaß von 410 mm</li> <li>• minimales Lattmaß von 150 mm</li> </ul> |
| <b>80° = DN 10°</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• maximales Lattmaß von 380 mm</li> <li>• minimales Lattmaß von 150 mm</li> </ul> |
| <b>70° = DN 20°</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• maximales Lattmaß von 365 mm</li> <li>• minimales Lattmaß von 150 mm</li> </ul> |
| <b>60° = DN 30°</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• maximales Lattmaß von 360 mm</li> <li>• minimales Lattmaß von 150 mm</li> </ul> |

Information zu Befestigung (0,6kN/Meter): Jeder Pultziegel, Holzschraube d=4,5 mm – Einschraubtiefe 24 mm  
 Andere Befestigungsmittel sind nachzuweisen.  
 Die Verschraubung ist dauerelastisch abzudichten (z.B. Spenglerschrauben).

Zur Abstimmung erhalten Sie einen Musterziegel. Nach Freigabe ohne oder mit Korrekturen informieren wir Sie über den Liefertermin.

Freigabe Vorab-Muster erteilt: \_\_\_\_\_  
 Korrekturen: \_\_\_\_\_

<b>Maßangaben vom Kunden:</b>	
1 =	mm
2 =	mm
3 =	° <math>\triangleleft</math>
<b>Schraubloch:</b>	
<input type="checkbox"/>	Pultlappen
<input type="checkbox"/>	Wasserfalz
<input type="checkbox"/>	Ziegel oberseitig
<input type="checkbox"/>	Kein Schraubloch