


# Commande des tuiles en terre cuite :

## Tuile d'appentis :

### Tuile pour toit plat NIBRA® - F 7 18°

Adresse de livraison pour un échantillon préalable : \_\_\_\_\_

Projet de construction : \_\_\_\_\_

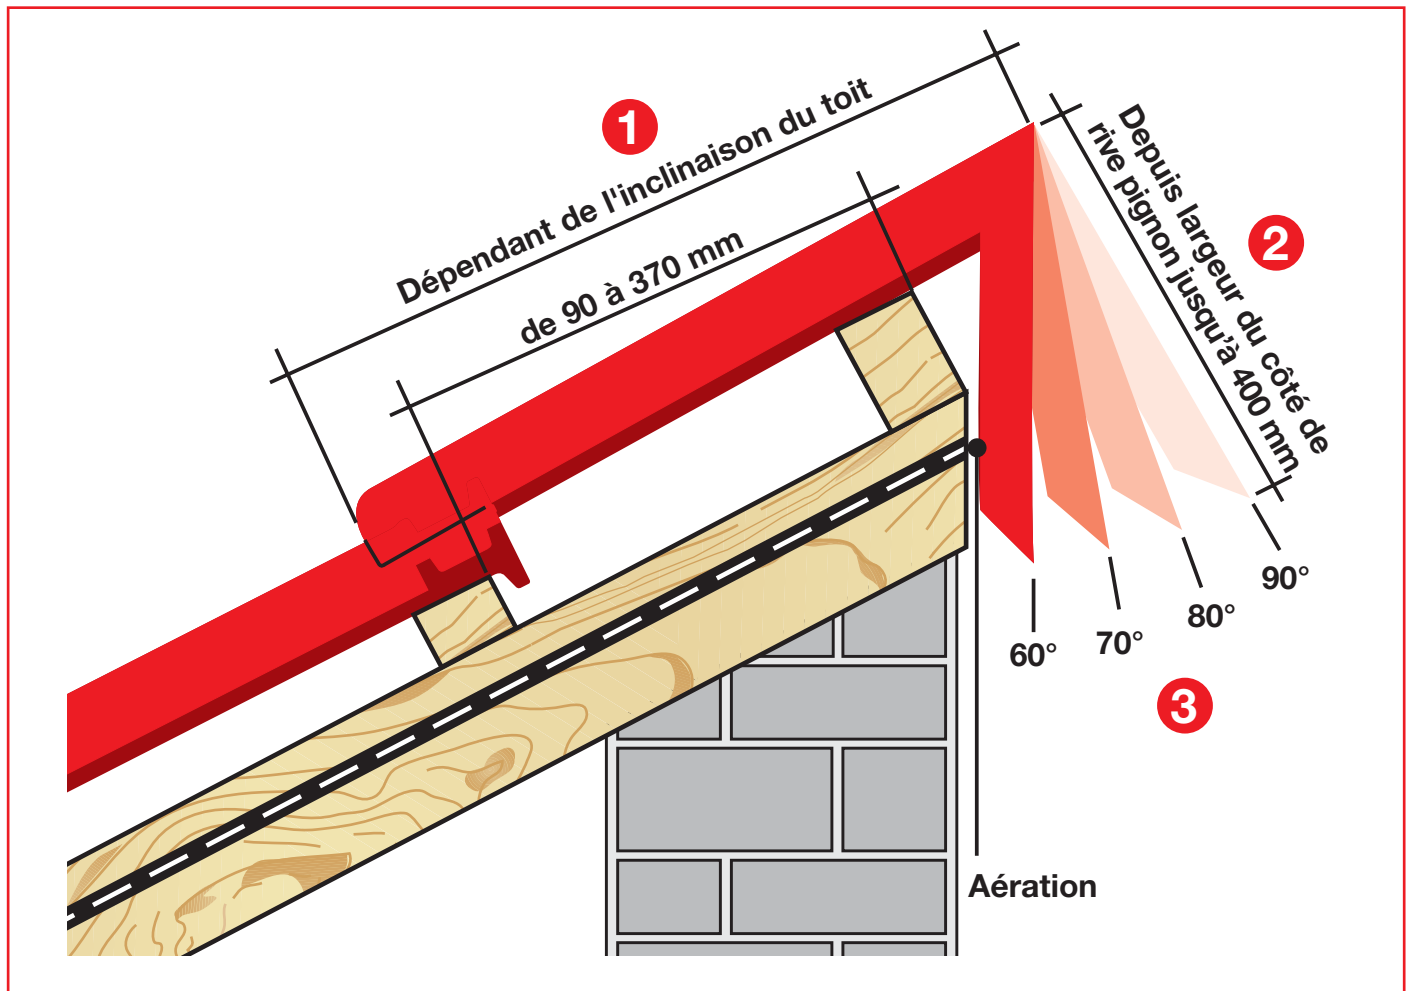

- 90°**
- Dimension maximale de la latte de 370 mm ± 15 mm
  - Dimension minimale de la latte de 90 mm ± 15 mm
- 80° = IT 10°**
- Dimension maximale de la latte de 340 mm ± 15 mm
  - Dimension minimale de la latte de 90 mm ± 15 mm
- 70° = IT 20°**
- Dimension maximale de la latte de 315 mm ± 15 mm
  - Dimension minimale de la latte de 90 mm ± 15 mm
- 60° = IT 30°**
- Dimension maximale de la latte de 285 mm ± 15 mm
  - Dimension minimale de la latte de 90 mm ± 15 mm

Information concernant la fixation (0,6kN/mètre) : Chaque tuile à rabat, Vis à bois d = 4,5 mm – profondeur de vissage 24 mm

Les autres moyens de fixation doivent être présentés. Le vissage doit être étanché avec des joints à élasticité permanente (par ex. vis à bois à tête cruciforme).

Vous vous verrez remettre une tuile échantillon pour faire l'accord des couleurs. Après la validation sans ou avec des corrections, nous vous informerons de la date de livraison.

Échantillon préalable validé : \_\_\_\_\_

Corrections : \_\_\_\_\_

#### Cotes indiquées par le client :

1 =	_____	mm
2 =	_____	mm
3 =	_____	° <math>\triangleleft</math>

#### Trou de vis :

- Patte à rabat
- Rainure pour l'écoulement d'eau
- Tuile face supérieure
- Pas de trou de vis