


# Commande des tuiles en terre cuite :

## Tuile d'appentis : Tuile à emboîtement creux NIBRA® - H 10

Adresse de livraison pour un échantillon préalable : \_\_\_\_\_

Projet de construction : \_\_\_\_\_

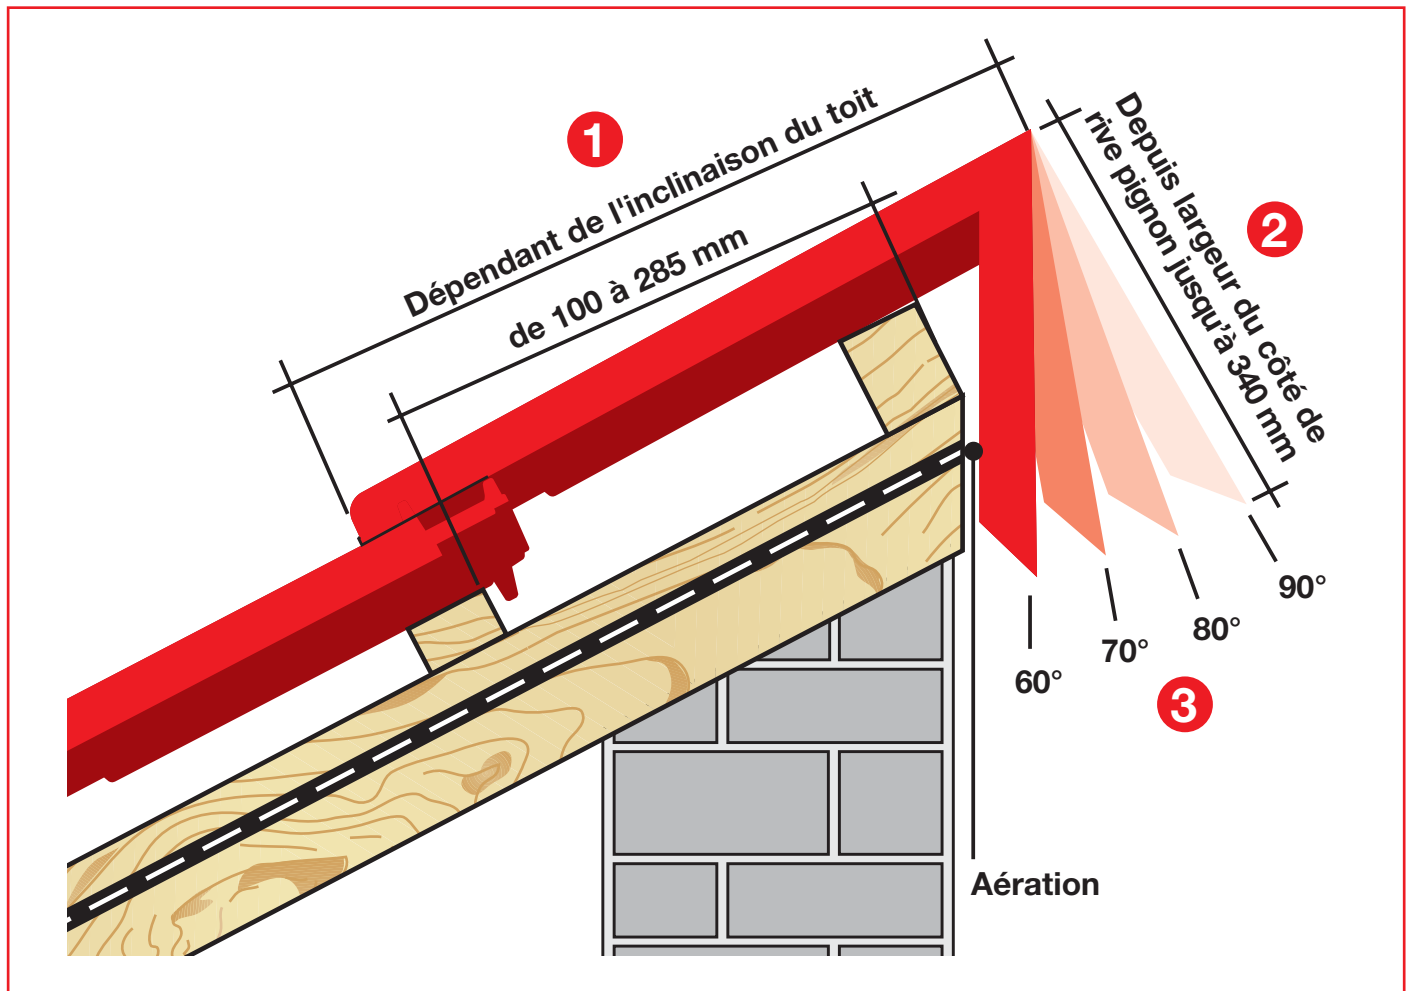

**90°**

- Dimension maximale de la latte de 285 mm
  - Dimension minimale de la latte de 100 mm
- 80° = IT 10°**
- Dimension maximale de la latte de 255 mm
  - Dimension minimale de la latte de 100 mm
- 70° = IT 20°**
- Dimension maximale de la latte de 235 mm
  - Dimension minimale de la latte de 100 mm
- 60° = IT 30°**
- Dimension maximale de la latte de 205 mm
  - Dimension minimale de la latte de 100 mm

Information concernant la fixation (0,6kN/mètre) : Chaque tuile à rabat, Vis à bois d = 4,5 mm – profondeur de vissage 24 mm

Les autres moyens de fixation doivent être présentés.

Le vissage doit être étanché avec des joints à élasticité permanente (par ex. vis à bois à tête cruciforme).

Vous vous verrez remettre une tuile échantillon pour faire l'accord des couleurs. Après la validation sans ou avec des corrections, nous vous informerons de la date de livraison.

Échantillon préalable validé : \_\_\_\_\_

Corrections : \_\_\_\_\_

### Cotes indiquées par le client :

1 = \_\_\_\_\_ mm

2 = \_\_\_\_\_ mm

3 = \_\_\_\_\_ °

### Trou de vis :

Patte à rabat

Rainure pour l'écoulement d'eau

Tuile face supérieure

Pas de trou de vis