


# Commande des tuiles en terre cuite :

## Tuile d'appentis :

### Tuile combi NIBRA® - R 10

Adresse de livraison pour un échantillon préalable : \_\_\_\_\_

Projet de construction : \_\_\_\_\_

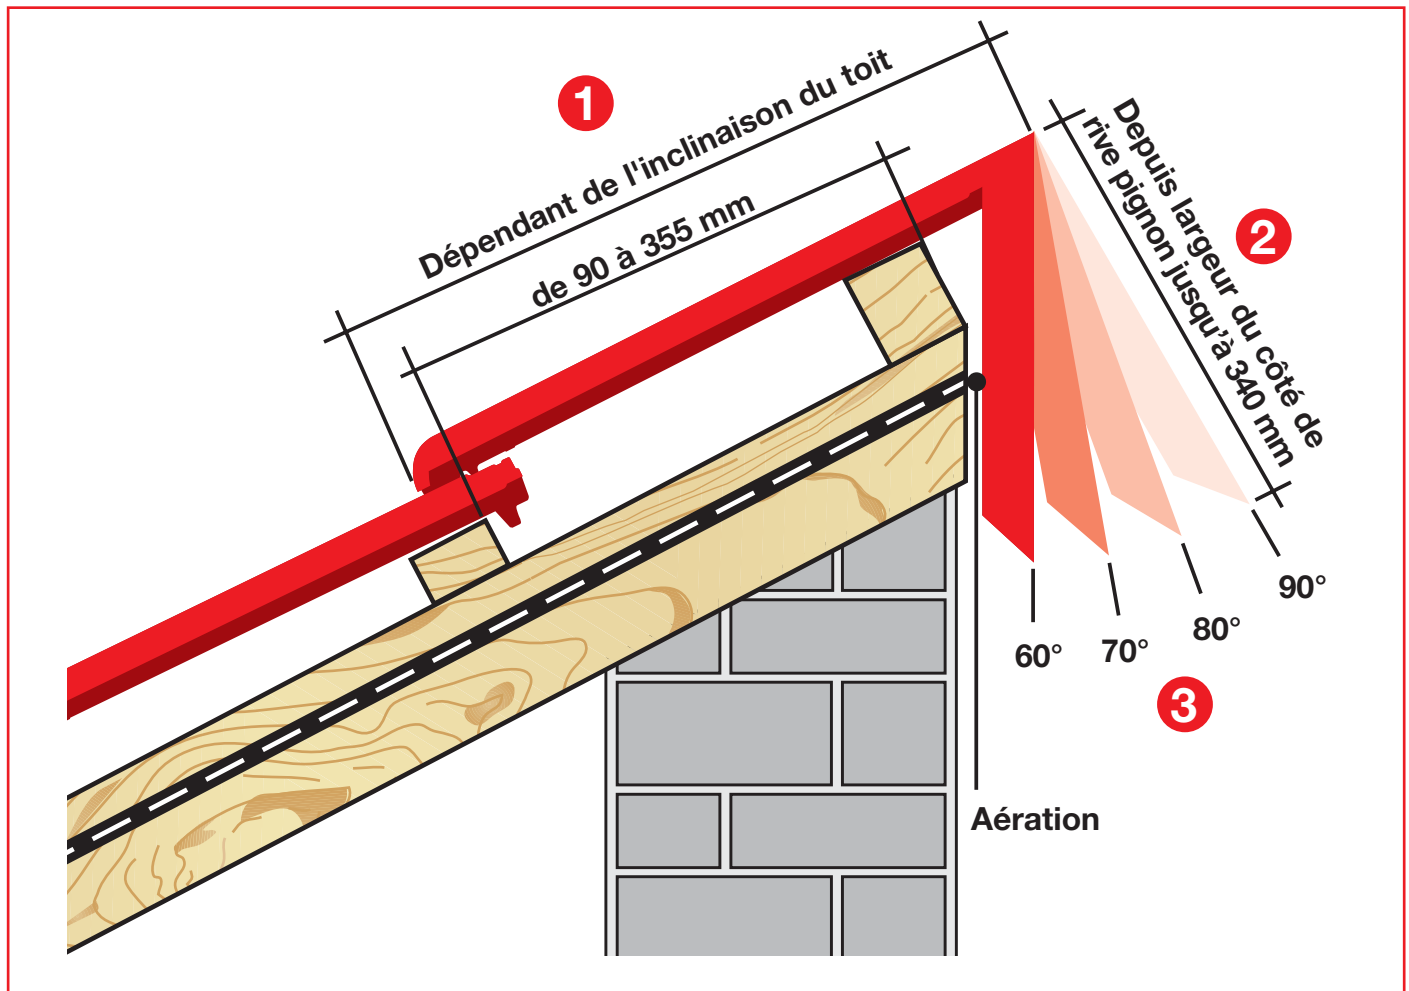

**90°**

- Dimension maximale de la latte de 355 mm
- Dimension minimale de la latte de 75 mm
- Dimension maximale de la latte de 335 mm
- Dimension minimale de la latte de 75 mm
- Dimension maximale de la latte de 315 mm
- Dimension minimale de la latte de 90 mm
- Dimension maximale de la latte de 295 mm
- Dimension minimale de la latte de 90 mm

**80° = IT 10°**

**70° = IT 20°**

**60° = IT 30°**

Information concernant la fixation (0,6kN/mètre) : Chaque tuile à rabat, Vis à bois d = 4,5 mm – profondeur de vissage 24 mm

Les autres moyens de fixation doivent être présentés.

Le vissage doit être étanché avec des joints à élasticité permanente (par ex. vis à bois à tête cruciforme).

Vous vous verrez remettre une tuile échantillon pour faire l'accord des couleurs. Après la validation sans ou avec des corrections, nous vous informerons de la date de livraison.

Échantillon préalable validé : \_\_\_\_\_

Corrections : \_\_\_\_\_

#### Cotes indiquées par le client :

1 = \_\_\_\_\_ mm

2 = \_\_\_\_\_ mm

3 = \_\_\_\_\_ ° ↙

#### Trou de vis :

Patte à rabat

Rainure pour l'écoulement d'eau

Tuile face supérieure

Pas de trou de vis