

# Commande des tuiles de béton :

## Pierre d'appentis :

## Tuile Sigma


Adresse de livraison pour un échantillon préalable : \_\_\_\_\_

Projet de construction : \_\_\_\_\_


Pour appentis 90° Cote de lattis :  
Dimension C moins couverture en hauteur (7,5 - 10,0 cm)

Pierre d'appentis  
pour contre lattis

A	42,0 cm
B	12,0 cm
C	37,0 cm
D	1,8 cm

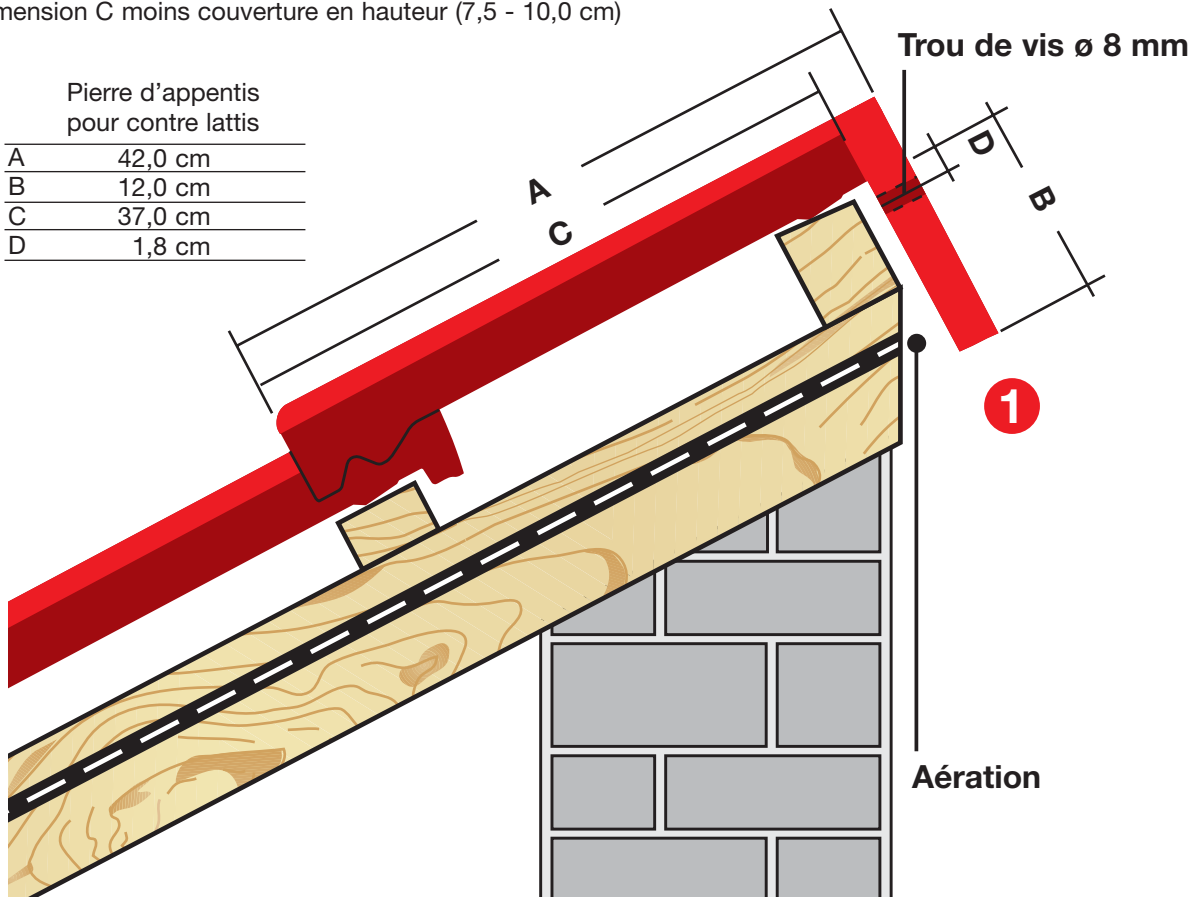

**Cotes indiquées par le client :**

Angle patte à rabat 1 = \_\_\_\_\_ ° 

Information concernant la fixation (0,6kN/mètre) : Chaque tuile de béton à rabat, vis à bois  $d = 4,5 \text{ mm}$  – profondeur de vissage 24 mm

Les autres moyens de fixation doivent être présentés.

Le vissage doit être étanché avec des joints à élasticité permanente (par ex. vis à bois à tête cruciforme).

Vous vous verrez remettre une tuile échantillon pour faire l'accord des couleurs. Après la validation sans ou avec des corrections, nous vous informerons de la date de livraison.

Échantillon préalable validé : \_\_\_\_\_

Corrections : \_\_\_\_\_