IZ GLINE, IZ BETONA, IZ ISKUSTVA
NELSKAMP

Naručivanje glinenih crjepova: Crijep za nadstrešnicu Crijep za ravne krovove F 12 Ü

Adresa za isporuku probnih uzoraka _____

Građevinski projekt _____

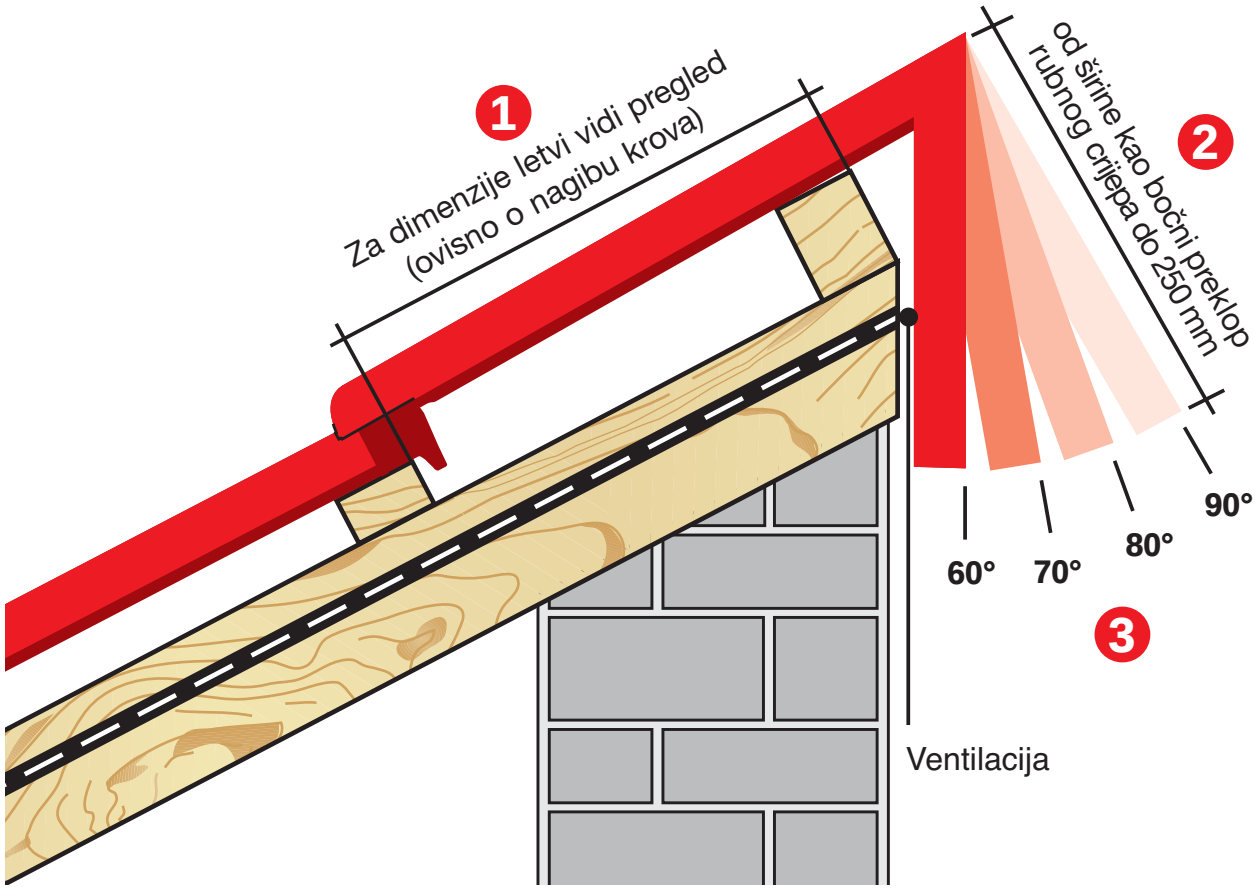

Pregled dimenzija letvi:

90°	• maksimalna dimenzija letvi od 225 mm • minimalna dimenzija letvi od 90 mm
80° = NK 10°	• maksimalna dimenzija letvi od 210 mm • minimalna dimenzija letvi od 90 mm
70° = NK 20°	• maksimalna dimenzija letvi od 190 mm • minimalna dimenzija letvi od 90 mm
60° = NK 30°	• maksimalna dimenzija letvi od 165 mm • minimalna dimenzija letvi od 90 mm

Dimenzije koje navodi klijent:

1 = Dimenzija letvi = _____ mm

2 = _____ mm

3 = _____ ° ∢

Provrt za vijak tvornički u naboru za otjecanje vode

Napomena o učvršćivanju (0,6 kN/m): Svaki crijep za nadstrešnicu, vijak za drvo d=4,5 mm - dubina uvrtanja vijka 24 mm
Druga pričvrsna sredstva treba prijaviti. Vijčane spojeve treba trajno elastično zabrtviti (npr. samobušeći vijci za pričvršćivanje lima).
Radi usporedbe ćete dobiti jedan uzorak gotovog crijepa. Nakon Vašeg odobrenja bez ili sa potrebom za korekcijama obavijestit ćemo Vas o datumu isporuke.

Izdano odobrenje za probni uzorak _____

Ispravke _____

Pridržano pravo na tehničke izmjene. Dimenzije su projektne vrijednosti i treba ih provjeriti prije polaganja crijepova.