


# Naručivanje glinenih crijeva:

## Crijep za nadstrešnicu

### NIBRA<sup>®</sup> crijep MS 5

Adresa za isporuku probnih uzoraka \_\_\_\_\_  
Građevinski projekt \_\_\_\_\_

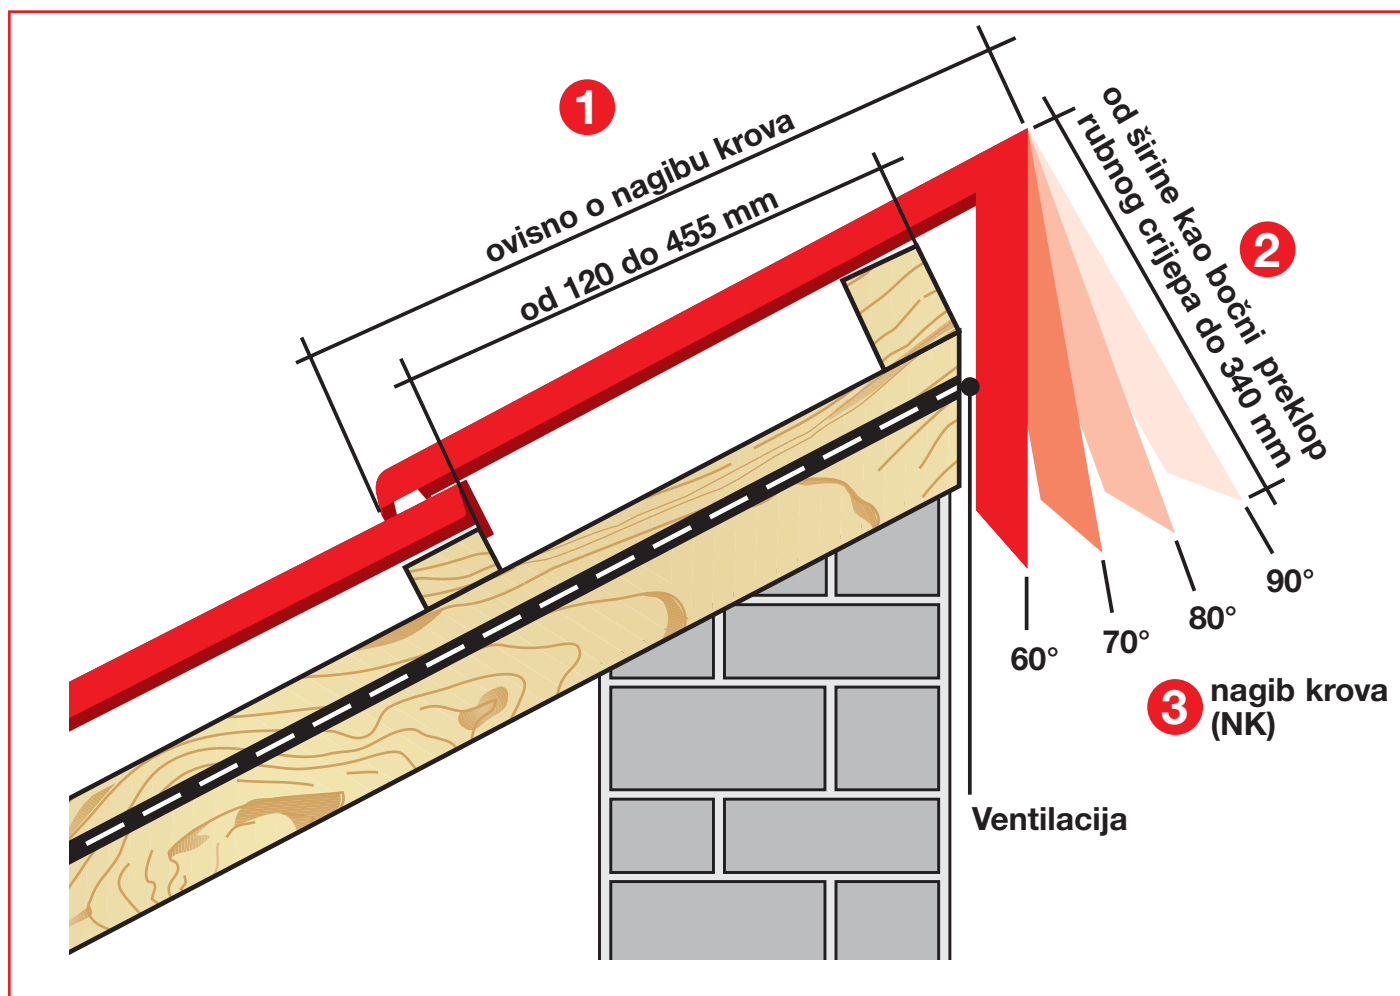

- 90°** • dimenzija letvi ~ 120 - 455 mm  
**80° = NK 10°** • dimenzija letvi ~ 120 - 445 mm  
**70° = NK 20°** • dimenzija letvi ~ 120 - 415 mm  
**60° = NK 30°** • dimenzija letvi ~ 120 - 395 mm

Napomena o učvršćivanju (0,6 kN/m): Svaki crijep za nadstrešnicu, vijak za drvo d=4,5 mm - dubina uvrtnja vijka 24 mm  
 Druga pričvršna sredstva treba prijaviti. Vijčane spojeve treba trajno elastično zabrtviti (npr. samobušeci vijci za pričvršćivanje lima).

Radi usporedbe ćete dobiti jedan uzorak gotovog crijeva. Nakon Vašeg odobrenja bez ili sa potrebom za korekcijama obavijestit ćemo Vas o datumu isporuke.

Izdano odobrenje za probni uzorak \_\_\_\_\_

Ispravke \_\_\_\_\_

#### Dimenzije koje navodi klijent:

1 = \_\_\_\_\_ mm  
 2 = \_\_\_\_\_ mm  
 3 = \_\_\_\_\_ ° <math>\triangleleft</math>

- Provrta za vijak:**  Preklop nadstrešnice  
 Nabor za otjecanje vode  
 Gornja strana crijeva  
 Bez provrta za vijak