


# Zamówienie dachówki ceramicznej: Dachówki do dachów jednospadowych Dachówka D 13

Adres dostawy dachówki wzorcowej: \_\_\_\_\_

Projekt budowlany: \_\_\_\_\_

(1) Wymiar liniowy należy zasadniczo ustalać w zakładce wodnej.

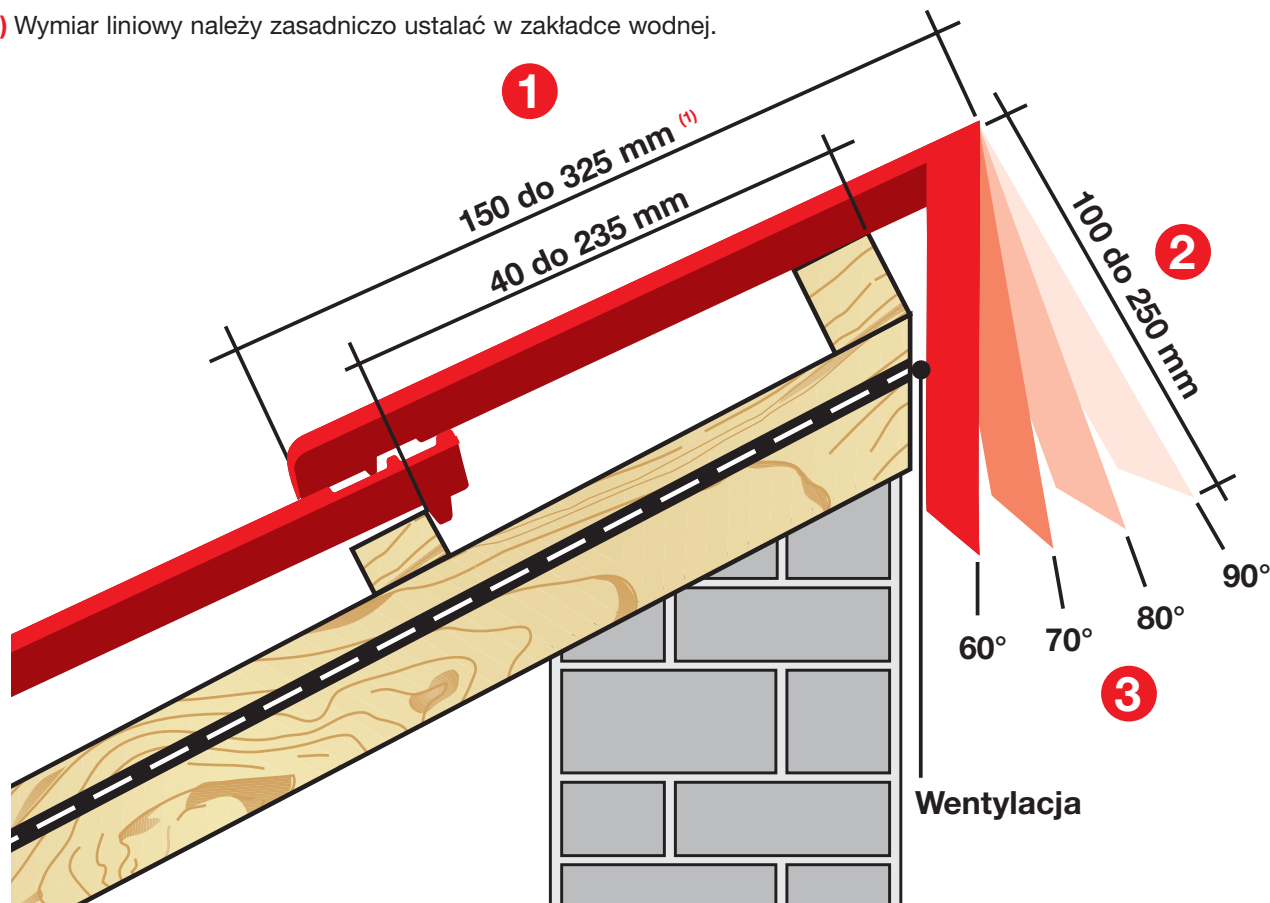

- 90°**
- z najdłuższego wymiaru 325 mm wynika średni rozstaw lat 255 mm
  - z najkrótszego wymiaru 150 mm wynika średni rozstaw lat 80 mm
- 80° = ND 10°**
- z najdłuższego wymiaru 310 mm wynika średni rozstaw lat 230 mm
  - z najkrótszego wymiaru 160 mm wynika średni rozstaw lat 80 mm
- 70° = ND 20°**
- z najdłuższego wymiaru 320 mm wynika średni rozstaw lat 235 mm
  - z najkrótszego wymiaru 150 mm wynika średni rozstaw lat 65 mm
- 60° = ND 30°**
- z najdłuższego wymiaru 325 mm wynika średni rozstaw lat 215 mm
  - z najkrótszego wymiaru 150 mm wynika średni rozstaw lat 40 mm

## Wymiary (wypełnia klient)

1 = \_\_\_\_\_ mm

2 = \_\_\_\_\_ mm

3 = \_\_\_\_\_ ° <math>\sphericalangle</math>

- Otwór na wkręt:**
- Skrzydło dachu
  - Zakładka wodna
  - górna strona dachówki
  - bez otworu do wkrętu

Informacje o zamocowaniu (0,6kN/metr): Każda dachówka do dachów jednospadowych, wkręt do drewna  $d = 4,5$  mm – głębokość wkręcania 24 mm. Inne środki mocujące należy udokumentować. Wkręty należy uszczelnić trwałym i elastycznym środkiem. W celu zweryfikowania otrzymają Państwo dachówkę wzorcową. Po otrzymaniu zgody z poprawkami lub bez poinformujemy Państwo o terminie dostawy.

Zatwierdzam dachówkę wzorcową: \_\_\_\_\_

Poprawki: \_\_\_\_\_