


# Zamówienie dachówki ceramicznej: Dachówki do dachów jednospadowych Dachówka NIBRA® - F 10 Ü

Adres dostawy dachówki wzorcowej: \_\_\_\_\_

Projekt budowlany: \_\_\_\_\_

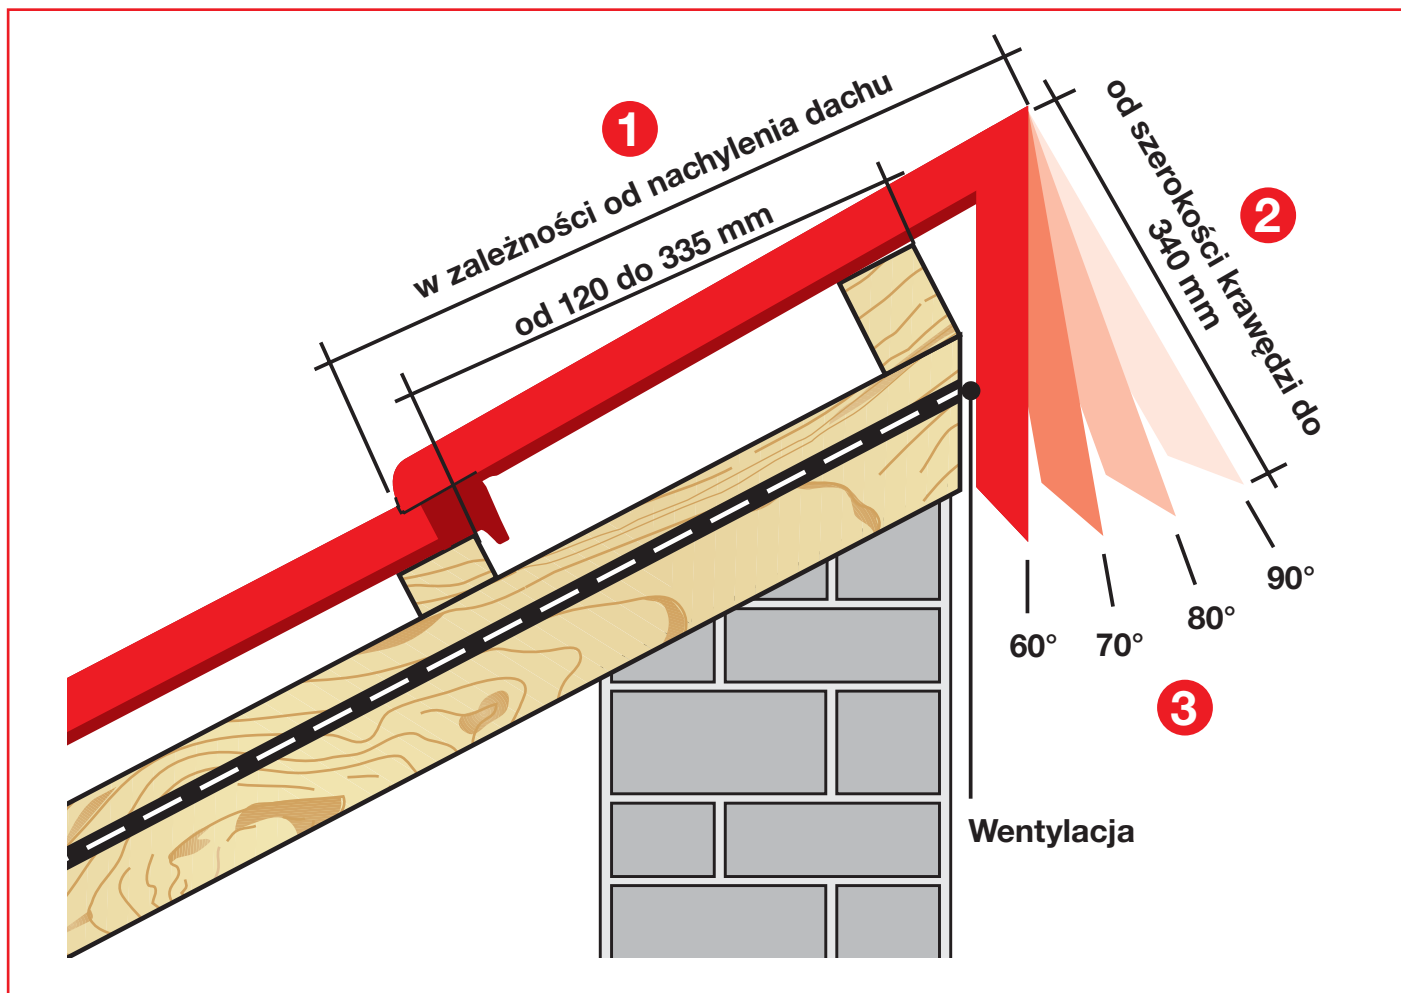

90°

- maksymalny rozstaw lat 335 mm ± 15 mm
  - minimalny rozstaw lat 120 mm ± 15 mm
- 80° = ND 10°
- maksymalny rozstaw lat 315 mm ± 15 mm
  - minimalny rozstaw lat 120 mm ± 15 mm
- 70° = ND 20°
- maksymalny rozstaw lat 295 mm ± 15 mm
  - minimalny rozstaw lat 120 mm ± 15 mm
- 60° = ND 30°
- maksymalny rozstaw lat 270 mm ± 15 mm
  - minimalny rozstaw lat 120 mm ± 15 mm

Informacje o zamocowaniu (0,6kN/metr): Każda dachówka do dachów jednospadowych, wkręt do drewna d = 4,5 mm – głębokość wkręcania 24 mm. Inne środki mocujące należy udokumentować. Wkręty należy uszczelnić trwałym i elastycznym środkiem. W celu zweryfikowania otrzymają Państwo dachówkę wzorcową. Po otrzymaniu zgody z poprawkami lub bez poinformujemy Państwo o terminie dostawy.

## Wymiary (wypełnia klient)

1 = \_\_\_\_\_ mm

2 = \_\_\_\_\_ mm

3 = \_\_\_\_\_ ° <math>\triangleleft</math>

- Otwór na wkręt:  Skrzydło dachu
- Zakładka wodna
- górna strona dachówki
- bez otworu do wkrętu

Zatwierdzam dachówkę wzorcową: \_\_\_\_\_

Poprawki: \_\_\_\_\_