


# Zamówienie dachówki ceramicznej: Dachówki do dachów jednospadowych Dachówka F 13 Classic

Adres dostawy dachówki wzorcowej: \_\_\_\_\_

Projekt budowlany: \_\_\_\_\_

(1) Wymiar liniowy należy zasadniczo ustalać w zakładce wodnej.

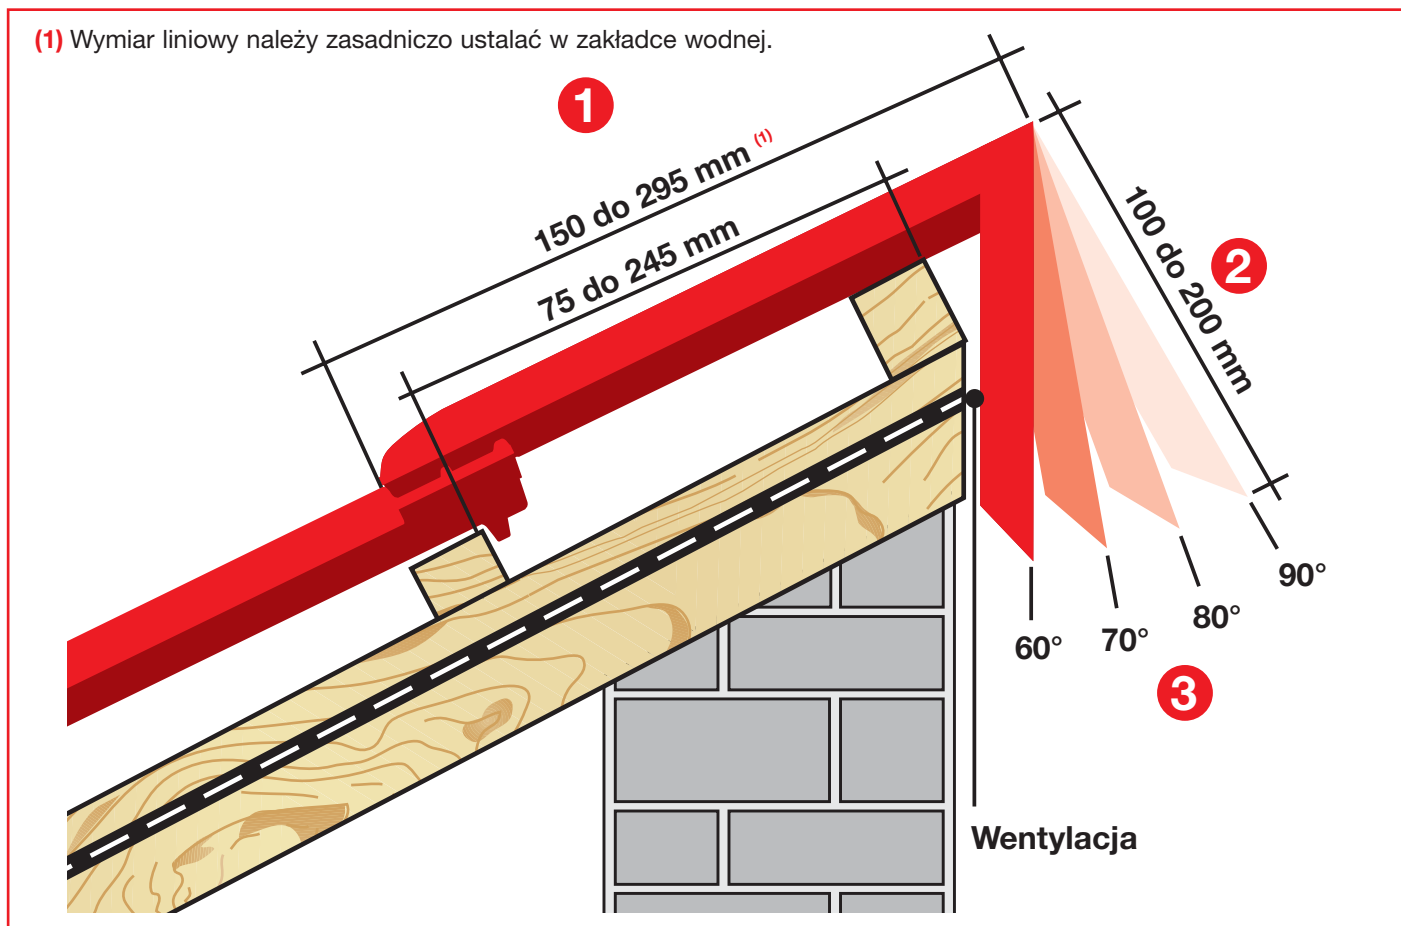

90°

- z najdłuższego wymiaru 295 mm wynika średni rozstaw lat 245 mm

- z najkrótszego wymiaru 150 mm wynika średni rozstaw lat 100 mm

80° = ND 10°

- z najdłuższego wymiaru 290 mm wynika średni rozstaw lat 230 mm

- z najkrótszego wymiaru 150 mm wynika średni rozstaw lat 90 mm

70° = ND 20°

- z najdłuższego wymiaru 280 mm wynika średni rozstaw lat 215 mm

- z najkrótszego wymiaru 150 mm wynika średni rozstaw lat 85 mm

60° = ND 30°

- z najdłuższego wymiaru 265 mm wynika średni rozstaw lat 190 mm

- z najkrótszego wymiaru 150 mm wynika średni rozstaw lat 75 mm

## Wymiary (wypełnia klient)

1 = \_\_\_\_\_ mm

2 = \_\_\_\_\_ mm

3 = \_\_\_\_\_ ° <math>\sphericalangle</math>

- Otwór na wkręt:  Skrzydło dachu  
 Zakładka wodna  
 górna strona dachówki  
 bez otworu do wkrętu

Informacje o zamocowaniu (0,6kN/metr): Każda dachówka do dachów jednospadowych, wkręt do drewna  $d = 4,5$  mm – głębokość wkręcania 24 mm. Inne środki mocujące należy udokumentować. Wkręty należy uszczelnić trwałym i elastycznym środkiem. W celu zweryfikowania otrzymują Państwo dachówkę wzorcową. Po otrzymaniu zgody z poprawkami lub bez poinformujemy Państwo o terminie dostawy.

Zatwierdzam dachówkę wzorcową: \_\_\_\_\_

Poprawki: \_\_\_\_\_