


# Zamówienie dachówki ceramicznej:

## Dachówki do dachów jednospadowych

### Dachówka NIBRA® - F 7 18°

Adres dostawy dachówki wzorcowej: \_\_\_\_\_

Projekt budowlany: \_\_\_\_\_

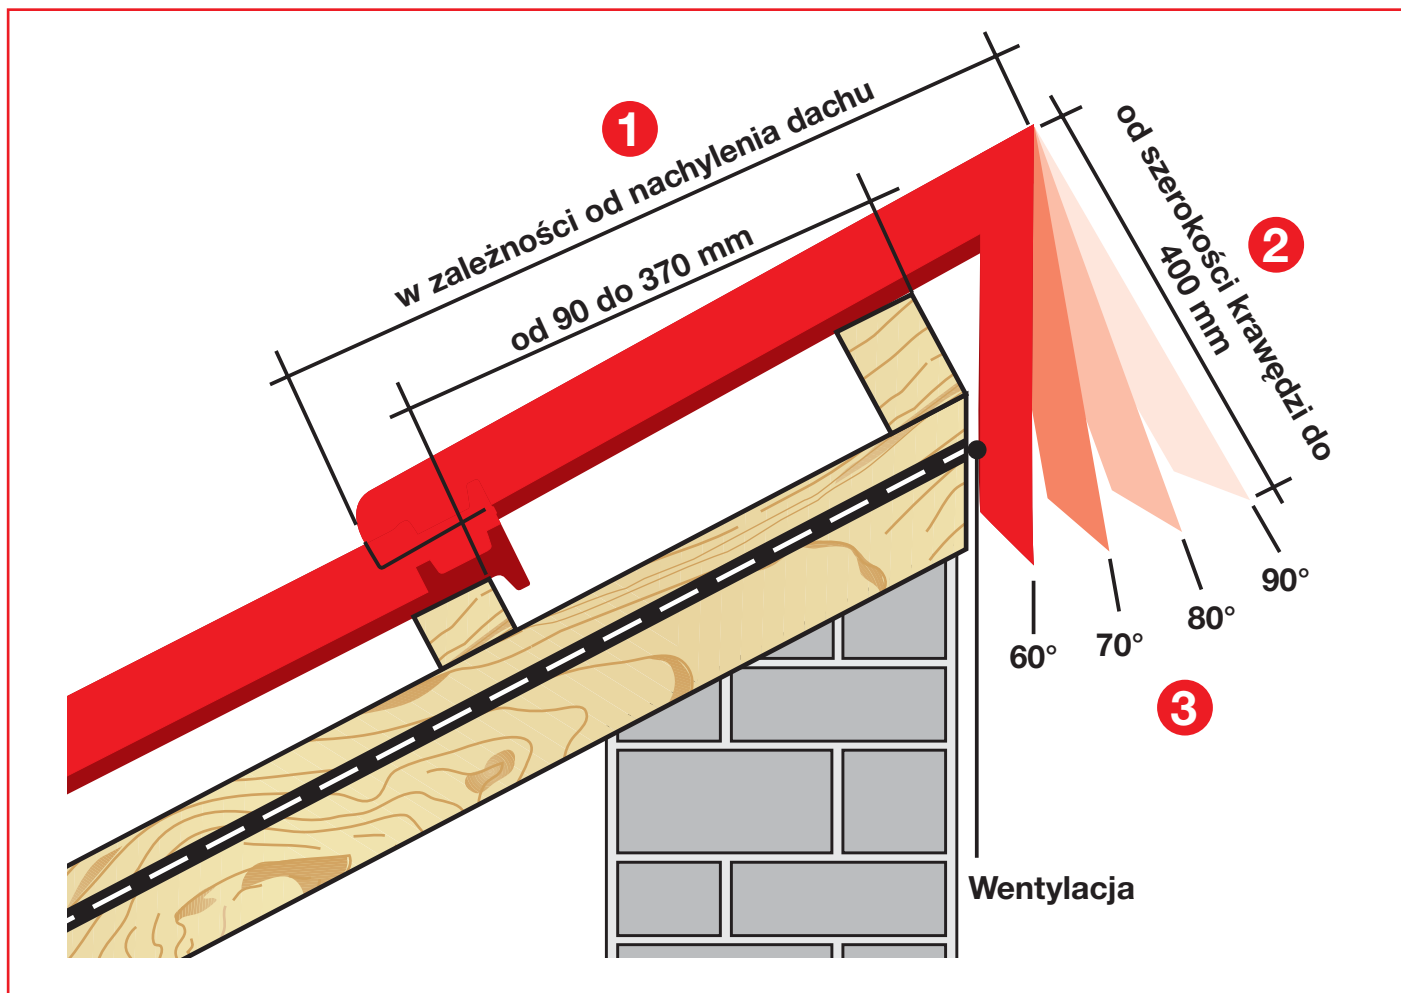

- 90°**
- maksymalny rozstaw lat 370 mm ± 15 mm
  - minimalny rozstaw lat 90 mm ± 15 mm
- 80° = ND 10°**
- maksymalny rozstaw lat 340 mm ± 15 mm
  - minimalny rozstaw lat 90 mm ± 15 mm
- 70° = ND 20°**
- maksymalny rozstaw lat 315 mm ± 15 mm
  - minimalny rozstaw lat 90 mm ± 15 mm
- 60° = ND 30°**
- maksymalny rozstaw lat 285 mm ± 15 mm
  - minimalny rozstaw lat 90 mm ± 15 mm

Informacje o zamocowaniu (0,6kN/metr): Każda dachówka do dachów jednospadowych, wkręt do drewna d = 4,5 mm – głębokość wkręcania 24 mm.

Inne środki mocujące należy udokumentować.

Wkręty należy uszczelnić trwałym i elastycznym środkiem.

W celu zweryfikowania otrzymają Państwo dachówkę wzorcową.

Po otrzymaniu zgody z poprawkami lub bez poinformujemy Państwo o terminie dostawy.

Zatwierdzam dachówkę wzorcową: \_\_\_\_\_

Poprawki: \_\_\_\_\_

#### Wymiary (wypełnia klient)

1 = \_\_\_\_\_ mm

2 = \_\_\_\_\_ mm

3 = \_\_\_\_\_ °

- Otwór na wkręt:**
- Skrzydło dachu
  - Zakładka wodna
  - górna strona dachówki
  - bez otworu do wkrętu