


Zamówienie dachówki ceramicznej: Dachówki do dachów jednospadowych Dachówka NIBRA® - MS 5

Adres dostawy dachówki wzorcowej: _____

Projekt budowlany: _____

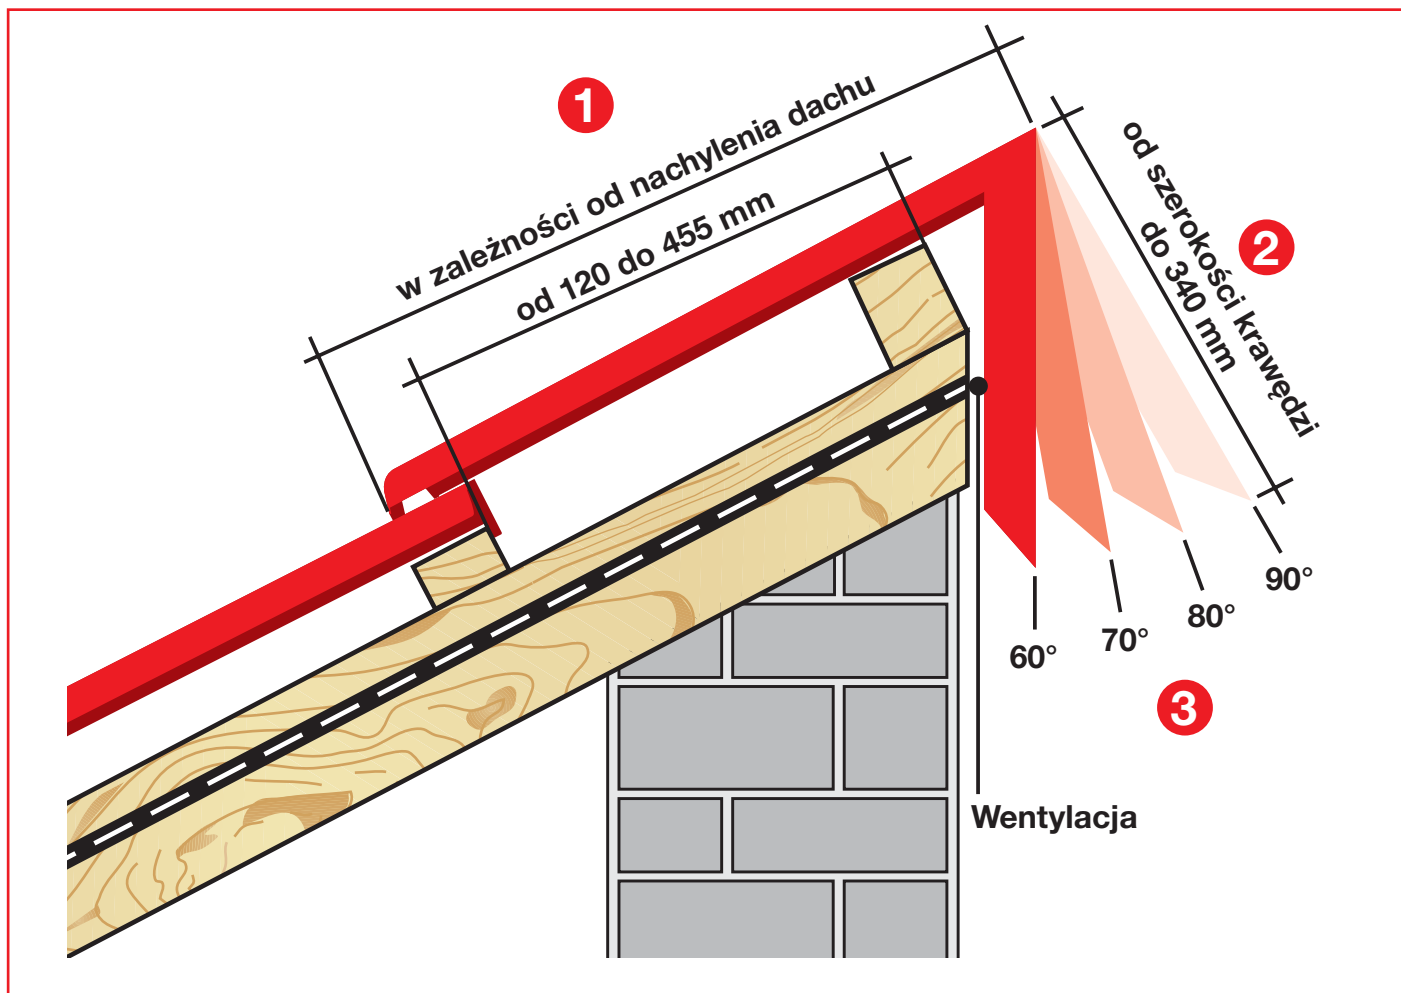

90° • przy rozstawie lat ~ 120 - 455 mm

80° = ND 10° • przy rozstawie lat ~ 120 - 445 mm

70° = ND 20° • przy rozstawie lat ~ 120 - 415 mm

60° = ND 30° • przy rozstawie lat ~ 120 - 395 mm

Informacje o zamocowaniu (0,6kN/metr): Każda dachówka do dachów jednospadowych, wkręt do drewna $d = 4,5$ mm – głębokość wkręcania 24 mm.

Inne środki mocujące należy udokumentować.

Wkręty należy uszczelnić trwałym i elastycznym środkiem.

W celu zweryfikowania otrzymają Państwo dachówkę wzorcową.

Po otrzymaniu zgody z poprawkami lub bez poinformujemy Państwo o terminie dostawy.

Zatwierdzam dachówkę wzorcową: _____

Poprawki: _____

Wymiary (wypełnia klient)

1 = _____ mm

2 = _____ mm

3 = _____ ° \triangleleft

Otwór na wkręt: Skrzydło dachu

Zakładka wodna

górna strona dachówki

bez otworu do wkrętu