


Zamówienie dachówki ceramicznej: Dachówki do dachów jednospadowych Dachówka NIBRA® - kombi R 10

Adres dostawy dachówki wzorcowej: _____

Projekt budowlany: _____

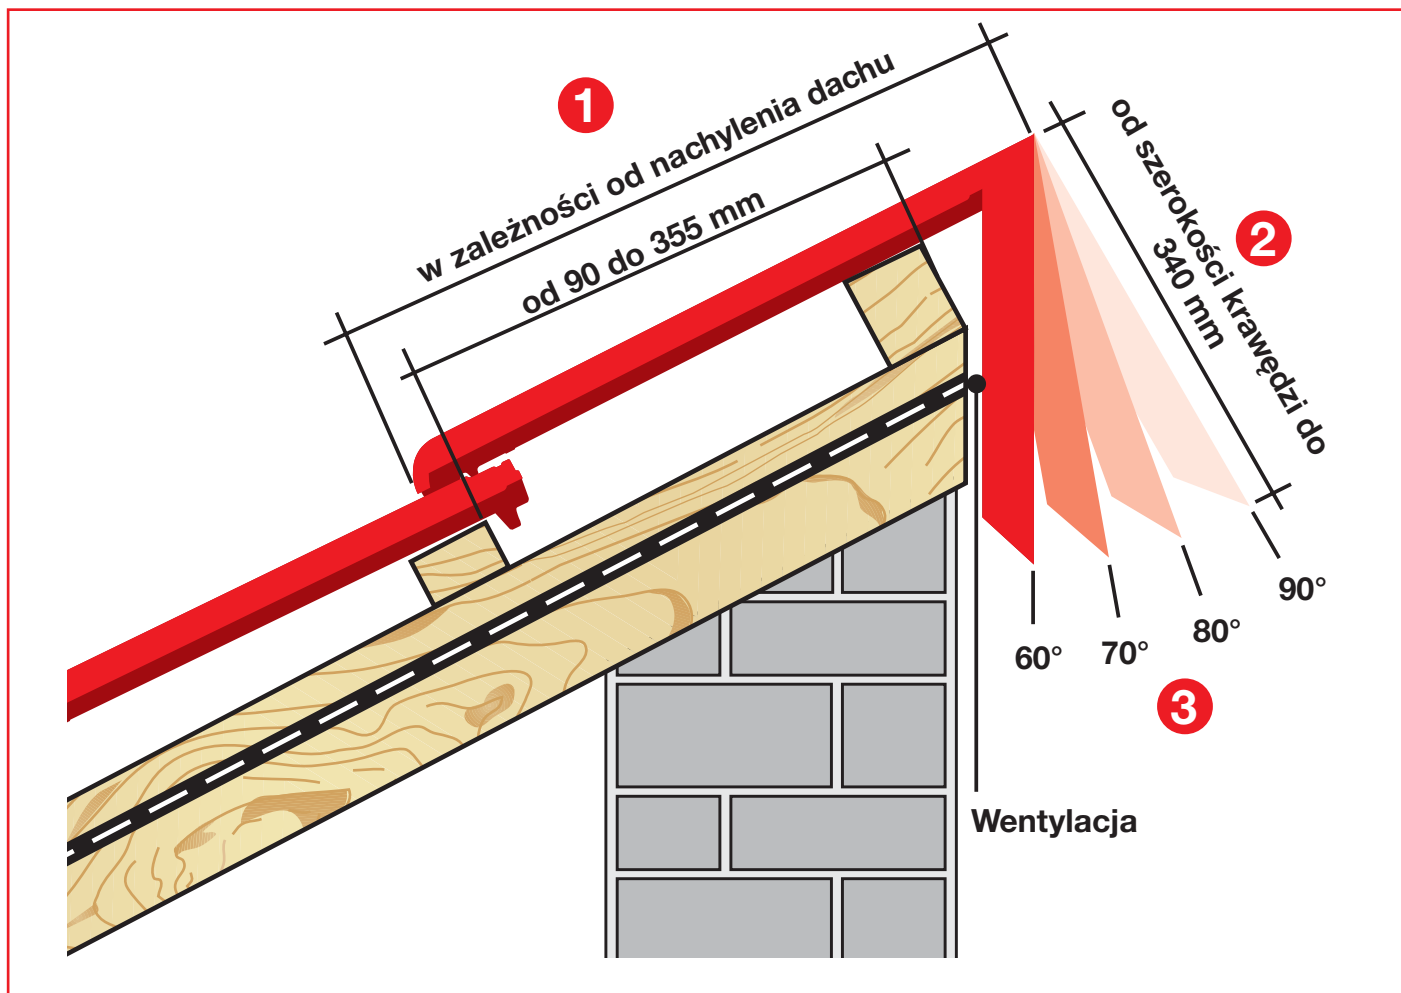

- | | |
|---------------------|--|
| 90° | <ul style="list-style-type: none"> • maksymalny rozstaw lat 355 mm • minimalny rozstaw lat 75 mm |
| 80° = ND 10° | <ul style="list-style-type: none"> • maksymalny rozstaw lat 335 mm • minimalny rozstaw lat 75 mm |
| 70° = ND 20° | <ul style="list-style-type: none"> • maksymalny rozstaw lat 315 mm • minimalny rozstaw lat 90 mm |
| 60° = ND 30° | <ul style="list-style-type: none"> • maksymalny rozstaw lat 295 mm • minimalny rozstaw lat 90 mm |

Informacje o zamocowaniu (0,6kN/metr): Każda dachówka do dachów jednospadowych, wkręt do drewna $d = 4,5$ mm – głębokość wkręcania 24 mm.

Inne środki mocujące należy udokumentować.

Wkręty należy uszczelnić trwałym i elastycznym środkiem.

W celu zweryfikowania otrzymają Państwo dachówkę wzorcową.

Po otrzymaniu zgody z poprawkami lub bez poinformujemy Państwo o terminie dostawy.

Zatwierdzam dachówkę wzorcową: _____

Poprawki: _____

Wymiary (wypełnia klient)

1 = _____ mm

2 = _____ mm

3 = _____ ° \triangleleft

- Otwór na wkręt: Skrzydło dachu
 Zakładka wodna
 górna strona dachówki
 bez otworu do wkrętu