


Zamówienie dachówki ceramicznej: Dachówki do dachów jednospadowych Dachówka reformowana R 13 S

Adres dostawy dachówki wzorcowej: _____

Projekt budowlany: _____

(1) Wymiar liniowy należy zasadniczo ustalać w zakładce wodnej.

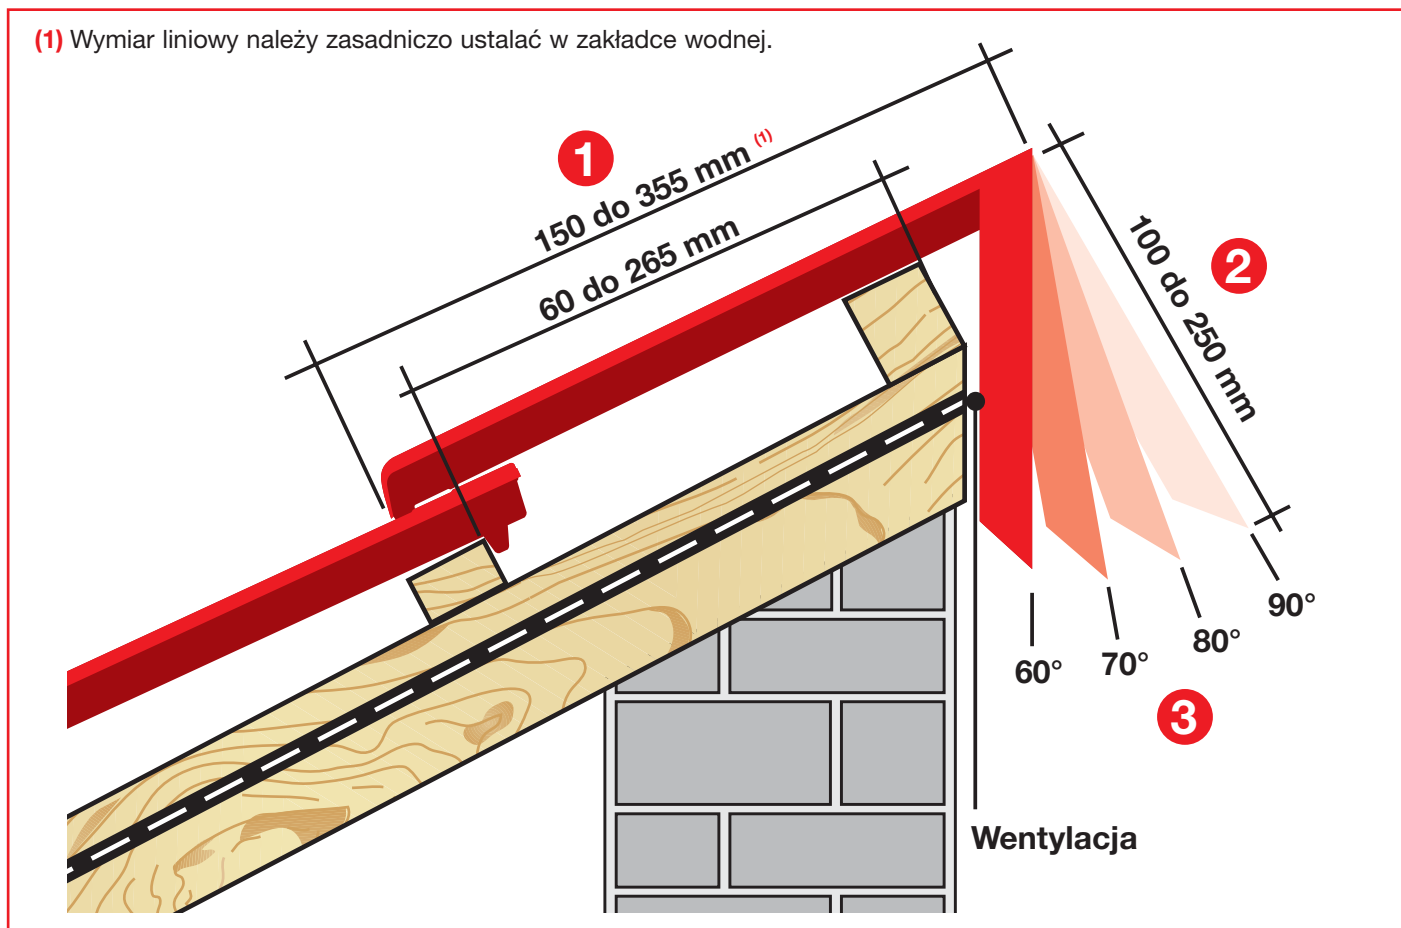

- 90°**
- z najdłuższego wymiaru 320 mm wynika średni rozstaw lat 265 mm
 - z najkrótszego wymiaru 150 mm wynika średni rozstaw lat 95 mm
- 80° = ND 10°**
- z najdłuższego wymiaru 310 mm wynika średni rozstaw lat 230 mm
 - z najkrótszego wymiaru 160 mm wynika średni rozstaw lat 80 mm
- 70° = ND 20°**
- z najdłuższego wymiaru 355 mm wynika średni rozstaw lat 275 mm
 - z najkrótszego wymiaru 150 mm wynika średni rozstaw lat 75 mm
- 60° = ND 30°**
- z najdłuższego wymiaru 340 mm wynika średni rozstaw lat 250 mm
 - z najkrótszego wymiaru 150 mm wynika średni rozstaw lat 60 mm

Wymiary (wypełnia klient)

1 = _____ mm

2 = _____ mm

3 = _____ ° \triangleleft

- Otwór na wkręt:** Skrzydło dachu
 Zakładka wodna
 górna strona dachówki
 bez otworu do wkrętu

Informacje o zamocowaniu (0,6kN/metr): Każda dachówka do dachów jednospadowych, wkręt do drewna $d = 4,5$ mm – głębokość wkręcania 24 mm. Inne środki mocujące należy udokumentować. Wkręty należy uszczelnić trwałym i elastycznym środkiem. W celu zweryfikowania otrzymują Państwo dachówkę wzorcową. Po otrzymaniu zgody z poprawkami lub bez poinformujemy Państwo o terminie dostawy.

Zatwierdzam dachówkę wzorcową: _____

Poprawki: _____