


Zamówienie dachówki ceramicznej: Dachówki do dachów jednospadowych Dachówka reńska R 15

Adres dostawy dachówki wzorcowej: _____

Projekt budowlany: _____

(1) Wymiar liniowy należy zasadniczo ustalać w zakładce wodnej.

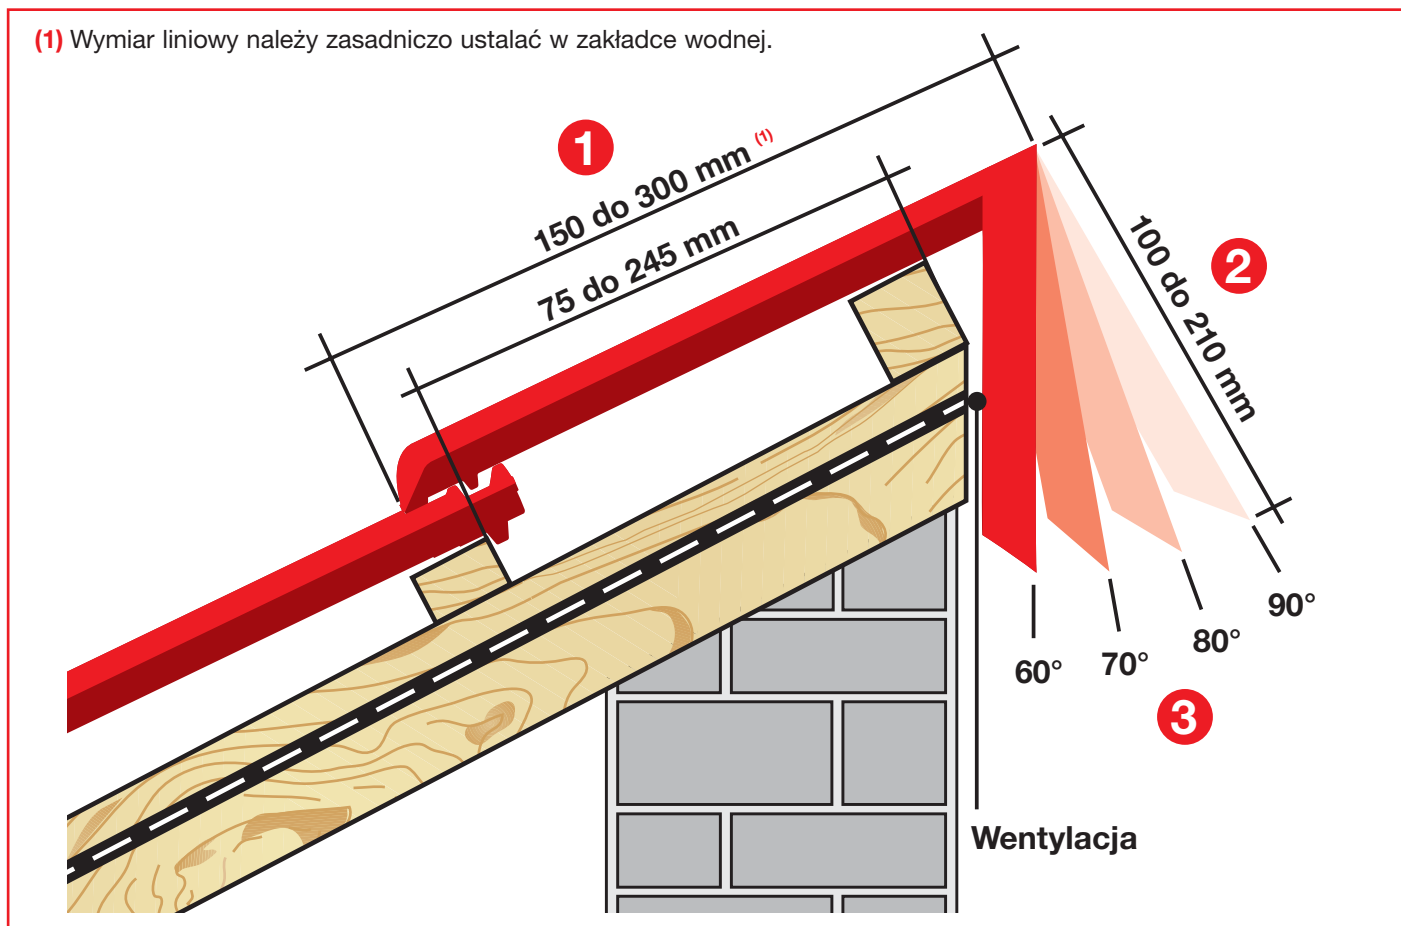

90°

- z najdłuższego wymiaru 300 mm wynika średni rozstaw lat 245 mm
- z najkrótszego wymiaru 150 mm wynika średni rozstaw lat 95 mm

80° = ND 10°

- z najdłuższego wymiaru 300 mm wynika średni rozstaw lat 240 mm
- z najkrótszego wymiaru 150 mm wynika średni rozstaw lat 90 mm

70° = ND 20°

- z najdłuższego wymiaru 285 mm wynika średni rozstaw lat 215 mm
- z najkrótszego wymiaru 150 mm wynika średni rozstaw lat 80 mm

60° = ND 30°

- z najdłuższego wymiaru 290 mm wynika średni rozstaw lat 215 mm
- z najkrótszego wymiaru 150 mm wynika średni rozstaw lat 75 mm

Wymiary (wypełnia klient)

1 = _____ mm

2 = _____ mm

3 = _____ ° \sphericalangle

- Otwór na wkręt: Skrzydło dachu
 Zakładka wodna
 górna strona dachówki
 bez otworu do wkrętu

Informacje o zamocowaniu (0,6kN/metr): Każda dachówka do dachów jednospadowych, wkręt do drewna $d = 4,5$ mm – głębokość wkręcania 24 mm. Inne środki mocujące należy udokumentować. Wkręty należy uszczelnić trwałym i elastycznym środkiem. W celu zweryfikowania otrzymują Państwo dachówkę wzorcową. Po otrzymaniu zgody z poprawkami lub bez poinformujemy Państwo o terminie dostawy.

Zatwierdzam dachówkę wzorcową: _____

Poprawki: _____