


# Zamówienie dachówek betonowych: Dachówka do dachów jednospadowych Dachówka - S

Adres dostawy dachówki wzorcowej: \_\_\_\_\_

Projekt budowlany: \_\_\_\_\_

Przy rozstawie lat 90° wymiar C minus nakładka (7,5 - 10,0 cm)

Dachówka do kontrłat	
A	42,0 cm
B	12,0 cm
C	37,0 cm
D	1,8 cm

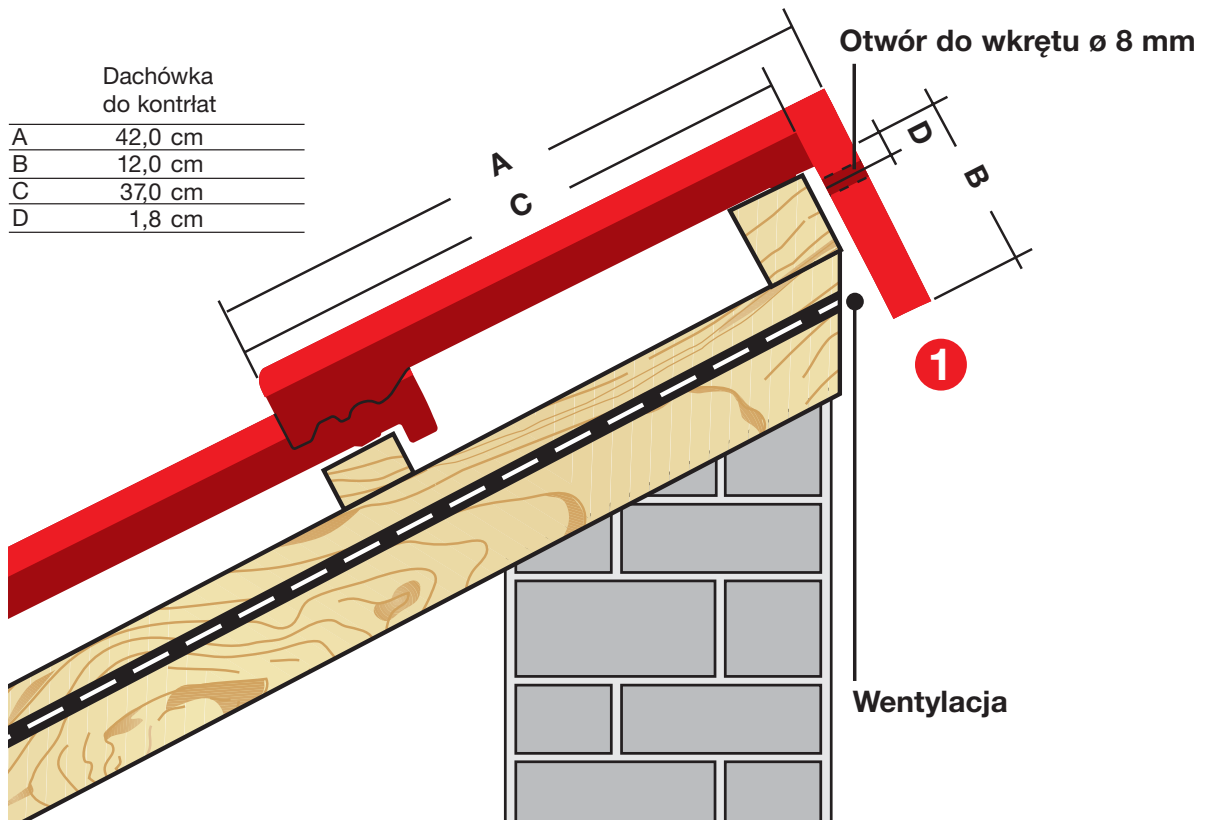

## Wymiary (wypełnia klient)

Wymiar kąta nachylenia dachu 1 = \_\_\_\_\_ ° 

Informacje o zamocowaniu (0,6kN/metr): Każda dachówka, wkręt do drewna  $d = 4,5 \text{ mm}$  – głębokość wkręcania 24 mm. Inne środki mocujące należy udokumentować. Wkręty należy uszczelnić trwałym i elastycznym środkiem.

W celu zweryfikowania otrzymają Państwo dachówkę wzorcową. Po otrzymaniu zgody z poprawkami lub bez poinformujemy Państwo o terminie dostawy.

Zatwierdzam dachówkę wzorcową: \_\_\_\_\_

Poprawki: \_\_\_\_\_