


Zamówienie dachówki ceramicznej: Dachówki do dachów jednospadowych Dachówka gładka NIBRA® - S 9

Adres dostawy dachówki wzorcowej: _____

Projekt budowlany: _____

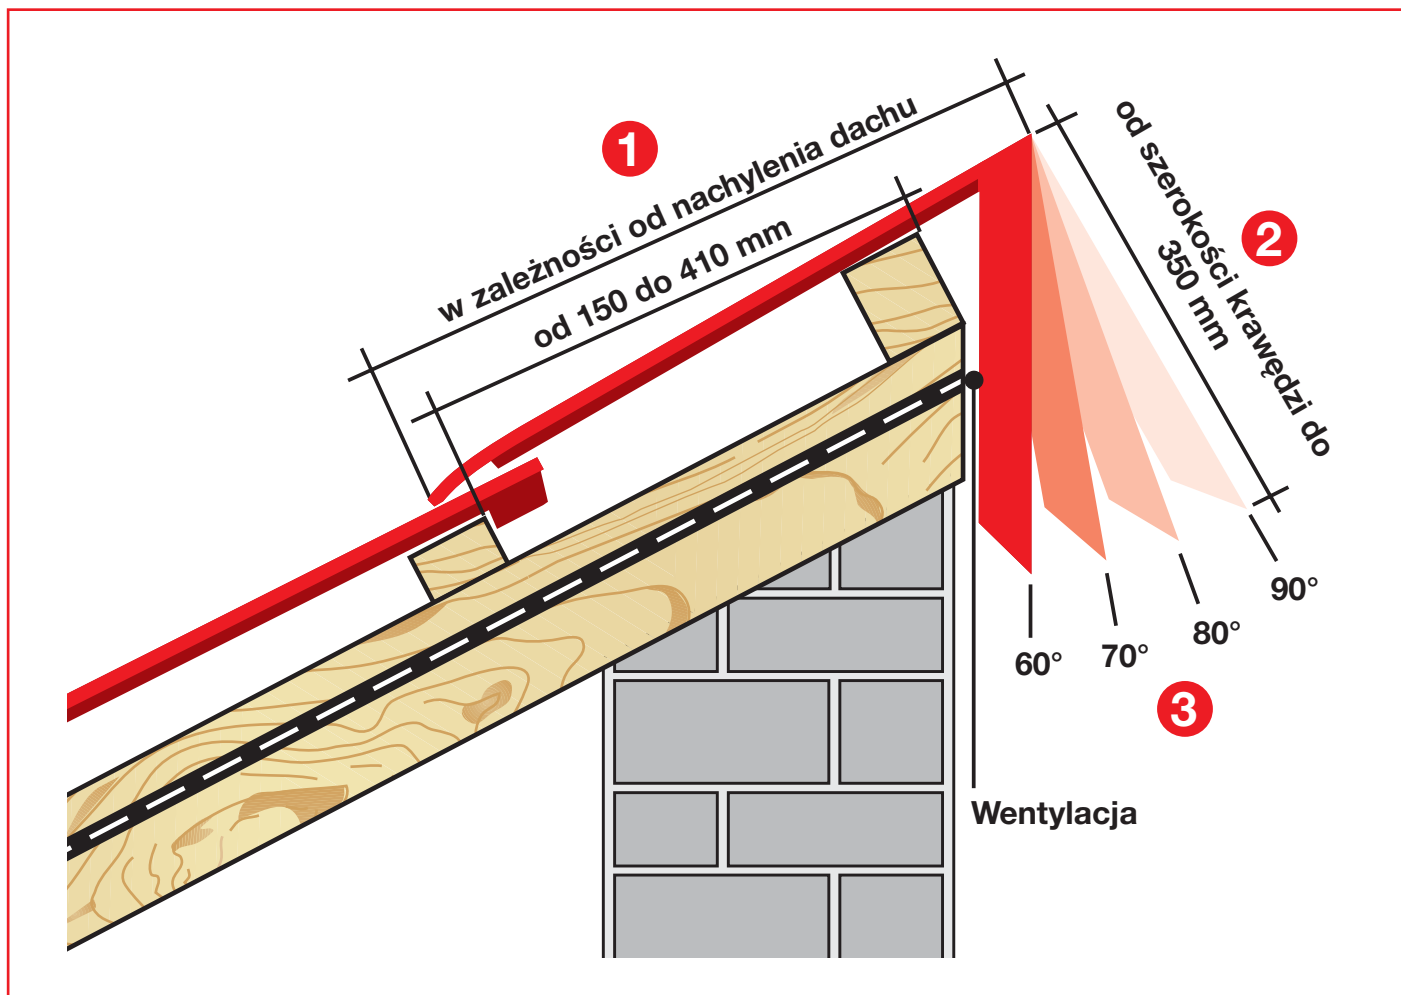

- 90°**
- maksymalny rozstaw lat 410 mm
 - minimalny rozstaw lat 150 mm
- 80° = ND 10°**
- maksymalny rozstaw lat 380 mm
 - minimalny rozstaw lat 150 mm
- 70° = ND 20°**
- maksymalny rozstaw lat 365 mm
 - minimalny rozstaw lat 150 mm
- 60° = ND 30°**
- maksymalny rozstaw lat 360 mm
 - minimalny rozstaw lat 150 mm

Informacje o zamocowaniu (0,6kN/metr): Każda dachówka do dachów jednospadowych, wkręt do drewna $d = 4,5$ mm – głębokość wkręcania 24 mm.

Inne środki mocujące należy udokumentować.

Wkręty należy uszczelnić trwałym i elastycznym środkiem.

W celu zweryfikowania otrzymają Państwo dachówkę wzorcową.

Po otrzymaniu zgody z poprawkami lub bez poinformujemy Państwo o terminie dostawy.

Zatwierdzam dachówkę wzorcową: _____

Poprawki: _____

Wymiary (wypełnia klient)

1 = _____ mm

2 = _____ mm

3 = _____ ° \triangleleft

- Otwór na wkręt:**
- Skrzydło dachu
 - Zakładka wodna
 - górna strona dachówki
 - bez otworu do wkrętu