


# Naročilo betonskih strešnikov: Strešniki za mansarde in pregibne strehe

Dobavnica-naslov za vnaprejšnji vzorec: \_\_\_\_\_

Investicijski načrt: \_\_\_\_\_

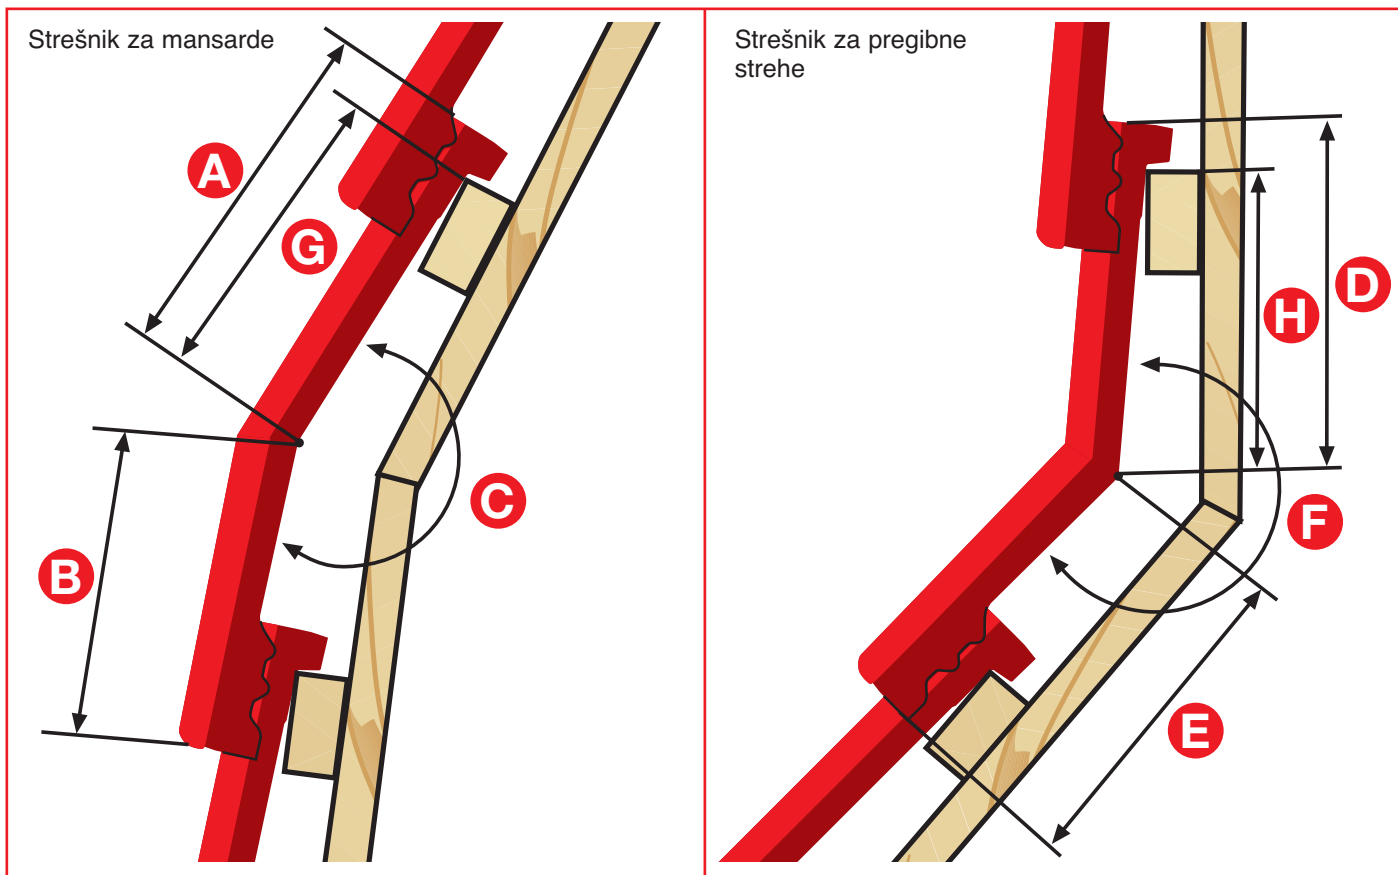

**Mere, ki jih poda stranka:**

Model: \_\_\_\_\_

A = \_\_\_\_\_ mm

B = \_\_\_\_\_ mm

G = \_\_\_\_\_ mm

C = \_\_\_\_\_ °

**Mere, ki jih poda stranka:**

Model: \_\_\_\_\_

D = \_\_\_\_\_ mm

E = \_\_\_\_\_ mm

H = \_\_\_\_\_ mm

F = \_\_\_\_\_ °

Strešnike za mansarde in pregibne strehe izdelujemo individualno po merah, ki jih poda stranka, iz dveh ravnih strešnikov. Podatki o nagibu strehe, letvanju ter dolžina kraka so osnova za proizvodnjo. Strešniki se prirežejo ustrezno nagibu strehe, nato prilepijo z dvokomponentnim lepilom z epoksidno smolo in izdelajo v željeni barvi. Za uskladitev prejmete vzorčni strešnik. Potem, ko ste strešnik odobrili ali zahtevali popravek, nam to sporočite, nakar vas bomo obvestili o dobavnem terminu.

Odobritev vnaprejšnjega vzorca: \_\_\_\_\_

Korekcije: \_\_\_\_\_

**Pravilno jemanje mer:**

Potrebne mere izmerite na ostrešju.

Še posebej želimo poudariti naslednje mere:

(A): Meri se od zgornje strani strešnika do zarez v pregibu. Mera (H) in (G) se merita od zgornje strani letev do stranskega zgiba. Mera (B) se meri od vodne zarez do spodnjega roba strešnika.