


Naročilo opečnih strešnikov: Enokapni strešniki za NIBRA®-DS 5

Dobavnica-naslov za vnaprejšnji vzorec: _____
Investicijski načrt: _____

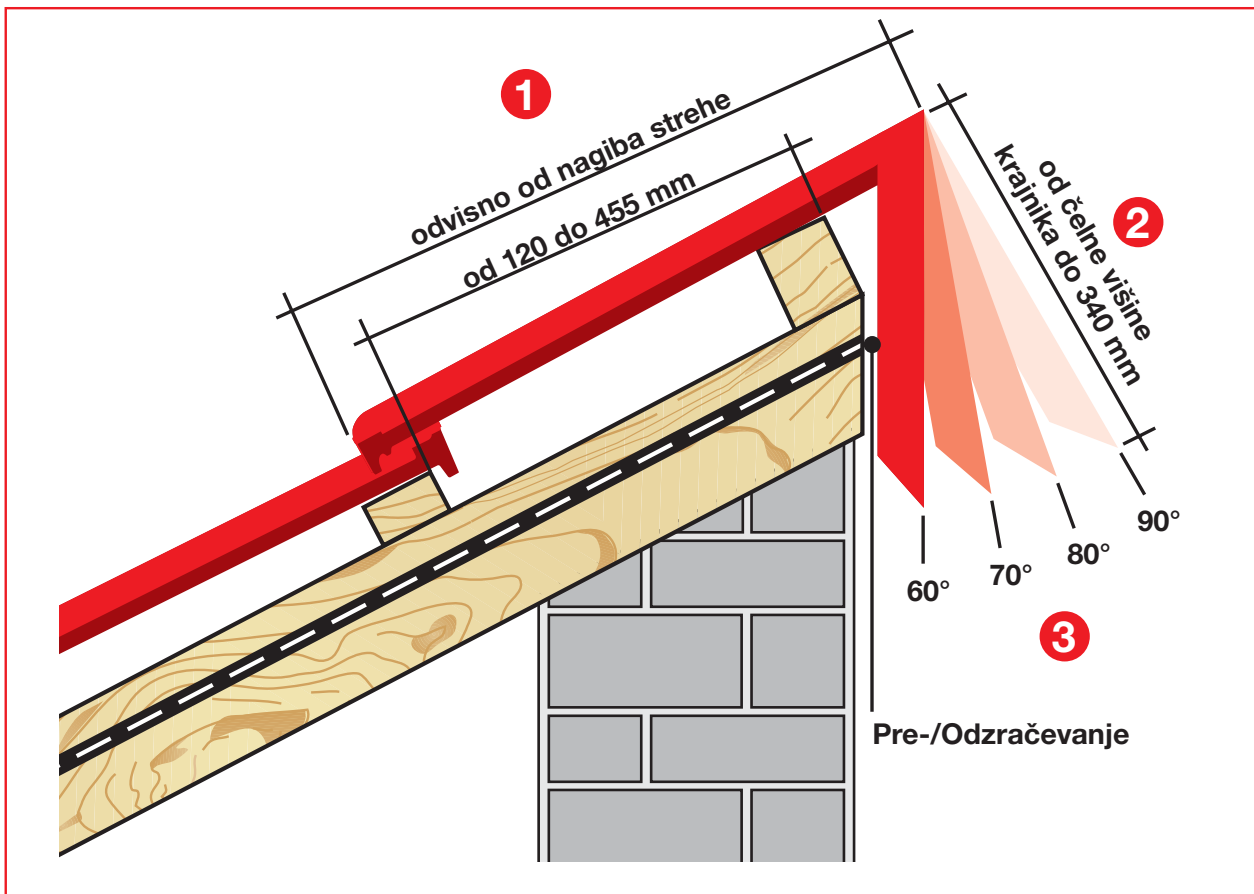

- 90° • letvanje od ~ 120 - 455 mm
- 80° = NS 10° • letvanje od ~ 120 - 445 mm
- 70° = NS 20° • letvanje od ~ 120 - 415 mm
- 60° = NS 30° • letvanje od ~ 120 - 395 mm

Informacija za pritrditev (0,6kN/meter): vsak enokapni strešnik, vijak za les d=4,5 mm – globina pritvija 24 mm
Druge načine pritrditve je potrebno preveriti. Privijačenje je potrebno stalnoelastično zatesniti (npr. s kleparskimi vijaki).

Mere, ki jih poda stranka:

1 =	mm
2 =	mm
3 =	° \sphericalangle

Vijačna odprtina:

- Nagibni predel
- Utor
- Strešnik na zgornji strani
- Brez vijačne odprtine

Za uskladitev prejmete vzorčni strešnik. Potem, ko ste strešnik odobrili ali zahtevali popravek, nam to sporočite, nakar vas bomo obvestili o dobavnem terminu.

Odobritev vnaprejšnjega vzorca: _____

Korekcije: _____