


Naročilo opečnih strešnikov: Enokapni strešniki za F 12 Ü

Dobavnica-naslov za vnaprejšnji vzorec: _____
 Investicijski načrt: _____

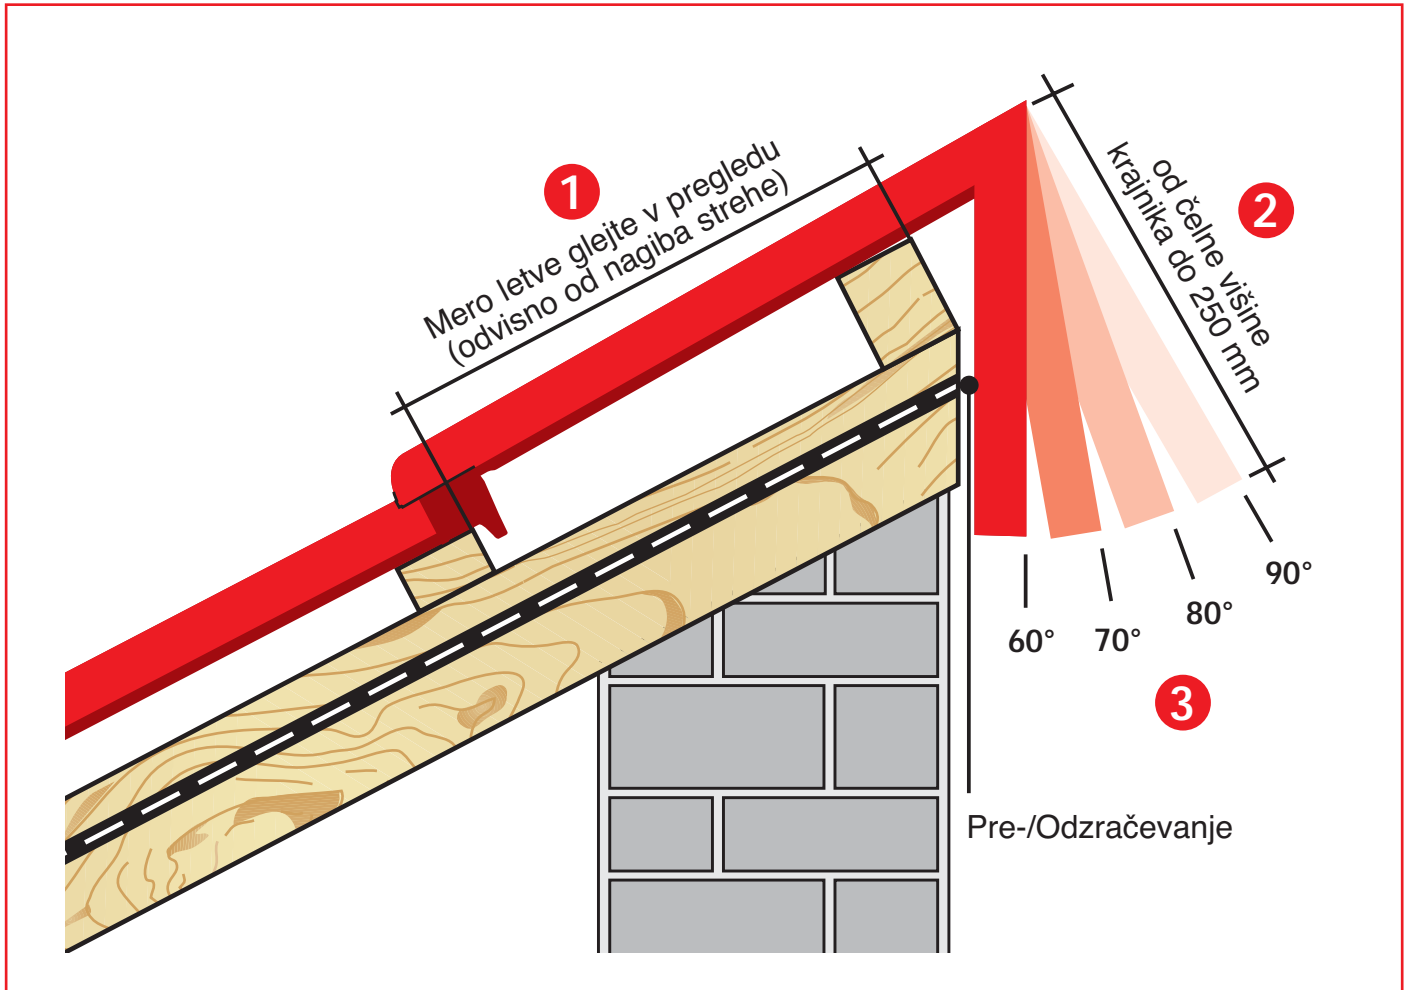

Pregled Mere letev:

- 90°**
 - maks. letvanje od 225 mm
 - min. letvanje od 90 mm
- 80° = NS 10°**
 - maks. letvanje od 210 mm
 - min. letvanje od 90 mm
- 70° = NS 20°**
 - maks. letvanje od 190 mm
 - min. letvanje od 90 mm
- 60° = NS 30°**
 - maks. letvanje od 165 mm
 - min. letvanje od 90 mm

Mere, ki jih poda stranka:

1 = Mera letve = _____ **mm**

2 = _____ **mm**

3 = _____ ° \sphericalangle

**Vijačna izvrtina izdelana tovarniško
v vodnem žlebu**

Informacija za pritrditev (0,6kN/meter): vsak enokapni strešnik, vijak za les d=4,5 mm – globina pritvija 24 mm
 Druge načine pritrditve je potrebno preveriti. Privijačenje je potrebno stalnoelastično zatesniti (npr. s kleparskimi vijaki).

Za uskladitev prejmete vzorčni strešnik. Potem, ko ste strešnik odobrili ali zahtevali popravek, nam to sporočite, nakar vas bomo obvestili o dobavnem terminu.

Odobritev vnaprejšnjega vzorca: _____

Korekcije: _____