

# Naročilo betonskih strešnikov: Enokapni Finkenberger strešnik

Dobavnica-naslov za vnaprejšnji vzorec: \_\_\_\_\_


Investicijski načrt: \_\_\_\_\_

Pri nagibih 90°

Meta letve: mera C minus prekrivna višina (7,5 - 10,0 cm)

Enokapni strešniki  
s protiletvami

A	42,0 cm
B	12,0 cm
C	37,0 cm
D	1,8 cm

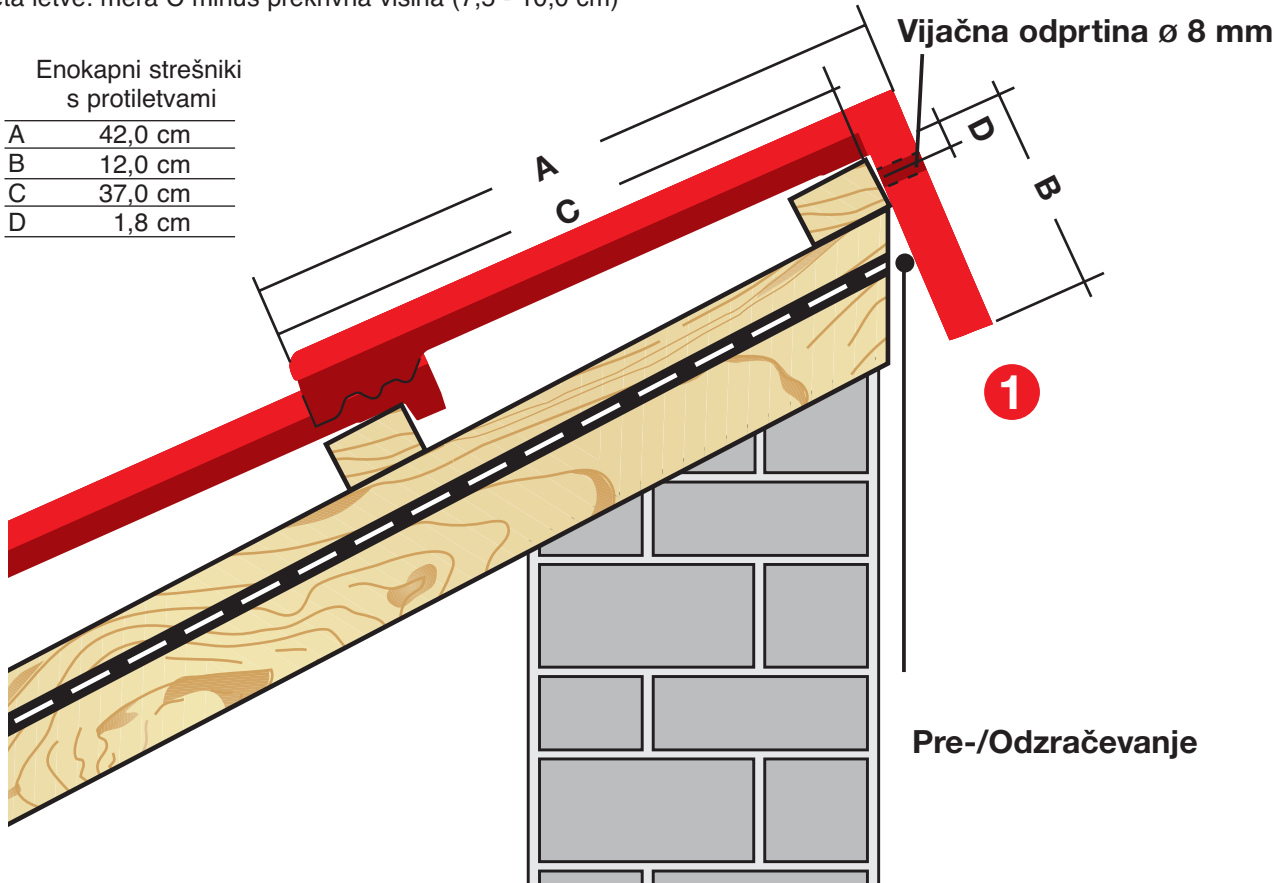

## Mere, ki jih poda stranka:

Kotna mera za nagibni predel 1 = \_\_\_\_\_ ° 

Informacija za pritrditev (0,6kN/meter): vsak enokapni strešnik, vijak za les  $d=4,5$  mm – globina pritvija 24 mm  
Druge načine pritrditve je potrebno preveriti. Privijačenje je potrebno stalnoelastično zatesniti (npr. s kleparskimi vijaki).

Za uskladitev prejmete vzorčni strešnik. Potem, ko ste strešnik odobrili ali zahtevali popravek, nam to sporočite, nakar vas bomo obvestili o dobavnem terminu.

Odobritev vnaprejšnjega vzorca: \_\_\_\_\_

Korekcije: \_\_\_\_\_