


Naročilo opečnih strešnikov: Enokapni strešniki za NIBRA®-R 10

Dobavnica-naslov za vnaprejšnji vzorec: _____

Investicijski načrt: _____

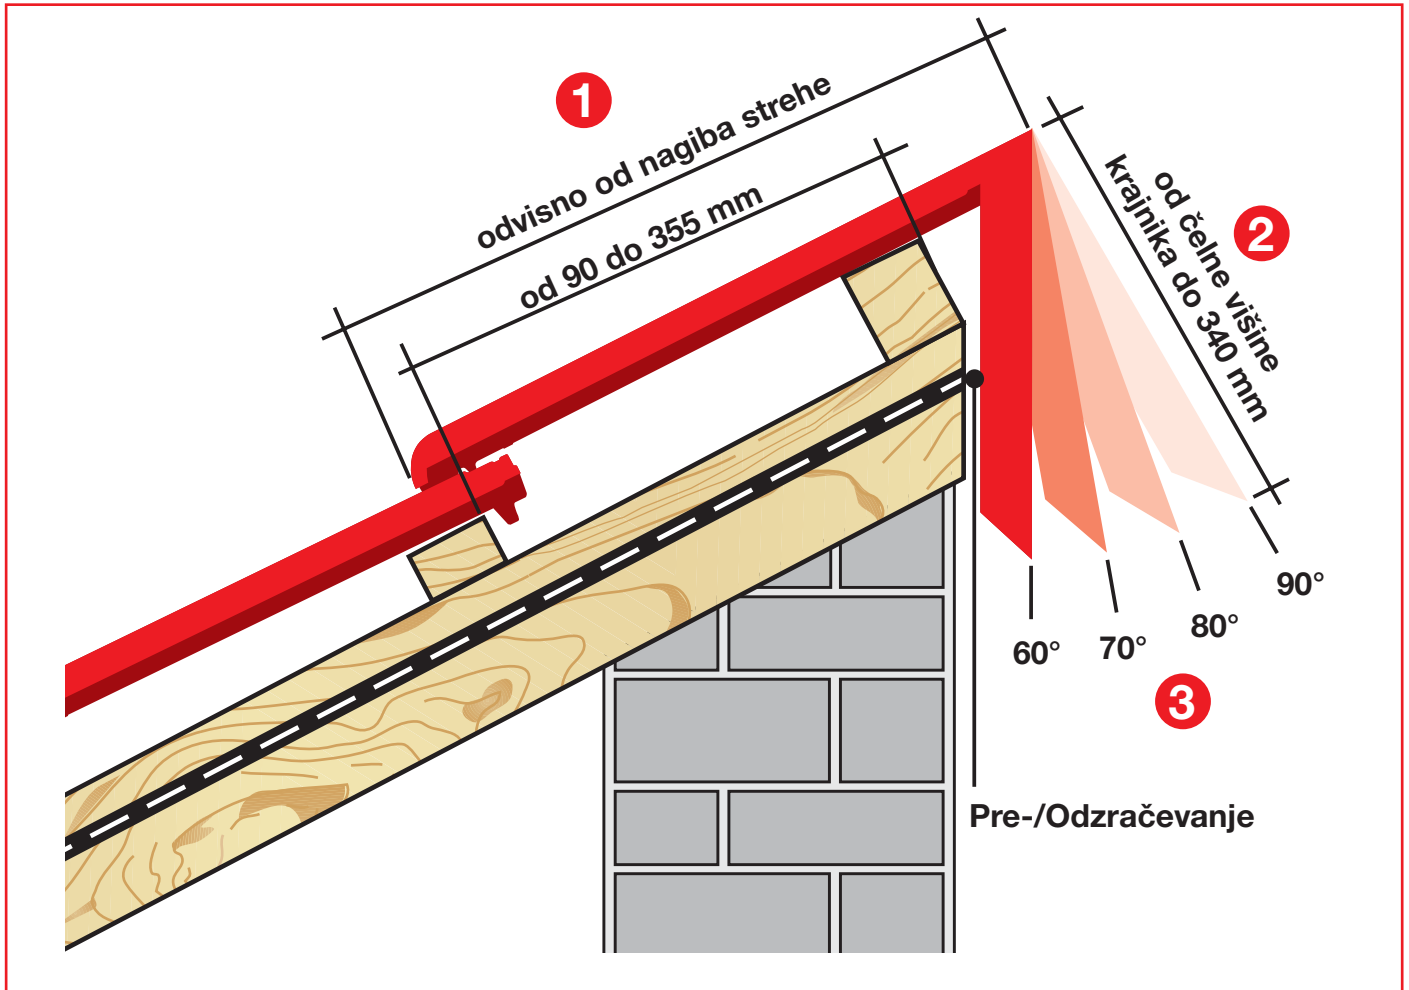

- | | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90° | <ul style="list-style-type: none"> • maks. letvanje od 355 mm • min. letvanje od 75 mm |
| 80° = NS 10° | <ul style="list-style-type: none"> • maks. letvanje od 335 mm • min. letvanje od 75 mm |
| 70° = NS 20° | <ul style="list-style-type: none"> • maks. letvanje od 315 mm • min. letvanje od 90 mm |
| 60° = NS 30° | <ul style="list-style-type: none"> • maks. letvanje od 295 mm • min. letvanje od 90 mm |

Informacija za pritrditev (0,6kN/meter): vsak enokapni strešnik, vijak za les d=4,5 mm – globina privitja 24 mm
Druge načine pritrditve je potrebno preveriti. Privijačenje je potrebno stalnoelastično zatesniti (npr. s kleparskimi vijaki).

Mere, ki jih poda stranka:

1 =	_____	mm
2 =	_____	mm
3 =	_____	° \triangleleft

Vijačna odprtina:

- Nagibni predel
- Utor
- Strešnik na zgornji strani
- Brez vijačne odprtine

Za uskladitev prejmete vzorčni strešnik. Potem, ko ste strešnik odobrili ali zahtevali popravek, nam to sporočite, nakar vas bomo obvestili o dobavnem terminu.

Odobritev vnaprejšnjega vzorca: _____

Korekcije: _____