


Dachziegel-Bestellung: Pultziegel-Sonderanfertigung NIBRA® - Flachdach-Ziegel F 12 Ü - Nord

Lieferanschrift für Vorab-Muster: _____

Bauvorhaben: _____

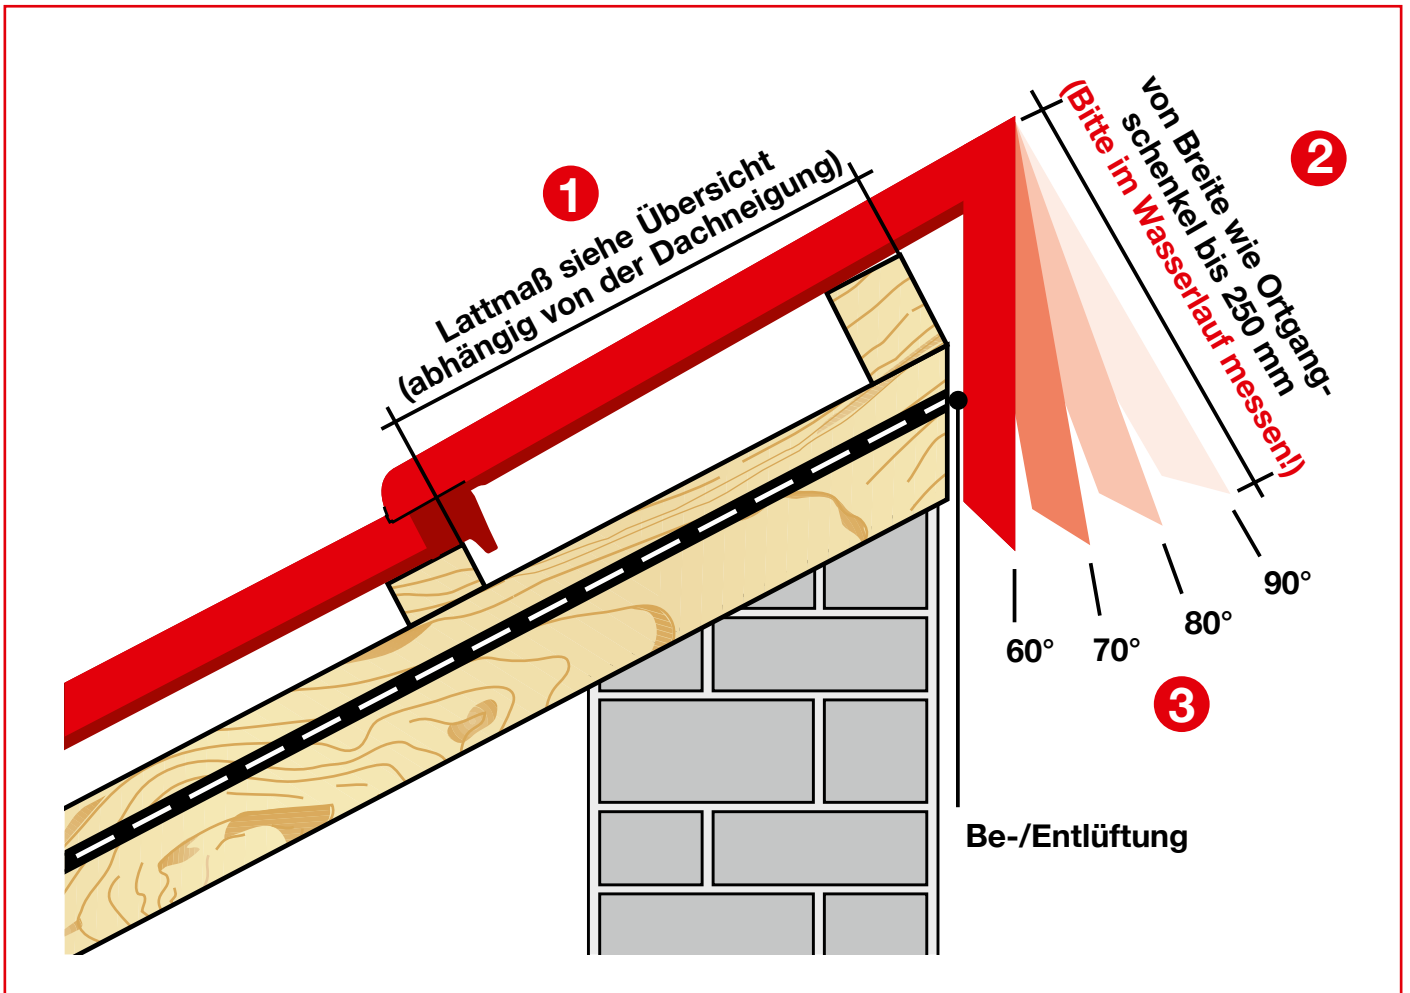

Übersicht Lattmaß:

- | | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90° | <ul style="list-style-type: none"> • maximales Lattmaß von 225 mm • minimales Lattmaß von 90 mm |
| 80° = DN 10° | <ul style="list-style-type: none"> • maximales Lattmaß von 210 mm • minimales Lattmaß von 90 mm |
| 70° = DN 20° | <ul style="list-style-type: none"> • maximales Lattmaß von 190 mm • minimales Lattmaß von 90 mm |
| 60° = DN 30° | <ul style="list-style-type: none"> • maximales Lattmaß von 165 mm • minimales Lattmaß von 90 mm |

Maßangaben vom Kunden:

1	Lattmaß =	_____	mm
2	=	_____	mm
3	=	_____	°

Hinweis: Unterhalb von 60° (DN 30°) ist eine Fertigung der Pultziegel nicht möglich.

Die gewünschte Platzierung des Schraublochs bitte in der Grafik markieren. Die Erstellung erfolgt dann werksseitig.

Information zur Befestigung (0,6kN/Meter): Jeder Pultziegel, Holzschraube d=4,5 mm – Einschraubtiefe 24 mm. Andere Befestigungsmittel sind nachzuweisen. Die Verschraubung ist dauerelastisch abzudichten (z.B. Spenglerschrauben).

Zur Abstimmung erhalten Sie einen Musterziegel. Nach Freigabe ohne oder mit Korrekturen informieren wir Sie über den Liefertermin.

Freigabe Vorab-Muster erteilt: _____

Korrekturen: _____