


# Dachziegel-Bestellung: Pultziegel-Sonderanfertigung Flachdach-Ziegel F 13 Classic

Lieferanschrift für Vorab-Muster: \_\_\_\_\_

Bauvorhaben: \_\_\_\_\_

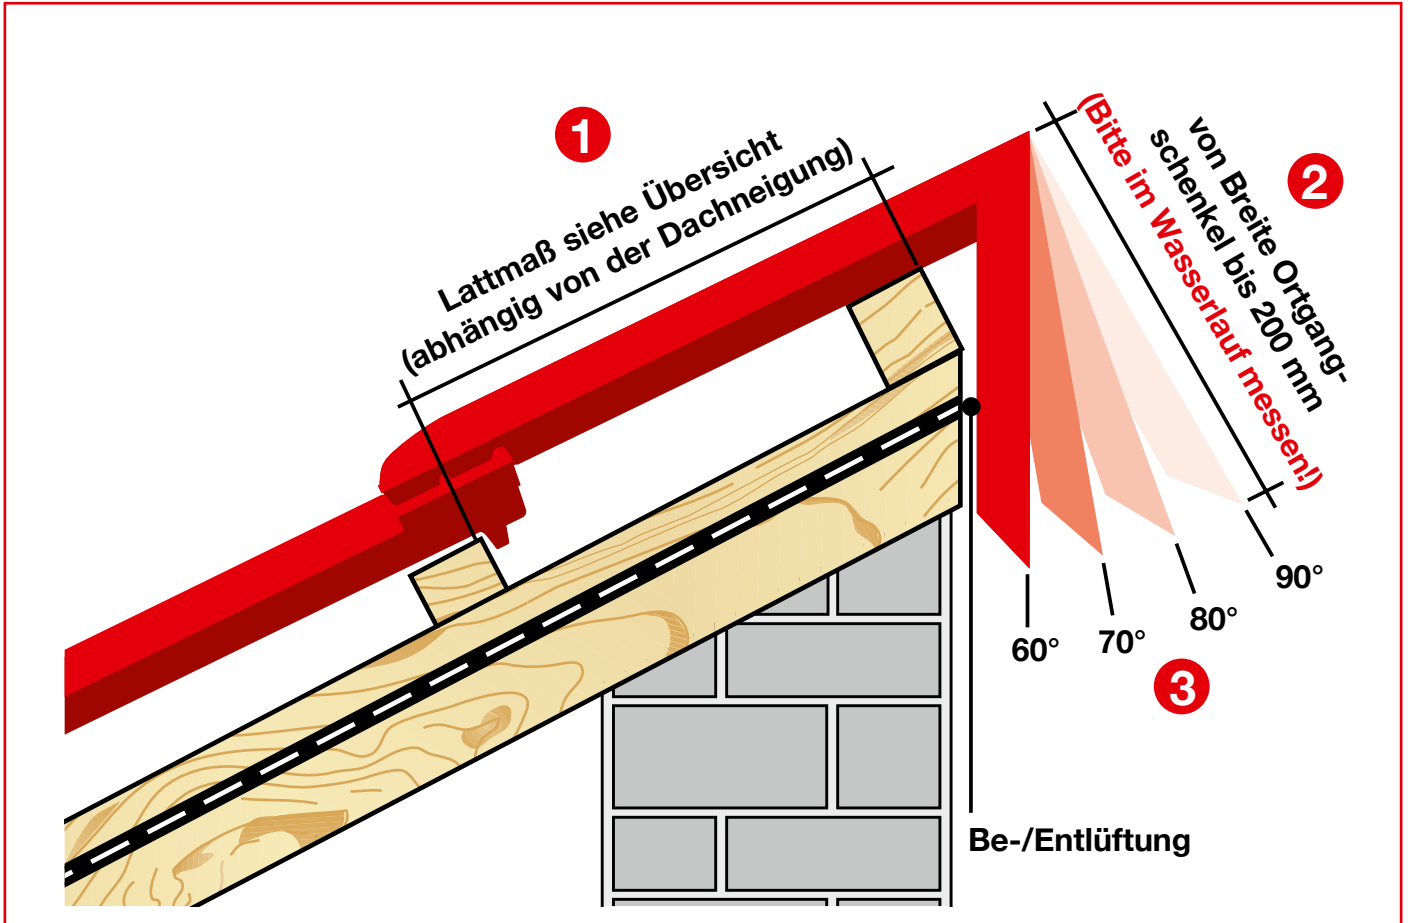

## Übersicht Lattmaß:

- 90°**
  - maximales Lattmaß von 245 mm
  - minimales Lattmaß von 100 mm
- 80° = DN 10°**
  - maximales Lattmaß von 230 mm
  - minimales Lattmaß von 90 mm
- 70° = DN 20°**
  - maximales Lattmaß von 215 mm
  - minimales Lattmaß von 85 mm
- 60° = DN 30°**
  - maximales Lattmaß von 190 mm
  - minimales Lattmaß von 75 mm

**Hinweis:** Unterhalb von 60° (DN 30°) ist eine Fertigung der Pultziegel nicht möglich.

Die gewünschte Platzierung des Schraublochs bitte in der Grafik markieren. Die Erstellung erfolgt dann werksseitig.

Information zur Befestigung (0,6kN/Meter): Jeder Pultziegel, Holzschraube d=4,5 mm – Einschraubtiefe 24 mm. Andere Befestigungsmittel sind nachzuweisen. Die Verschraubung ist dauerelastisch abzudichten (z.B. Spenglerschrauben).

Zur Abstimmung erhalten Sie einen Musterziegel. Nach Freigabe ohne oder mit Korrekturen informieren wir Sie über den Liefertermin.

Freigabe Vorab-Muster erteilt: \_\_\_\_\_

Korrekturen: \_\_\_\_\_

## Maßangaben vom Kunden:

<b>1</b>	Lattmaß =	_____	mm
<b>2</b>	=	_____	mm
<b>3</b>	=	_____	° <math>\triangleleft</math>