


Ton-Dachziegel-Bestellung: Pultziegel Rheinland-Ziegel R 15

Lieferanschrift für Vorab-Muster: _____
 Bauvorhaben: _____

(1) Das Längenmaß ist generell in der Wasserfalz zu ermitteln.

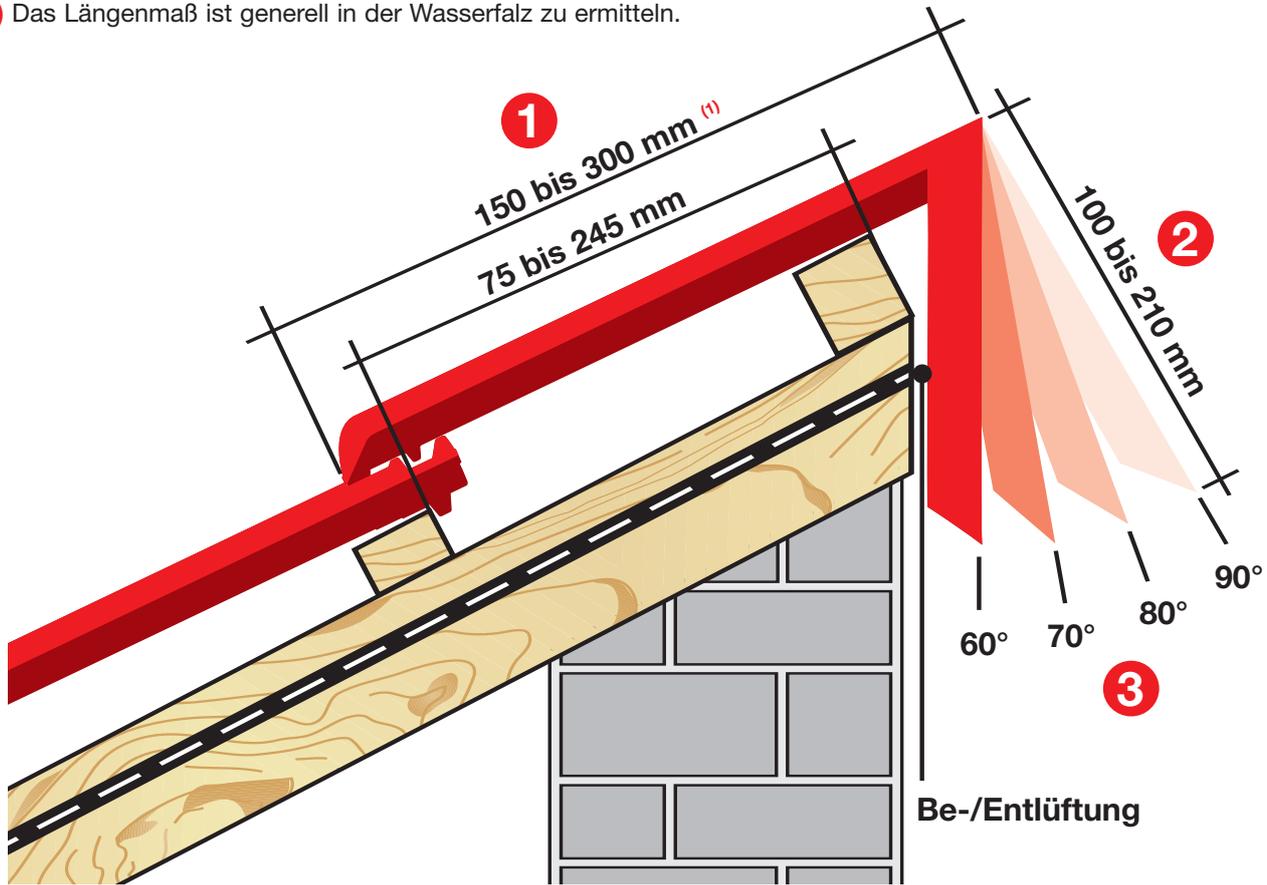

- 90°**
 - längstes Maß 300 mm ergibt ein mittleres Lattmaß von 245 mm
 - kürzestes Maß 150 mm ergibt ein mittleres Lattmaß von 95 mm
- 80° = DN 10°**
 - längstes Maß 300 mm ergibt ein mittleres Lattmaß von 240 mm
 - kürzestes Maß 150 mm ergibt ein mittleres Lattmaß von 90 mm
- 70° = DN 20°**
 - längstes Maß 285 mm ergibt ein mittleres Lattmaß von 215 mm
 - kürzestes Maß 150 mm ergibt ein mittleres Lattmaß von 80 mm
- 60° = DN 30°**
 - längstes Maß 290 mm ergibt ein mittleres Lattmaß von 215 mm
 - kürzestes Maß 150 mm ergibt ein mittleres Lattmaß von 75 mm

Maßangaben vom Kunden:

1 =	_____	mm
2 =	_____	mm
3 =	_____	° ↙

Schraubloch:

- Pultlappen
- Wasserfalz
- Ziegel oberseitig
- Kein Schraubloch

Information zu Befestigung (0,6kN/Meter): Jeder Pultziegel, Holzschraube d=4,5 mm – Einschraubtiefe 24 mm
 Andere Befestigungsmittel sind nachzuweisen. Die Verschraubung ist dauerelastisch abzudichten (z.B. Spenglerschrauben).

Zur Abstimmung erhalten Sie einen Musterziegel. Nach Freigabe ohne oder mit Korrekturen informieren wir Sie über den Liefertermin.

Freigabe Vorab-Muster erteilt: _____
 Korrekturen: _____