

Tuile pour toit plat F 15

CE



Dächer, die's drauf haben

NELSKAMP

Les tuile pour toit plat F 15.

Les accessoires.

Vous trouverez le programme complet de chaque tuile sur notre site Internet www.nelskamp.de.



Tuile

Longueur : ~ 42,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 34,7 cm ± 5 mm
Largeur : ~ 26,1 cm Largeur de recouvrement : ~ 19,9 cm
Poids : ~ 3,1 kg Besoin : ~ 14,5 pces/m²



Demi trois-quart

Longueur : ~ 42,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 34,7 cm ± 5 mm
Largeur : ~ 21,1 cm Largeur de recouvrement : ~ 15,0 cm
Poids : ~ 2,7 kg Besoin : ~ 3,0 pces/m²



Tuile double bourrelet

Longueur : ~ 42,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 34,7 cm ± 5 mm
Largeur : ~ 28,5 cm Largeur de recouvrement : ~ 28,5 cm
Poids : ~ 3,3 kg Besoin : ~ 3,0 pces/m²



Tuile de rive gauche avec le rabat en retrait

Longueur : ~ 42,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 34,7 cm ± 5 mm
Largeur : ~ 28,5 cm Largeur de recouvrement : ~ 19,0 cm
Poids : ~ 4,3 kg Besoin : ~ 3,0 pces/m²



Tuile de rive droite avec le rabat en retrait

Longueur : ~ 42,6 cm Longueur de recouvrement : ~ 34,7 cm ± 5 mm
Largeur : ~ 26,7 cm Largeur de recouvrement : ~ 11,0 cm
Poids : ~ 4,0 kg Besoin : ~ 3,0 pces/m



Tuile de rive à rabat gauche

(Dimension min. de lattis 34,4 cm)

Longueur : ~ 42,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 34,4 - 35,2 cm
Largeur : ~ 26,1 cm Largeur de recouvrement : ~ 16,5 cm



Tuile de rive à rabat droite

(Dimension min. de lattis 34,4 cm)

Longueur : ~ 42,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 34,4 - 35,2 cm
Largeur : ~ 26,4 cm Largeur de recouvrement : ~ 22,0 cm




Tuile faitière à configuration en trèfle – 2,7 pces/m

Longueur : ~ 42,5 cm Longueur de recouvrement : ~ 37,0 cm
Largeur : ~ 27,5 cm Largeur de recouvrement : ~ 20,0 cm
Poids : ~ 3,2 kg Besoin : ~ 2,7 pces/m



About de faitage début pour la rive avec le rabat en retrait

Longueur : ~ 42,5 cm Longueur de recouvrement : ~ 30,0 cm
Poids : ~ 4,3 kg Besoin : Individualisé



About de faitage fin pour la rive avec le rabat en retrait

Longueur : ~ 42,5 cm Longueur de recouvrement : ~ 35,0 cm
Poids : ~ 4,0 kg Besoin : Individualisé



About de faitage début pour la rive à rabat

Longueur : ~ 42,5 cm Longueur de recouvrement : ~ 36,0 cm
Poids : ~ 4,1 kg Besoin : Individualisé



About de faitage fin pour la rive à rabat

Longueur : ~ 42,5 cm Longueur de recouvrement : ~ 40,0 cm
Poids : ~ 4,1 kg Besoin : Individualisé



Tuile initiale d'arête

Longueur : ~ 44,5 cm Longueur de recouvrement : ~ 38,0 cm
Besoin : Individualisé



Rencontre à 3 ou 4 directions (début et extrémité)

Besoin : Individualisé



Tuile chatière (section d'aération ~ 15 cm²)

Longueur : ~ 42,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 34,7 cm ± 5 mm
Largeur : ~ 26,1 cm Largeur de recouvrement : ~ 19,9 cm
Poids : ~ 3,2 kg Besoin : Individualisé



Tuile en appentis (Rives gauche/droite disponibles)

Largeur : ~ 26,1 cm Longueur : Individualisé
Longueur de recouvrement : Individualisé
Largeur de recouvrement : ~ 19,9 cm



Passage d'antenne en terre cuite

Longueur : ~ 42,6 cm Longueur de recouvrement : ~ 34,7 cm ± 5 mm
Largeur : ~ 26,1 cm Largeur de recouvrement : ~ 19,9 cm
Poids : ~ 4,0 kg Besoin : Individualisé



Tuile de passage en céramique avec adaptateur de therme (ca-lotte d'évacuation) dotée d'un joint universel* (ø : max. 127 mm)

Longueur : ~ 42,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 34,7 cm ± 5 mm
Largeur : ~ 26,1 cm Largeur de recouvrement : ~ 19,9 cm



Tuile céramique à douille avec tuile de raccordement et lanterne anti-intempéries DN 125/150 et tuyau avec pièce de réduction

Longueur : ~ 42,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 34,7 cm ± 5 mm
Besoin : Individualisé



Tuile translucide « acrylique »

Longueur : ~ 42,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 34,7 cm ± 5 mm
Largeur : ~ 26,1 cm Largeur de recouvrement : ~ 19,9 cm
Besoin : Individualisé



tuile marchepied PVC x 2 + marchepied

Largeur : ~ 34,0 cm
Longueur : 40,0; 80,0; 150,0 cm



SnapStep support de marchepied en alu universel

(Marche-pied universel 40 cm et 80cm avec deux supports également disponible) revêtu, pour la suspension des différentes épaisseurs de lattes de toit, pour des inclinaisons de toit de 0° - 60° réglable



Tuile marchepied de sécurité PVC

Longueur : ~ 42,6 cm Longueur de recouvrement : ~ 34,7 cm ± 5 mm
Largeur : ~ 26,1 cm Largeur de recouvrement : ~ 19,9 cm
Poids : ~ 3,6 kg Besoin : Individualisé



Tuiles de réception de la neige avec appui en bois rond PVC (Également disponible avec un support de réception de la neige en PVC)

Largeur : ~ 26,1 cm Longueur de recouvrement : ~ 34,7 cm ± 5 mm
Largeur de recouvrement : ~ 19,9 cm



Tuile en PVC pour la fixation des panneaux solaire (Tuile passage (solaire) également disponible)

Longueur : ~ 42,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 34,7 cm ± 5 mm
Largeur : ~ 26,1 cm Largeur de recouvrement : ~ 19,9 cm

Toutes les dimensions sont des dimensions approximatives. Tolérances selon DIN EN 1304. Les dimensions de couverture doivent être définies sur le chantier. Sous réserve de modifications.

* Utilisable jusqu'à max. 40° IT (Au-delà de 40° IT = Modèle spécial en PVC sur demande)

Dächer, die's drauf haben

NELSKAMP

Pose de la tuile pour toit plat F 15.

Type de pose : Pose en rangée ou pose décalée L'aspect de la couverture doit être déterminé avant la pose, au niveau visuel, avec les personnes chargées de la mise en oeuvre.

Caractéristiques techniques

Tuile	Tuile pour toit plat F15
Fabricant	Nelskamp (D)
Longueur totale	~ 42,0 cm
Largeur totale	~ 26,1 cm
Lattage	~ 34,7 cm ± 5 mm
Largeur moyenne	~ 19,9 cm
Nombre au m ²	~ 14,5 pces
Poids unitaire	~ 3,1 kg
Poids au m ²	~ 44,9 kg
Crochet contre les tempêtes	456/005 30 x 50 V2A
Crochet contre les tempêtes	456/013 40 x 60 V2A
Crochet contre les tempêtes	409/002 V2A

Pose

Pour la pose de nos tuiles en terre cuite, les normes suivantes s'appliquent :


1. Les prescriptions du fabricant NELSKAMP doivent être observées en priorité (réglementations de pose) et le respect du DTU français.
2. Les règles professionnelles régissant le corps de métier des couvreurs (Règlements pour la couverture avec des tuiles en terre cuite)
3. La réglementation allemande des marchés publics de travaux (VOB) (tuiles en terre cuite) et le respect du DTU français

Besoin en matériaux

Lattes de toiture	~ 3,3 m/m ² (y compris 10% de recoupe)
Contre-lattis	~ 1,7 m/m ² (y compris 10% de recoupe)
Tuiles	~ 14,5 pces/m ²
Unités d'emballage*	
Tuile par palette	256 pces
Tuiles par emballage individuel	8 pces
Demi-tuile	Selon les besoins, ~ 3,0 pces/m
Tuile double bourrelet	~ 3,0 pces/m pour le côté gauche du toit
Tuile de rive	~ 3,0 pces/m
Tuile marchepied	Selon besoins
Tuile marchepied de sécurité	Selon besoins
Tuile faîtières par ext. d'arête	~ 2,7 pces/m
KupferRoll/AluRoll 2000 (5 m par rouleau)	Selon besoins
Pince de faîte/d'arête n° 470/121	1,0 pce par tuile faîtière
Vis à bois	1,0 pièce par tuile faîtière d = 4,5 mm, Profondeur de vissage 24 mm
Tuile initiale faîtière par ext. d'arête	1,0 pce par début de faîte ou d'arête
About de faîtage	1,0 pce par extrémité de faîte
Fixation de lattes de faîte	1,0 pce par chevron
Support de lattes d'arête	1,0 pce/~ 70 cm
Bande de ventilation de larmier	~ 1,1 pce/m Air amené ~ 200 cm ² /m

* Est valable uniquement pour des livraisons au sein de l'Allemagne

Coloris.

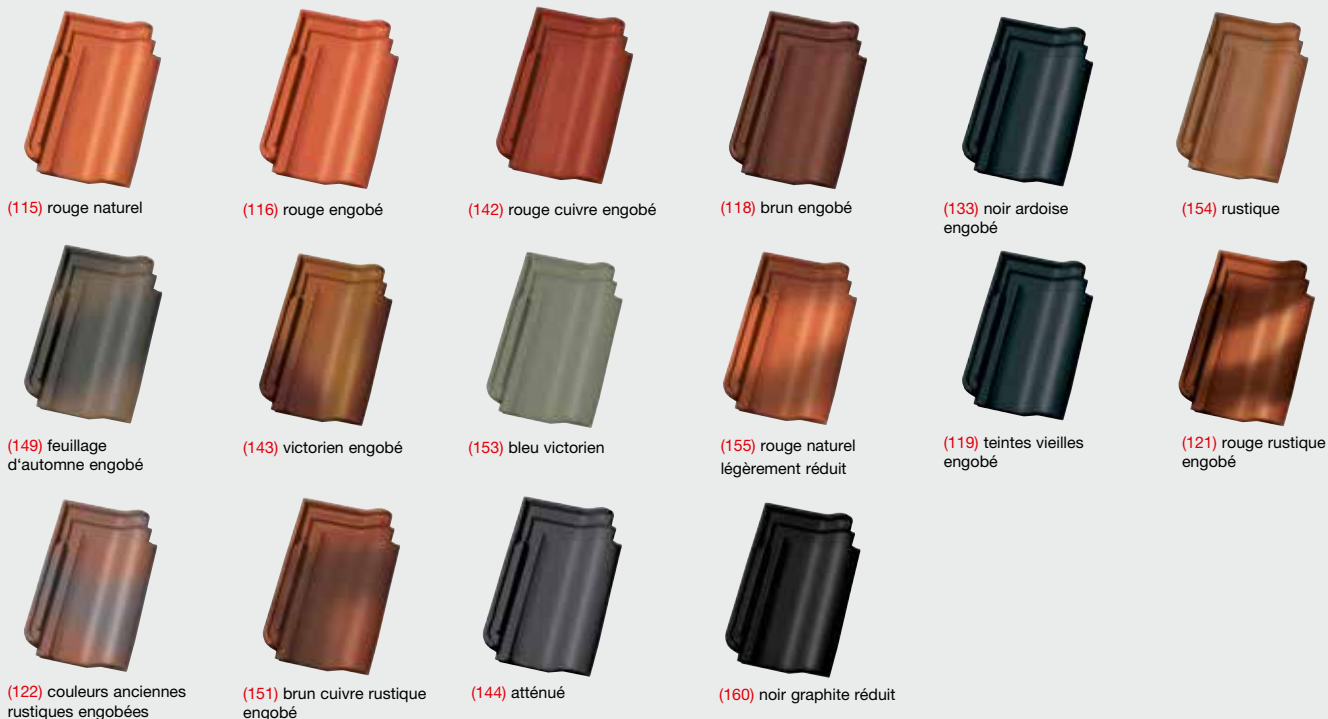

Écarts de couleurs : Nos tuiles en terre cuite sont des matériaux écologiques. Grâce à l'utilisation de matières premières naturelles, des écarts de couleur peuvent se présenter. Ces écarts sont particulièrement fréquents pour les tuiles de teinte rouge naturel, du fait que la couleur de cuisson en elle-même est uniquement formée par les matériaux bruts sans adjonction d'oxydes métalliques modifiant la couleur.

Pour des raisons techniques d'impression, la restitution des couleurs peut présenter quelques écarts.

Surfaces des tuiles en terre cuite : En raison du transport, de détériorations minimales de la surface sont possibles. Ceci n'altère en aucun cas la qualité des tuiles.

Dächer, die's drauf haben

NELSKAMP

Tableau des recouvrements selon la pente

Pose du lattis sur la surface du toit de pair avec des rouleaux closoir de faîtage (faîtage à sec)

Lattis porteur :

Les coupes transversales suivantes sont des valeurs minimales : (Règlements applicables aux couvertures, consignes applicables au bois et aux matériaux à base de bois)

Coupes transv. nominales	Dist. entre les chevrons (dimension de l'axe)	Catégorie du lattis porteur
30 x 50 mm	≤ 80 cm	S 10
40 x 60 mm	≤ 100 cm	S 10

Contre-lattis :


Épaisseurs conseillées du contre-lattis selon les règlements s'appliquant à la couverture des toits (consignes bois et matériaux à base de bois) :

Longueur des chevrons	Épaisseur recommandée
Inférieur à 8 m	24 mm
Inférieur à 12 m	30 mm
Au-delà de 12 m	40 mm


Détails configuration du larmier (égout)

Les cotes indiquées sont des valeurs de planification et doivent être vérifiées, en fonction de la construction et des conditions en vigueur localement, avant la pose.


Avec gouttière et élément d'aération

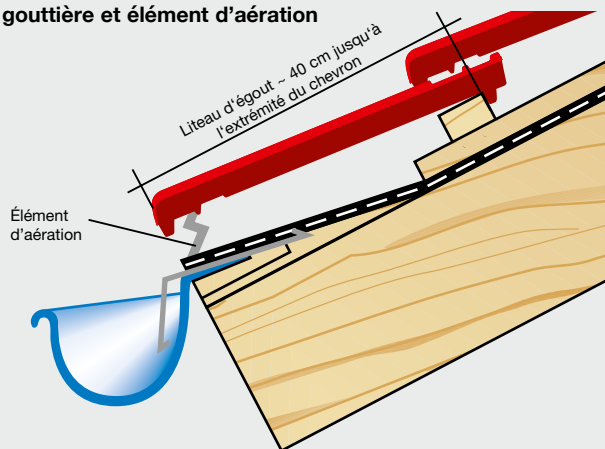

Largeur de couverture

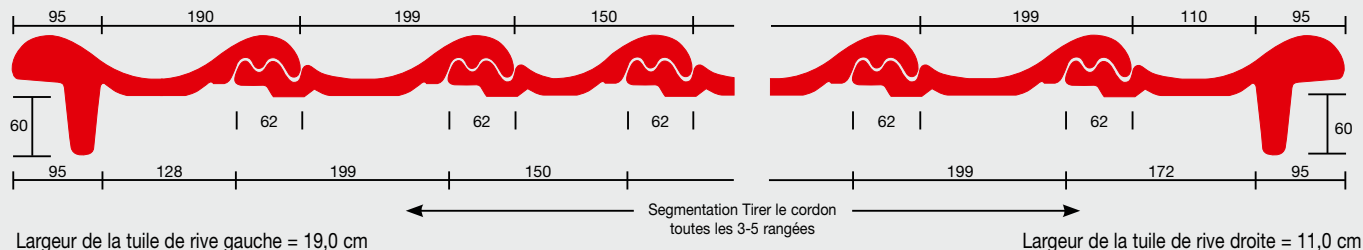

Largeur de couverture rive avec traverse extérieure

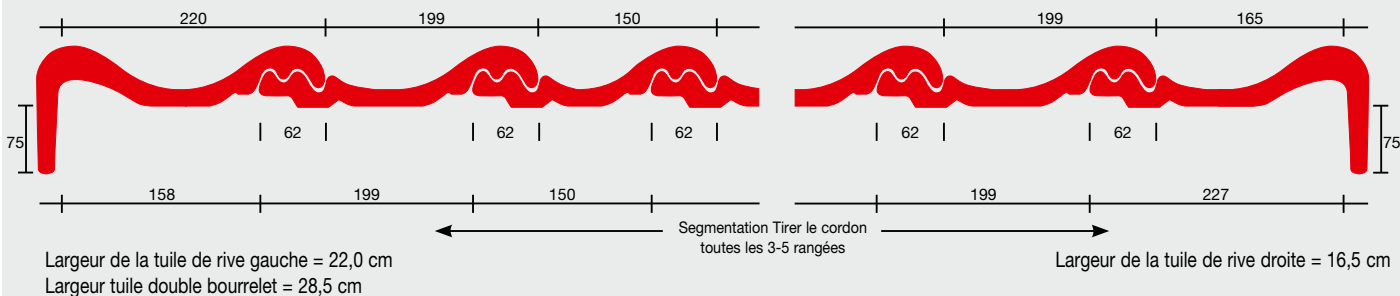

Gestion et distribution

Waldweg 6 · D-46514 Schermbeck
Postfach 11 20 · D-46510 Schermbeck

Téléphone +49 28 53/91 30-0
Fax +49 28 53/37 59
E-mail vertrieb@nelkamp.de

Internet www.nelkamp.de



Dächer, die's drauf haben

NELSKAMP