

# Tuiles de forme et accessoires de la tuile à emboîtement creux NIBRA® - H 10



## Tuile

Longueur : ~ 48,4 cm Longueur de recouvrement : ~ 38,3 cm ± 15 mm  
Largeur : ~ 29,7 cm Largeur de recouvrement : ~ 24,6 cm  
Poids : ~ 4,6 kg Besoin : ~ 10,3 pces/m<sup>2</sup>



## Tuiles avec trous de clous\*

Longueur : ~ 48,4 cm Longueur de recouvrement : ~ 38,3 cm ± 15 mm  
Largeur : ~ 29,7 cm Largeur de recouvrement : ~ 24,6 cm  
Poids : ~ 4,6 kg Besoin : ~ 10,3 pces/m<sup>2</sup>



## Tuile à emboîtement simple\*

Longueur : ~ 48,4 cm Longueur de recouvrement : ~ 38,3 cm ± 15 mm  
Largeur : ~ 29,7 cm Largeur de recouvrement : ~ 24,6 cm  
Poids : ~ 4,3 kg Besoin : Individualisé



## Tuile double bourrelet

Longueur : ~ 48,4 cm Longueur de recouvrement : ~ 38,3 cm ± 15 mm  
Largeur : ~ 32,1 cm Largeur de recouvrement : ~ 32,1 cm  
Poids : ~ 4,1 kg Besoin : ~ 2,5 pces/m



## Tuile de rive gauche avec le rabat en retrait

Longueur : ~ 48,4 cm Longueur de recouvrement : ~ 38,3 cm ± 15 mm  
Largeur : ~ 32,1 cm Largeur de recouvrement : ~ 19,5 cm  
Poids : ~ 5,5 kg Besoin : ~ 2,5 pces/m



## Tuile de rive droite avec le rabat en retrait

Longueur : ~ 48,4 cm Longueur de recouvrement : ~ 38,3 cm ± 15 mm  
Largeur : ~ 29,7 cm Largeur de recouvrement : ~ 12,0 cm  
Poids : ~ 5,3 kg Besoin : ~ 2,5 pces/m



## Tuile de rive à rabat gauche (\*)

Longueur : ~ 48,4 cm Longueur de recouvrement : ~ 38,3 cm ± 15 mm  
Largeur : ~ 29,9 cm Largeur de recouvrement : ~ 27,8 cm  
Besoin : ~ 2,5 pces/m



## Tuile de rive à rabat droite (\*)

Longueur : ~ 48,4 cm Longueur de recouvrement : ~ 38,3 cm ± 15 mm  
Largeur : ~ 26,8 cm Largeur de recouvrement : ~ 20,1 cm  
Besoin : ~ 2,5 pces/m



## Tuile faitière standard ~ 2,6 pces/m

Longueur : ~ 43,7 cm Longueur de recouvrement : ~ 38,2 cm  
Largeur : ~ 25,4 cm Largeur de recouvrement : ~ 19,6 cm  
Poids : ~ 3,6 kg Besoin : ~ 2,6 pces/m



## About de faitage début pour la rive avec le rabat en retrait

Longueur : ~ 43,7 cm Longueur de recouvrement : ~ 38,2 cm  
Largeur : ~ 25,4 cm Largeur de recouvrement : ~ 19,6 cm



## About de faitage fin pour la rive avec le rabat en retrait

Longueur : ~ 38,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 36,0 cm  
Largeur : ~ 25,4 cm Largeur de recouvrement : ~ 19,6 cm



## About de faitage début pour la rive à rabat

Longueur : ~ 43,7 cm Longueur de recouvrement : ~ 38,2 cm  
Largeur : ~ 25,4 cm Largeur de recouvrement : ~ 19,6 cm



## About de faitage fin pour la rive à rabat

Longueur : ~ 38,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 36,0 cm  
Largeur : ~ 25,4 cm Largeur de recouvrement : ~ 19,6 cm



## Début de l'arête standard

Longueur : ~ 49,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 43,9 cm  
Largeur : ~ 25,4 cm Largeur de recouvrement : ~ 19,6 cm  
Poids : ~ 3,5 kg Besoin : Individualisé



## Chape de croupe universelle

Poids : ~ 4,5 kg Besoin : Individualisé



## Chape de croupe universelle avec quatre sorties

Poids : ~ 6,3 kg Besoin : Individualisé



## Tuile chatière (section d'aération ~ 17 cm<sup>2</sup>)

Longueur : ~ 48,4 cm Longueur de recouvrement : ~ 38,3 cm ± 15 mm  
Largeur : ~ 29,7 cm Largeur de recouvrement : ~ 24,6 cm  
Poids : ~ 4,5 kg Besoin : Individualisé



## Tuile sous-faitière

Longueur : ~ 48,4 cm Longueur de recouvrement : ~ 38,3 cm ± 15 mm  
Largeur : ~ 29,7 cm Largeur de recouvrement : ~ 24,6 cm  
Poids : ~ 4,1 kg



## Tuile de raccordement de faite double bourrelet

Longueur : ~ 48,4 cm Longueur de recouvrement : ~ 38,3 cm ± 15 mm  
Largeur : ~ 32,1 cm Largeur de recouvrement : ~ 32,1 cm



## Tuile de rive pour raccordement de faite gauche

Longueur : ~ 48,4 cm Longueur de recouvrement : ~ 38,3 cm ± 15 mm  
Largeur : ~ 32,1 cm Largeur de recouvrement : ~ 19,5 cm



## Tuile de rive pour raccordement de faite droite

Longueur : ~ 48,4 cm Longueur de recouvrement : ~ 38,3 cm ± 15 mm  
Largeur : ~ 29,7 cm Largeur de recouvrement : ~ 12,0 cm



## Tuile de rive de raccordement de faite avec entretoise extérieure gauche (\*)

Longueur : ~ 48,4 cm Longueur de recouvrement : ~ 38,3 cm ± 15 mm  
Largeur : ~ 29,9 cm Largeur de recouvrement : ~ 27,8 cm



## Tuile de rive de raccordement de faite avec entretoise extérieure droite (\*)

Longueur : ~ 48,4 cm Longueur de recouvrement : ~ 38,3 cm ± 15 mm  
Largeur : ~ 26,8 cm Largeur de recouvrement : ~ 20,1 cm



## Tuile de faite Extra ~ 2,6 pces/m

(adapté pour les tuiles sous-faitières)

Longueur : ~ 44,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 38,5 cm  
Largeur : ~ 27,0 cm Largeur de recouvrement : ~ 21,2 cm



## Début du faite Extra fermé en bas pour tuile de rive pignon avec montants en arrière

Longueur : ~ 44,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 38,5 cm  
Largeur : ~ 27,0 cm Largeur de recouvrement : ~ 21,2 cm



## Extrémité du faite Extra fermée en bas pour tuile de rive pignon avec montants en arrière

Longueur : ~ 38,3 cm Longueur de recouvrement : ~ 36,3 cm  
Largeur : ~ 27,0 cm Largeur de recouvrement : ~ 21,2 cm



## Début du faite Extra avec entretoise prolongée pour les tuiles de rive pignon avec entretoise extérieure

Longueur : ~ 44,0 cm Longueur de recouvrement : ~ 38,5 cm  
Largeur : ~ 27,0 cm Largeur de recouvrement : ~ 21,2 cm




## Extrémité du faite Extra avec entretoise prolongée pour les tuiles de rive pignon avec entretoise extérieure

Longueur : ~ 38,3 cm Longueur de recouvrement : ~ 36,3 cm  
Largeur : ~ 27,0 cm Largeur de recouvrement : ~ 21,2 cm



## Tuile en apprentis

Longueur : ~ 29,7 cm Largeur : Individualisé  
Longueur de recouvrement : Individualisé  
Largeur de recouvrement : ~ 24,6 cm



## Tuile en apprentis double bourrelet

Longueur : ~ 32,1 cm Largeur : Individualisé  
Longueur de recouvrement : Individualisé  
Largeur de recouvrement : ~ 32,1 cm



## Tuile en apprentis de rive gauche

Longueur : ~ 32,1 cm Largeur : Individualisé  
Longueur de recouvrement : Individualisé  
Largeur de recouvrement : ~ 19,5 cm



## Tuile en apprentis de rive droite

Longueur : ~ 29,7 cm Largeur : Individualisé  
Longueur de recouvrement : Individualisé  
Largeur de recouvrement : ~ 12,0 cm



## Tuile en apprentis de rive avec entretoise extérieure gauche (\*)

Longueur : ~ 29,9 cm Largeur : Individualisé  
Longueur de recouvrement : Individualisé  
Largeur de recouvrement : ~ 27,8 cm



## Tuile en apprentis de rive avec entretoise extérieure droite (\*)

Longueur : ~ 26,8 cm Largeur : Individualisé  
Longueur de recouvrement : Individualisé  
Largeur de recouvrement : ~ 20,1 cm



## Tuile egout

Longueur : ~ 48,4 cm Longueur de recouvrement : ~ 38,3 cm ± 15 mm  
Largeur : ~ 29,7 cm Largeur de recouvrement : ~ 24,6 cm  
Poids : ~ 4,6 kg Besoin : ~ 4,0 pces/m



## Tuile egout double bourrelet

Longueur : ~ 48,4 cm Longueur de recouvrement : ~ 38,3 cm ± 15 mm  
Largeur : ~ 32,1 cm Largeur de recouvrement : ~ 32,1 cm

\* Délai de livraison sur demande


# Tuiles de forme et accessoires de la tuile à emboîtement creux NIBRA® - H 10




**Tuile egout de rive gauche**  
Longueur : ~ 48,4 cm Longueur de recouvrement : ~ 38,3 cm ± 15 mm  
Largeur : ~ 32,1 cm Largeur de recouvrement : ~ 19,5 cm




**Tuile egout de rive droite**  
Longueur : ~ 48,4 cm Longueur de recouvrement : ~ 38,3 cm ± 15 mm  
Largeur : ~ 29,7 cm Largeur de recouvrement : ~ 12,0 cm




**Tuile egout de rive avec entretoise extérieure gauche (\*)**  
Longueur : ~ 48,4 cm Longueur de recouvrement : ~ 38,3 cm ± 15 mm  
Largeur : ~ 29,9 cm Largeur de recouvrement : ~ 27,8 cm




**Tuile egout de rive avec entretoise extérieure droite (\*)**  
Longueur : ~ 48,4 cm Longueur de recouvrement : ~ 38,3 cm ± 15 mm  
Largeur : ~ 26,8 cm Largeur de recouvrement : ~ 20,1 cm




**Tuile mansarde**  
Largeur : ~ 29,7 cm Longueur : Individualisé  
Longueur de recouvrement : Individualisé  
Largeur de recouvrement : ~ 24,6 cm




**Tuile mansarde double bourrelet**  
Largeur : ~ 32,1 cm Longueur : Individualisé  
Longueur de recouvrement : Individualisé  
Largeur de recouvrement : ~ 32,1 cm




**Tuile mansarde de rive gauche**  
Largeur : ~ 32,1 cm Longueur : Individualisé  
Longueur de recouvrement : Individualisé  
Largeur de recouvrement : ~ 19,5 cm




**Tuile mansarde de rive droite**  
Largeur : ~ 29,7 cm Longueur : Individualisé  
Longueur de recouvrement : Individualisé  
Largeur de recouvrement : ~ 12,0 cm




**Tuile mansarde de rive avec entretoise extérieure gauche (\*)**  
Longueur : Individualisé  
Largeur : ~ 29,9 cm Longueur de recouvrement : Individualisé  
Largeur de recouvrement : ~ 27,8 cm




**Tuile mansarde de rive avec entretoise extérieure droite (\*)**  
Longueur : Individualisé  
Largeur : ~ 26,8 cm Longueur de recouvrement : Individualisé  
Largeur de recouvrement : ~ 20,1 cm




**Tuile pour toiture en shed**  
Largeur : ~ 29,7 cm Longueur : Individualisé  
Longueur de recouvrement : Individualisé  
Largeur de recouvrement : ~ 24,6 cm




**Tuile double bourrelet pour toiture en shed**  
Largeur : ~ 32,1 cm Longueur : Individualisé  
Longueur de recouvrement : Individualisé  
Largeur de recouvrement : ~ 32,1 cm




**Tuile de rive gauche pour toiture en shed**  
Largeur : ~ 32,1 cm Longueur : Individualisé  
Longueur de recouvrement : Individualisé  
Largeur de recouvrement : ~ 19,5 cm




**Tuile de rive droite pour toiture en shed**  
Largeur : ~ 29,7 cm Longueur : Individualisé  
Longueur de recouvrement : Individualisé  
Largeur de recouvrement : ~ 12,0 cm




**Tuile de rive pour toiture en shed avec entretoise extérieure gauche (\*)**  
Longueur : Individualisé  
Largeur : ~ 29,9 cm Longueur de recouvrement : Individualisé  
Largeur de recouvrement : ~ 27,8 cm




**Tuile de rive pour toiture en shed avec entretoise extérieure droite (\*)**  
Longueur : Individualisé  
Largeur : ~ 26,8 cm Longueur de recouvrement : Individualisé  
Largeur de recouvrement : ~ 20,1 cm

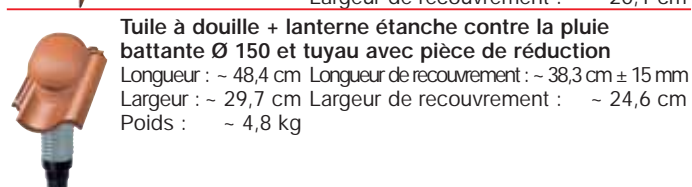


**Tuile à douille + lanterne étanche contre la pluie battante Ø 150 et tuyau avec pièce de réduction**  
Longueur : ~ 48,4 cm Longueur de recouvrement : ~ 38,3 cm ± 15 mm  
Largeur : ~ 29,7 cm Largeur de recouvrement : ~ 24,6 cm  
Poids : ~ 4,8 kg




**Passage d'antenne en céramique**  
Longueur : ~ 48,4 cm Longueur de recouvrement : ~ 38,3 cm ± 15 mm  
Largeur : ~ 29,7 cm Largeur de recouvrement : ~ 24,6 cm  
Poids : ~ 5,0 kg




**Tuile de passage en céramique avec adaptateur de terme (caillote d'évacuation) dotée d'un joint universel\* (Ø : max. 127 mm)**  
Longueur : ~ 48,4 cm Longueur de recouvrement : ~ 38,3 cm ± 15 mm  
Largeur : ~ 29,7 cm Largeur de recouvrement : ~ 24,6 cm



**Tuile en PVC pour la fixation des panneaux solaire**  
Longueur : ~ 48,4 cm Longueur de recouvrement : ~ 38,3 cm ± 15 mm  
Largeur : ~ 29,7 cm Largeur de recouvrement : ~ 24,6 cm




**Tuile passage (solaire)**  
Longueur : ~ 48,4 cm Longueur de recouvrement : ~ 38,3 cm ± 15 mm  
Largeur : ~ 29,7 cm Largeur de recouvrement : ~ 24,6 cm  
Ø : ≤ 70 mm




**Tuile translucide « acrylique »**  
Longueur : ~ 48,4 cm Longueur de recouvrement : ~ 38,3 cm ± 15 mm  
Largeur : ~ 29,7 cm Largeur de recouvrement : ~ 24,6 cm




**Tuile marche pied PVC x 2 + marche pied**  
Largeur : ~ 34,0 cm  
Longueur : 40,0; 80,0; 150,0 cm




**SnapStep marche pied universel 40 cm avec deux supports revêtu, pour la suspension des différentes épaisseurs de lattes de toit, pour des inclinaisons de toit de 0° - 60° réglable**




**SnapStep marche pied universel 80 cm avec deux supports revêtu, pour la suspension des différentes épaisseurs de lattes de toit, pour des inclinaisons de toit de 0° - 60° réglable**




**Tuile marche pied de sécurité PVC**  
Longueur : ~ 48,4 cm Longueur de recouvrement : ~ 38,3 cm ± 15 mm  
Largeur : ~ 29,7 cm Largeur de recouvrement : ~ 24,6 cm  
Poids : ~ 3,8 kg




**Tuiles de réception de la neige avec appui en bois rond PVC**  
Longueur : ~ 48,4 cm Longueur de recouvrement : ~ 38,3 cm ± 15 mm  
Largeur : ~ 29,7 cm Largeur de recouvrement : ~ 24,6 cm




**Tuiles de réception de la neige avec appui de réception de la neige PVC**  
Longueur : ~ 48,4 cm Longueur de recouvrement : ~ 38,3 cm ± 15 mm  
Largeur : ~ 29,7 cm Largeur de recouvrement : ~ 24,6 cm




**Châssis revêtu en acier, largeur 4 tuiles, en acrylique**  
Longueur : ~ 91,0 cm Sortie : 45,0 x 55,0 cm  
Largeur : ~ 83,0 cm Poids : ~ 10,0 kg




**Lucarne Multitherm**  
Longueur : ~ 85,0 cm Ouverture : vers le haut + le côté  
Largeur : ~ 78,0 cm Sortie : 44,0 x 54,0 cm  
Poids : ~ 15,0 kg Verre isolant : ESG K<sub>v</sub> 1,4




**Lucarne de pièce de séjour wra**  
Longueur : ~ 98,0 cm Ouverture : latérale  
Largeur : ~ 54,0 cm Sortie : 46,0 x 90,0 cm  
Verre isolant : ESG K<sub>v</sub> 1,1



**Élément de ventilation larmier (égout)**  
~ 1,1 pce/m



**Support de lattes du faite/arête**



**Crochet de faitage = clips adapté au modèle n° 470/41**




**KupferRoll/AluRoll 2000**  
Longueur : ~ 5 m Largeur : ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm  
Section d'aération : permanente, selon DIN 4108, partie 3  
Cuivre nature/anthracite, rouge

(\*Non disponible dans toutes les couleurs)

\* Utilisable jusqu'à max. 42° IT (Au-delà de 42° IT = Modèle spécial en PVC sur demande)  
Dernière mise à jour 05/2010

# Tuiles de forme et accessoires de la tuile à emboîtement creux NIBRA® - H 10



Crochet contre les tempêtes N° 435/101 pour le lattis  
30 x 50 V2A (1) / Crochet contre les tempêtes N° 435/102  
pour le lattis 40 x 60 V2A (1)  
Crochet contre les tempêtes N° 409/009 V2A (2)